



## Serie BTS – Band- und Tellerschleifmaschinen

- ▶ Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel
- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- ▶ Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90° schwenkbar

- ▶ Stufenlos von 0 bis 45° schwenkbare Werkstückauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- ▶ Werkstückauflage mit beidseitiger Aufhängung für mehr Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag in T-Nut geführt

- ▶ Kompaktes Maschinengehäuse in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- ▶ Integrierter Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit

### Lieferumfang BTS 150

- Schleifband
- Schleifscheibe mit Klebefläche
- hintere Tischverlängerung

### Lieferumfang BTS 151

- Gehrungsanschlag -60 bis +60°
- Schleifband 914 x 100 mm, K 80
- Schleifblatt Ø 100 mm, K 80
- Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten

### Lieferumfang BTS 250

- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80
- Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten
- Absaugstutzenadapter von 35 auf 120 mm



**BTS 151**  
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.



**BTS 150**  
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt



**BTS 250**

Technische Daten	BTS 150	BTS 151	BTS 250
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	914 x 100 mm	1220 x 150 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	226 x 160 mm	360 x 200 mm
Schwenkung	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Drehzahl	2.850 min <sup>-1</sup>	2.980 min <sup>-1</sup>	1.440 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen-Ø	58 mm	63 mm	120 mm
Aufnahmeleistung 50 Hz	400 W / 230 V	370 W / 230 V	800 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H)	560 x 270 x 300 mm	460 x 360 x 280 mm	720 x 410 x 440 mm
Gewicht	17 kg	16,5 kg	47 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Klettaufnahme für BTS 150/151 Ø 150 mm	5911001	5,15/ St.
Klettaufnahme für BTS 250 Ø 250 mm	5912501	13,50/ St.

## HOLZKRAFT Tellerschleifer TS 301

## HOLZKRAFT Band- und Tellerschleifer BTS 200

- ▶ Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen
- ▶ Großdimensionierte Arbeitstische

### Besonderheiten BTS 200

- ▶ Mit schwenkbarem Bandschleifaggregat 0° - 90°
- ▶ Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- ▶ Einfache Bandlaufeinstellung



**TS 301**  
inkl. Gehrungsanschlag und 1 x Schleifscheibe K 80

TS 301	BTS 200
statt € 389,00 zzgl. MwSt.	statt € 839,00 zzgl. MwSt.
<b>329,-</b>	<b>659,-</b>
€ 391,51 inkl. MwSt.	€ 784,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904300	Art.-Nr. 5902200

Technische Daten	TS 301	BTS 200
Schleifteller-Durchmesser	300 mm	300 mm
Schleifbandabmessungen	-	152 x 1219 mm
Bandgeschwindigkeit	-	12 m/sek.
Arbeitstisch Grauguss	-	315 x 155 mm
Arbeitstisch Aluminium	390 x 230 mm	400 x 225 mm
Arbeitstischschwenkung	-10° - 0° - +45°	-15° - 0° - +45°
Absaugstutzen-Ø	Ø 60 mm	2 x Ø 63 mm
Motorleistung 50 Hz	750 Watt / 230 V	1100 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H)	550 x 420 x 420 mm	830 x 620 x 1340
Gewicht	28 kg	53 kg




**BTS 200**  
inkl. Gehrungsanschlag, Schleifband K 100 und 1 x Schleifscheibe K 80

### Trennblech zum Schleifscheibenwechsel

- Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern

zzgl. MwSt.
<b>20,90</b>
€ 24,87 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900301



Schleifbänder BTS 200	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1219 x 150 K 60 (VE5)	5911206	25,90
1219 x 150 K 80 (VE5)	5911208	24,50
1219 x 150 K 100 (VE5)	5911210	24,50
1219 x 150 K 120 (VE5)	5911212	24,50
1219 x 150 K 150 (VE5)	5911215	24,50
1219 x 150 K 180 (VE5)	5911218	24,50
<b>Schleifbandset BTS 200</b>		
Je 10 St K80/100/120	5911230	109,00
<b>Schleifblätter</b>		
Ø 300 K 60 Klett (VE5)	5913106	11,50
Ø 300 K 80 Klett (VE5)	5913108	10,90
Ø 300 K 100 Klett (VE5)	5913110	10,90
Ø 300 K 120 Klett (VE5)	5913112	10,90
Ø 300 K 150 Klett (VE5)	5913115	10,90
Klettaufnahme Ø 300 mm	3357801	19,00

## NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Messern und vielen Werkzeugen

- ▶ Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- ▶ Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger

- ▶ Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- ▶ Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)

- ▶ Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleiftraten nach dem Schärfen
- ▶ Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- ▶ Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- ▶ Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

### Ideal für den Heim- und Handwerker

- › 120 W Leistungsaufnahme
- › 200 x 40 mm Schleifstein

### Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

- › 200 W Leistungsaufnahme
- › 250 x 50 mm Schleifstein



NTS 200



NTS 255

### Lieferumfang

Abziehpaste
Winkellehre
Universalschleifvorrichtung
Edelkorund-Schleifstein K220
Lederabziehscheibe

### NTS 200

statt € 149,00 zzgl. MwSt.

**139,-**

€ 165,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5750200

### NTS 255

statt € 235,00 zzgl. MwSt.

**219,-**

€ 260,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5750255

### Technische Daten

	NTS 200	NTS 255
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min <sup>-1</sup>	90 min <sup>-1</sup>
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm
Gewicht	9,2 kg	17 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	44,90
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	74,90
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	8,90
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	10,50
Steinpräparierer	5760055	22,90
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	56,90
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	74,90
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	63,90
Abziehpaste	5760051	13,90
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	44,90
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	37,90
Vorrichtung für große Messer	5760057	45,90
Vorrichtung für Scheren	5760058	44,90
Vorrichtung für Äxte	5760059	18,90
Abdrehvorrichtung	5760060	48,90
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	29,90
Universalschleifvorrichtung	5760062	27,90
Universal-Schleifstütze	5760063	27,90
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	329,00
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	349,00
<b>Haushalts-Set</b>	5760064	90,90
Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte		
<b>Drechsel-Set</b>	5760065	82,90
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer		



Schleifstein-Ø 200mm  
(Art.-Nr. 5760000)



Schleifstein-Ø 250mm  
(Art.-Nr. 5760050)



Abdrehvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760060)



Hobelmesserschleifvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760070)



Hobelmesserschleifvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760071)



Lederabziehscheiben  
(Art.-Nr. 5760001/5760003)



Lederabziehscheibe profiliert  
(Art.-Nr. 5760053)



Abziehpaste  
(Art.-Nr. 5760051)



Winkellehre für Stein Ø 250 mm  
(Art.-Nr. 5760052)



Steinpräparierer  
(Art.-Nr. 5760055)



Vorrichtung für kleine Messer  
(Art.-Nr. 5760056)




Vorrichtung für große Messer  
(Art.-Nr. 5760057)



Vorrichtung für Scheren  
(Art.-Nr. 5760058)



Vorrichtung für Äxte  
(Art.-Nr. 5760059)

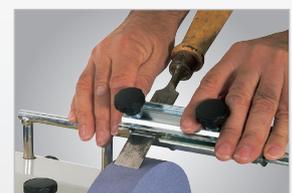

Universalschleifvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760062)

## OSS 100 – Oszillierende Spindelschleifmaschine zum Schleifen von runden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- ▶ Leistungstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- ▶ Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Stabilität auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch

- ▶ integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Technische Daten	OSS 100
Spindel-Ø	12,7 mm
Max. Schleifhöhe	116 mm
Oszillation	58 min <sup>-1</sup>
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min <sup>-1</sup>
Tischgröße	370 x 295 mm
Motordrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	390 x 330 x 450 mm
Schutzklasse	II
Gewicht	14 kg



OSS 100  
statt € 209,00 zzgl. MwSt.  
**169,-**  
€ 201,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903500



Lieferumfang OSS 100:
6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
Montagewerkzeug

## OBSS 100 – Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine zum Schleifen von runden und geraden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- ▶ Band- und Spindelschleifen in einem Gerät
- ▶ Schnell umrüstbar
- ▶ Leistungstarker Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°

- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Technische Daten	OBSS 100
Schleifband	610 x 100 mm
Max. Schleifhöhe	98 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min <sup>-1</sup>
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min <sup>-1</sup>
Tischgröße	430 x 410 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	530 x 480 x 480 mm
Gewicht	12 kg



OBSS 100  
statt € 285,00 zzgl. MwSt.  
**249,-**  
€ 296,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903501



Lieferumfang OBSS 100:
5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 35 mm
Schleifband
Schleifbandaufsatz
Abdeckung für Schleifbandaufsatz
Werkstückanschlag
Montagewerkzeug

### Zubehör für OSS 100/OBSS 100

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
<b>Schleifwalze gummiert</b>					
Ø19mm	●	●		5913519	<b>2,19</b>
Ø26mm	●	●		5913526	<b>2,99</b>
Ø38mm	●	●		5913538	<b>4,39</b>
Ø51mm	●	●		5913551	<b>5,99</b>
Ø76mm	●			5913576	<b>8,49</b>
<b>Tischeinlagen-Set</b>	●	●		5913500	<b>5,59</b>
Ø13/19/26/38/51/76 mm					
<b>Spindelscheiben-Set</b>	●	●		5913501	<b>1,99</b>
Ø16/20/35 mm					
<b>Schleifhülsen-Set</b>					
Ø13mm K80	●	●	3	5913700	<b>3,99</b>
Ø13mm K100	●	●	3	5913710	<b>3,99</b>
Ø13mm K120	●	●	3	5913720	<b>3,99</b>

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ø13mm K240	●	●	3	5913730	<b>3,99</b>
Ø19mm K80	●	●	3	5913701	<b>4,99</b>
Ø19mm K100	●	●	3	5913711	<b>4,99</b>
Ø19mm K120	●	●	3	5913721	<b>4,99</b>
Ø19mm K240	●	●	3	5913731	<b>4,99</b>
Ø26mm K80	●	●	3	5913702	<b>5,99</b>
Ø26mm K100	●	●	3	5913712	<b>5,99</b>
Ø26mm K120	●	●	3	5913722	<b>5,99</b>
Ø26mm K240	●	●	3	5913732	<b>5,99</b>
Ø38mm K80	●	●	3	5913703	<b>6,99</b>
Ø38mm K100	●	●	3	5913713	<b>6,99</b>
Ø38mm K120	●	●	3	5913723	<b>6,99</b>
Ø38mm K240	●	●	3	5913733	<b>6,99</b>
Ø51mm K80	●	●	3	5913704	<b>7,99</b>

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ø51mm K100	●	●	3	5913714	<b>7,99</b>
Ø51mm K120	●	●	3	5913724	<b>7,99</b>
Ø51mm K240	●	●	3	5913734	<b>7,99</b>
Ø76mm K80	●	●	3	5913705	<b>8,99</b>
Ø76mm K100	●	●	3	5913715	<b>8,99</b>
Ø76mm K120	●	●	3	5913725	<b>8,99</b>
Ø76mm K240	●	●	3	5913735	<b>8,99</b>

Schleifbänder für OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
610 x 100 mm K80	10	5913608	<b>29,90</b>
610 x 100 mm K100	10	5913610	<b>29,90</b>
610 x 100 mm K120	10	5913612	<b>29,90</b>
610 x 100 mm K240	10	5913624	<b>29,90</b>

## ZSM 405 – Zylinderschleifmaschine

- ▶ Die ideale Zylinderschleifmaschine für den Heimwerker
- ▶ Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min
- ▶ Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst

**ZSM 405**  
statt € 1.245,00 zzgl. MwSt.  
**999,-**  
€ 1.188,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901405



Serienmäßig mit Ein- und Auszugsverlängerung

Technische Daten		ZSM 405
Min. Schleiflänge	mm	130
Max. Schleifbreite	mm	405
Werkstückdicke min./max.	mm	5/130
Schleifwalzen-Ø	mm	132
Breite Schleifwalze	mm	410
Vorschub stufenlos	m/min.	0,5 - 3,0
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1.440
Absaugstutzen Ø	mm	100
Motorleistung 50 Hz / 230 V	kW	1,5
Gewicht	kg	53

Ausstattung:
Absaugeinrichtung
vordere Tischverlängerung
hintere Tischverlängerung
Fahrvorrichtung

## Zylinderschleifmaschine ZSM 560 – zum Flächenschleifen von breiten Werkstücken aus Holz, Metall und Kunststoff. ZSM 560 Vario mit Vario-Antrieb

**Neu**

- ▶ Einfache Höhenverstellung über Kurbel
  - ▶ Einfaches Austauschen des Schleifpapiers
  - ▶ Geschlossener Unterbau
- ▶ Stufenlos über Potentiometer einstellbarer Vorschub
  - ▶ Stufenlose Einstellung des Vorschubs und der Zylinderschleifwalzendrehzahl über Potentiometer

**ZSM 560**  
statt € 1.789,00 zzgl. MwSt.  
**1.459,-**  
€ 1.736,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903560

**ZSM 560 Vario**  
statt € 2.359,00 zzgl. MwSt.  
**1.929,-**  
€ 2.295,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903565

Lieferumfang
Bordwerkzeug
Schleifbandrolle K80

Technische Daten		ZSM 560	ZSM 560 Vario
Schleifbandlänge x -breite	mm	3280 x 78	3280 x 78
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1400	0 – 1800
Schleifbreite x -höhe max.	mm	555 x 80	555 x 80
Schleifwalzen-Ø	mm	132	132
Arbeitstischlänge x -breite	mm	592 x 505	592 x 505
Werkstückhöhe min. / max.	mm	5 / 80	5 / 80
Werkstücklänge min.	mm	120	120
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	0 – 3,5	0 – 3,5
Leistung Antriebsmotor	kW	1,1 / 230	1,1 / 230
Anschlussspannung	V	230	230
Gewicht	kg	116	119



ZSM 560 Vario

## KSO 790 – Kantenschleifmaschine

- ▶ Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- ▶ Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- ▶ Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- ▶ Serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- ▶ Schleifband-Schnellspannung
- ▶ Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer
- ▶ vertikales Schleifen möglich

**KSO 790 (230V)**  
statt € 885,00 zzgl. MwSt.  
**729,-**  
€ 867,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900791

**KSO 790 (400V)**  
statt € 885,00 zzgl. MwSt.  
**729,-**  
€ 867,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900790

Lieferumfang
Gehrungsanschlag

Technische Daten		KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Tischhöhe min./max.	mm	810 / 890	810 / 890
Tischhöhenverstellung	mm	80	80
Längstisch Abmessungen	mm	790 x 221	790 x 221
Quertisch Abmessungen	mm	514 x 21	514 x 21
Schleifband Abmessungen	mm	2010 x 152	2010 x 152
Schleiffläche	mm	790 x 152	790 x 152
Schleifwalze Durchmesser	mm	70	70
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	11	11
Motorleistung	kW	1,5	1,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50	400 / 50
Absaugstutzen-Ø	mm	100 mm	100
Gewicht	kg	78	78



## KSO 750 / 850 – Kantenschleifmaschinen

- ▶ Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- ▶ Serienmäßig mit -45° bis +45° stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad (nur KSO 850)
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau



Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar



**KSO 750 (230V)**  
statt € 1.179,00 zzgl. MwSt.  
**959,-**  
€ 1.141,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900751

**KSO 750 (400V)**  
statt € 1.179,00 zzgl. MwSt.  
**959,-**  
€ 1.141,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900750

**KSO 850 (230V)**  
statt € 1.519,00 zzgl. MwSt.  
**1.199,-**  
€ 1.426,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900851

**KSO 850 (400V)**  
statt € 1.519,00 zzgl. MwSt.  
**1.199,-**  
€ 1.426,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900850

Technische Daten	KSO 750 (230V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Tischhöhe min./max.	970 / 1050 mm	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm	950 / 1030 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 250 mm	750 x 250 mm	850 x 300 mm	850 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	300 x 250 mm			
Schleifband Abmessungen	2270 x 150mm	2270 x 150mm	2515 x 152 mm	2515 x 152 mm
Schleiffläche (Graphitauflage)	820 x 170 mm	820 x 170 mm	950 x 180 mm	950 x 180 mm
Schleifwalze Durchmesser	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16,3 m/s	16,3 m/s	16 m/s	16 m/s
Motorleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>400 V / 50 Hz</b>	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>400 V / 50 Hz</b>
Absaugstutzen Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht ca.	120 kg	120 kg	187 kg	148 kg

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5372306	5	44,90/VE
2270 x 150 mm, K 80	5372308	5	39,95/VE
2270 x 150 mm, K 100	5372310	5	38,90/VE
2270 x 150 mm, K 120	5372312	5	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 150	5372315	5	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 180	5372318	5	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 220	5372322	5	36,95/VE

Gewebesleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5373306	5	76,50/VE
2270 x 150 mm, K 80	5373308	5	71,90/VE
2270 x 150 mm, K 100	5373310	5	69,90/VE
2270 x 150 mm, K 120	5373312	5	69,90/VE
2270 x 150 mm, K 150	5373315	5	69,90/VE
2270 x 150 mm, K 180	5373318	5	69,90/VE
2270 x 150 mm, K 220	5373322	5	69,90/VE

Schleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2515 x 152 mm, K 60	5918560	5	48,95/VE
2515 x 152 mm, K 80	5918580	5	44,65/VE
2515 x 152 mm, K 100	5918510	5	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 120	5918512	5	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 150	5918515	5	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 180	5918518	5	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 220	5918522	5	42,25/VE

Gewebesleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2515 x 152 mm, K 60	5918660	5	88,95/VE
2515 x 152 mm, K 80	5918680	5	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 100	5918610	5	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 120	5918612	5	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 150	5918615	5	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 180	5918618	5	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 220	5918622	5	83,95/VE

## HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO - mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- ▶ Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung



Technische Daten	KSO 1500 F
Minimale Arbeitstischhöhe	740 mm
Maximale Arbeitstischhöhe	920 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/s
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW
Bandlänge	2600 mm
Bandbreite	150 mm
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Gewicht	180 kg

**KSO 1500 F**  
statt € 2.759,00 zzgl. MwSt.  
**2.199,-**  
€ 2.616,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901500

Schleifbänder KSO 1500 F	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
2600 x 150 mm K 60	5	5372806	48,95/VE
2600 x 150 mm K80	5	5372808	44,95/VE
2600 x 150 mm K100	5	5372810	42,95/VE
2600 x 150 mm K120	5	5372812	42,95/VE
2600 x 150 mm K180	5	5372818	42,95/VE
2600 x 150 mm K220	5	5372822	42,95/VE

## DH 330 – Dickenhobel

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- ▶ Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- ▶ Zum Bearbeiten von Massivholz
- ▶ Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- ▶ Gummierte Ein- und Auszugswalze

- ▶ Einfaches Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtlicher Skala
- ▶ Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtsche mit Rollen für lange Werkstücke
- ▶ Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtsch
- ▶ Integrierter Absaugtrichter Ø 52,5 mm
- ▶ Absaugadapter auf Ø 64,5 / 101 mm im Lieferumfang
- ▶ Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken



Platzsparende Bauweise - mit ausgeklappten Tischen nur 640 mm lang



Wenig Platzbedarf mit eingeklappten Tischen, deshalb leicht zu verstauen



Höheneinstellung über Handkurbel und Skala

### Lieferumfang DH 330:

- > Handkurbel
- > Absaugtrichter
- > Absaugadapter
- > 2 Magnete für den Messerwechsel
- > Inbusschlüssel

**DH 330**  
statt € 475,00 zzgl. MwSt.  
**419,-**  
€ 498,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904330

Technische Daten	DH 330
Hobelbreite max.	330 mm
Maße (L x B) Dickentisch	235 x 330 mm
Maße (L x B) Dickentisch mit ausgeklappten Verlängerungen	235 x 640 mm
Arbeitshöhe	152 mm
Spanabnahme max.	2,8 mm
Hobelwellen-Ø	50 mm
Hobelmessernzahl	2
Hobelwellendrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min.
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	52,5 / 64,5 / 101 mm
Schalldruckpegel Lp	85 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	640 x 585 x 490 mm
Gewicht	33 kg



**Zubehör DH 330** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.  
Ersatzhobelmessersatz (2 Stück) 5915330 **32,50**

## Serie ADH – Abricht-Dickenhobel

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme beim Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- ▶ Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°

- ▶ Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- ▶ Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- ▶ Umsteckbare Späne-Absaughaube

### ADH 250 / ADH 305

- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss

### ADH 200 AS

- ▶ Abrichttisch und Dickentisch aus gefrästem Aluminiumguss



ADH 305 mit integriertem Aufbewahrungsfach



ADH 200 AS  
serienmäßig mit integrierter Absaugung und Späneauffangsack



ADH 250 mit integriertem Aufbewahrungsfach

Technische Daten	ADH 200 AS	ADH 250	ADH 305
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmessernzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Drehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>	8.500 min <sup>-1</sup>	9.500 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Abmessungen Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Abmessungen Dickentisch	350 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H)	800 x 450 x 400 mm	1150 x 500 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg

**ADH 200 AS**  
statt € 459,00 zzgl. MwSt.  
**399,-**  
€ 474,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5905200

**ADH 250**  
statt € 745,00 zzgl. MwSt.  
**649,-**  
€ 772,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5905250

**ADH 305**  
statt € 845,00 zzgl. MwSt.  
**729,-**  
€ 867,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5905305

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmesser ADH 200 AS (2 Stück)	5915200	<b>16,90</b>
Ersatzhobelmesser ADH 250 (2 Stück)	5915250	<b>19,00</b>
Ersatzhobelmesser ADH 305 (2 Stück)	5915300	<b>32,50</b>
Ersatzfiltersack ADH 200 AS	5915201	<b>10,50</b>

## ADH 260 – Abricht-Dickenhobel

- ▶ Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und Abrichten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min.)
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schon beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- ▶ Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube



ADH 260  
statt € 1.559,00 zzgl. MwSt.  
**1.349,-**  
€ 1.605,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903260

Technische Daten	ADH 260
Abmessungen Abrichttische	1030 x 280 mm
Abmessungen Dickentisch	260 x 400 mm
max. Arbeitsbreite	260 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Motorleistung 50 Hz	1,5 kW / 230 V
Abmessungen (L x B x H)	1130 x 595 x 940
Gewicht	66 kg



ADH 260  
Umgerüstet zum Dickenhobeln

## ADH 2540 / ADH 3050 – Abricht-Dickenhobel

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und Abrichten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Auszugswalze schon beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- ▶ Serienmäßig mit Fahrwerk

ADH 2540 (230V)	ADH 2540 (400V)	ADH 3050 (230V)	ADH 3050 (400V)
statt € 1.199,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.199,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.399,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.399,00 zzgl. MwSt.
<b>999,-</b>	<b>999,-</b>	<b>1.229,-</b>	<b>1.229,-</b>
€ 1.188,81 inkl. MwSt.	€ 1.188,81 inkl. MwSt.	€ 1.462,51 inkl. MwSt.	€ 1.462,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904125	Art.-Nr.: 5904126	Art.-Nr.: 5904130	Art.-Nr.: 5904131

Technische Daten		ADH 2540 (230 V)	ADH 2540 (400 V)	ADH 3050 (230 V)	ADH 3050 (400 V)
<b>Hobelmesserwelle</b>					
Hobelbreite max.	mm		254		305
Anzahl Hobelmesser	St			2	
Drehzahl	min <sup>-1</sup>		4000		6700
<b>Abrichte</b>					
Spanabnahme max.	mm			3	
Gesamtlänge der Tische	mm		1050		1080
<b>Dicke</b>					
Arbeitshöhe min./max.	mm			6 / 160	
Spanabnahme max.	mm			2	
<b>Vorschub</b>					
Geschwindigkeit	m/min			8,5	
<b>Elektrische Daten</b>					
Aufnahmeleistung	kW			1,8	
Anschlussspannung	V	230	400	230	400
<b>Abmessungen und Gewichte</b>					
Abmessungen (L x B x H)	mm		1105 x 750 x 1075		1140 x 800 x 1075
Gewicht	kg		87		93



ADH 3050 (230V)

### Lieferumfang ADH 2540:

- › Verbindungsschlauch
- › Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- › Streifenhobelmessersatz
- › Spänesack

### Lieferumfang ADH 3050:

- › Verbindungsschlauch
- › Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- › Reduzierung 100/75 mm
- › Streifenhobelmessersatz
- › Spänesack

**Abricht-Dickenhobel ADH 25C – Für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender**

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche des Werkstücks
- ▶ Abricht- und Dicktisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

**ADH 25C (230V)**  
statt € 1.399,00 zzgl. MwSt.  
**1.199,-**  
€ 1.426,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904002


**ADH 25C (400V)**  
statt € 1.399,00 zzgl. MwSt.  
**1.199,-**  
€ 1.426,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904003




Technische Daten		ADH 25C (230V)	ADH 25C (400V)
Maße (L x B) Abrichttisch	mm	1090 x 255	1090 x 255
Arbeitshöhe	mm	860	860
Spanabnahme max. Abrichte	mm	3	3
Schwenkbereich Abrichtanschlag	°	90 – 45	90 – 45
Maße (L x B) Dickentisch	mm	600 x	600 x 248
Arbeitshöhe Dicke (min./max.)	mm	5 – 195	5 – 195
Spanabnahme max. Dicke	mm	2	2
Anzahl Hobelmesser	St	3	3
Hobelwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	4000	4000
Hobelbreite max.	mm	250	250
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	400 / 50
Aufnahmeleistung	kW	1,5	1,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	1100 x 700 x 980	1100 x 700 x 980
Gewicht (Netto) ca.	kg	142	142

**Serie ADH – Abricht-Dickenhobel**

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) Abrichten
- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

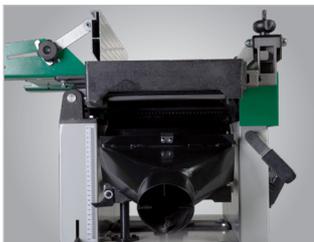

Integrierter Absauganschluss

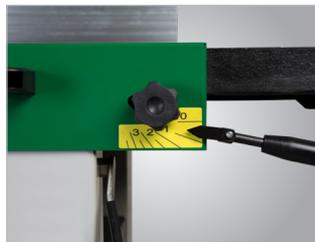

Verstellung der Spanabnahme über Bedienhebel



**ADH 26C**  
Umgerüstet zum Dickenhobeln

**ADH 26C (230 V)**  
statt € 1.849,00 zzgl. MwSt.  
**1.419,-**  
€ 1.688,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904026

**ADH 26C (400 V)**  
statt € 1.849,00 zzgl. MwSt.  
**1.419,-**  
€ 1.688,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904027

**ADH 31C (230 V)**  
statt € 2.729,00 zzgl. MwSt.  
**2.059,-**  
€ 2.450,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904031

**ADH 31C (400 V)**  
statt € 2.729,00 zzgl. MwSt.  
**2.059,-**  
€ 2.450,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904032

**ADH 41C (400 V)**  
statt € 3.679,00 zzgl. MwSt.  
**2.759,-**  
€ 3.283,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904041

Technische Daten		ADH 26C (230 V)	ADH 26C (400 V)	ADH 31C (230 V)	ADH 31C (400 V)	ADH 41C (400 V)
Maße (L x B) Abrichttisch	mm	1.120 x 275	1.120 x 275	1.295 x 325	1.295 x 325	1.640 x 425
Maße (L x B) Dickentisch	mm	545 x 258	545 x 258	545 x 308	545 x 308	600 x 408
Hobelbreite max.	mm	258	258	308	308	408
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	5 – 225	5 – 225	5 – 225	5 – 225	5 – 225
Max. Spanabnahme	mm	3	3	3	3	3
Hobelmessernanzahl		3	3	3	3	3
Hobelwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Motorleistung	kW	1,7	1,7	2,2	2,2	3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.120 x 630 x 960	1.120 x 630 x 960	1.300 x 720 x 1.010	1.300 x 720 x 1.010	1.620 x 920 x 1.010
Gewicht	kg	170	170	210	210	260

**ZUBEHÖR**

**Zubehör ADH 25C** Art.-Nr. zzgl. MwSt.  
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück) 5916426 **41,90**

**Zubehör** VE Art.-Nr. zzgl. MwSt.  
Ersatzhobelmessersatz für ADH 26C 3 5914026 **36,00**  
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31C 3 5914031 **44,90**  
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41C 3 5914041 **57,90**

## Serie ADH – Abricht-Dickenhobel

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und Abrichten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Großer Dicktisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- ▶ Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss



**ADH 31-4 C**  
Umgerüstet zum Dickenhobeln

<b>ADH 31-4 C</b> statt € 3.569,00 zzgl. MwSt.	<b>ADH 41-4 C</b> statt € 4.289,00 zzgl. MwSt.
<b>2.699,-</b>	<b>3.299,-</b>
€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 3.925,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904013	Art.-Nr. 5904024

Lieferumfang:  
Streifenhobelmessersatz

Technische Daten		ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Maße (L x B) Abrichttisch	mm	1560 x 320	1640 x 420
Maße (L x B) Dickentisch	mm	750 x 307	750 x 408
Hobelbreite max.	mm	310	410
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	5 – 220	5 – 220
Max. Spanabnahme Abrichte	mm	3	3
Max. Spanabnahme Dicke	mm	5	5
Hobelmesserranzahl		4	4
Hobelwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	4000	4000
Motorleistung	kW	3	3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50	400 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	1605 x 620 x 860	1680 x 730 x 860
Gewicht	kg	292	334

## ZUBEHÖR

Zubehör	VE	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31-4C	4	5914003	<b>80,90</b>
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41-4C	4	5914004	<b>99,90</b>

## ADH 32 / ADH 41 – Abricht-Dickenhobel

**Neu**

- ▶ Dickenhobel zum plangenaue, winkligen Hobeln glatter Oberflächen
- ▶ Dickentisch mit mittlerer Säulenführung, Zusatzführung und mechanischem Zählwerk (Genauigkeit 0,1mm)
- ▶ Großdimensionierte Abrichttische aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- ▶ Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90 bis +45°
- ▶ Platzsparende seitliche Führung des Abrichtanschlages
- ▶ Hochwertige Verarbeitung und ergonomisches Design
- ▶ Langlochbohrereinrichtung im Zubehör erhältlich

### SPIRAL-Modelle:

- ▶ Mit präzisionsgelagerter Spiralmesserwelle

Qualität  
Made in Europe



**Spiralmesserwelle**  
▶ Präzisionsgelagerte Spiralmesserwelle

<b>ADH 32</b> statt € 2.999,00 zzgl. MwSt.	<b>ADH 41</b> statt € 3.739,00 zzgl. MwSt.
<b>2.699,-</b>	<b>3.299,-</b>
€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 3.925,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5940032	Art.-Nr. 5940041

<b>Neu ADH 32 Spiral</b> statt € 4.099,00 zzgl. MwSt.	<b>Neu ADH 41 Spiral</b> statt € 5.229,00 zzgl. MwSt.
<b>3.599,-</b>	<b>4.499,-</b>
€ 4.282,81 inkl. MwSt.	€ 5.353,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5940033	Art.-Nr. 5940042

LIEFERUMFANG  
· Streifenhobelmessersatz  
· **oder** Spiralmesserwelle  
· Profi Seitenabrichtanschlag

Technische Daten		ADH 32	ADH 41
max. Arbeitsbreite Abrichtobel	mm	320	410
max. Spanabnahme Abrichtobel	mm	5	5
Maße Abrichttisch (L x B)	mm	1500 x 320	1800 x 410
Arbeitshöhe Abrichttisch	mm	850	850
Abmessungen Abrichtanschlag (L x B)	mm	1100 x 155	1100 x 155
Schwenkbereich Abrichtanschlag	°	90 – 45	90 – 45
max. Arbeitsbreite Dickenhobel	mm	316	406
max. Spanabnahme (Hobelmesser/Spiral)	mm	4 / 5	4 / 5
Maße Dickentisch (L x B)	mm	700 x 316	700 x 406
min. / max. Dickendurchlass	mm	4 / 225	4 / 225
Hobelwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	4.600	4.600
Motorleistung (3Ph)	kW	4,0	5,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50	400 / 50
Gewicht	kg	360	420



**ADH 32**

## ZUBEHÖR

Zubehör ADH 32	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Zubehör ADH 41	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrereinrichtung Wescott 0-16mm	5940000	<b>665,00</b>	Langlochbohrereinrichtung Wescott 0-16mm	5940001	<b>699,00</b>
Fahreleinrichtung	5940002	<b>99,00</b>	Fahreleinrichtung	5940003	<b>105,00</b>
Ersatzhobelmessersatz (VE 3)	5913261	<b>85,00</b>	Ersatzhobelmessersatz (VE 2)	5913262	<b>65,90</b>

**HOLZKRAFT minimax fs 30g Torsa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem**

genius

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, gefräst und spannungsfrei,

- dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- ▶ **Nach hinten öffnender Abrichttisch**
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohrereinrichtung nachrüstbar



**TERSA-HOBELMESSERWELLE**  
 » Kein Einstellen und Schrauben mehr  
 » Hobelmesserwechsel in Sekunden  
 » Selbstarretierend  
 » Besonders geräuscharm  
 » Perfektes Hobelergebnis



**Zubehörwagen minimax ease**

<b>Lieferumfang minimax fs 30g Torsa</b>
Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
TERSA-Hobelmesserwelle

**minimax fs 30g Torsa**  
 statt € 3.050,00 zzgl. MwSt.  
**2.539,-**  
 € 3.021,41 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr.: 5503036

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30g Torsa
Hobelbreite max.	300 mm
Gesamtlänge der Tische	1200 mm
Aufgabentischlänge	580 mm
Tischhöhe / Arbeitstischbreite	900 mm / 300 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Abmessungen Dickentisches min./max. Arbeitshöhe	450 x 300 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	62 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
<b>Langlochbohrereinrichtung (Zubehör)</b>	
Tischgröße	380 x 220
Quer-/Längshub	120 mm / 85 mm
Vertikalhub	75 mm
Gewicht	140 kg
<b>Transportverpackungspauschale *</b>	<b>TVP 1=29,00 €</b>

Zubehör minimax fs 30g Torsa	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		<b>635,00</b>
Torsa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	<b>24,50/Satz</b>
Torsa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	<b>38,00/Satz</b>
Zubehörwagen minimax ease	5510010		<b>599,00</b>

**HOLZKRAFT minimax fs 30c Torsa / minimax fs 41c Torsa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem**

classic

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Besonders lange Abrichttische
- ▶ **Nach hinten öffnende Abrichttische**
- ▶ Hohes Maschinengewicht
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion



**TERSA-HOBELMESSERWELLE**  
 » Kein Einstellen und Schrauben mehr  
 » Hobelmesserwechsel in Sekunden  
 » Selbstarretierend  
 » Besonders geräuscharm  
 » Perfektes Hobelergebnis



<b>Lieferumfang fs 30c Torsa / fs 41c Torsa</b>
Torsa-Hobelwelle
Eloxiertes Aluminium-Abrichtanschlag

**minimax fs 30c Torsa**  
 statt € 4.375,00 zzgl. MwSt.  
**3.299,-**  
 € 3.925,81 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr.: 5503031

**minimax fs 41c Torsa**  
 statt € 5.650,00 zzgl. MwSt.  
**4.249,-**  
 € 5.056,31 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr.: 5503414


Technische Daten Abrichte	minimax fs 30c Torsa	minimax fs 41c Torsa
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge / Tischhöhe	740 mm / 850 mm	920 mm / 870 mm
Hobelbreite max.	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisches min./max. Arbeitshöhe	565 x 300 mm	605 x 420 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min	7 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5200 min <sup>-1</sup>	5200 min <sup>-1</sup>
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
<b>Langlochbohrereinrichtung (Zubehör)</b>		
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm
Quer-/Längshub	60 mm/110 mm	155 mm/110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
Gewicht	251 kg	313 kg
<b>Transportverpackungspauschale*</b>	<b>TVP 2=45,00 €</b>	<b>TVP 2=45,00 €</b>

Zubehör	VE	Art.-Nr.	FS30	FS41	€ zzgl. MwSt.
<b>TERSA Hobelmesser</b>					
300 mm Standard	3	5270300	•		<b>24,50</b>
300 mm HSS	3	5271301	•		<b>38,00</b>
410 mm Standard	3	5270410		•	<b>32,00</b>
410 mm HSS	3	5271410		•	<b>45,90</b>
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	10	5514127	•	•	<b>62,50/Set</b>
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm		5510330	•	•	<b>1.075,00</b>
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend		5333681	•	•	<b>69,90</b>
Fahrvorrichtung		5510031			<b>145,00</b>
Zubehörwagen minimax ease		5510010	•	•	<b>599,00</b>
<b>Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)</b>					
<b>Spiralmesserwelle inklusive Messer</b>					
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)		5510332	•		<b>515,00</b>
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)		5510432		•	<b>565,00</b>



## TF 170 E – Tischfräse

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung
- ▶ Nur Spannzange mit Ø 12 mm möglich

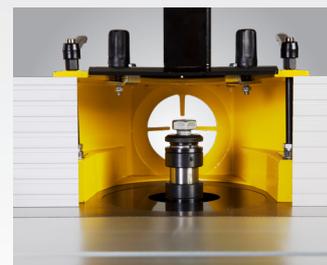

Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

### Lieferumfang TF 170 E:

Unterbau
Spindelschutz
Fräsanschlag
Frässpindel mit Spannzange

TF 170 E (230 V)

statt € 1.269,00 zzgl. MwSt.

**1.029,-**

€ 1.224,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901917

TF 170 E (400 V)

statt € 1.269,00 zzgl. MwSt.

**1.029,-**

€ 1.224,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901918

### Technische Daten

### TF 170 E (230 V | 400 V)

Abmessungen Alu-Schiebschlitten	218 x 1000 mm
Tisch (L x B)	600 x 400 mm
Tischhöhe	850 mm
Nutzlänge der Spindel	80 mm
Frässpindelhub	105 mm
Werkzeug-Ø max. absenkbar	160 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1.400/4.000/ 6.000/9.000 min <sup>-1</sup>
Elektrischer Anschluss	230 V   400 V
Motorleistung	1,5 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 950 x 1.170 mm
Gewicht	96 kg



**Neu**

## Tischfräse TF 190E – Mit starrer Frässpindel

- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED Leuchten
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung
- ▶ Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich

### Ausstattung

- ▶ Höhenverstellung der Spindel: manuell

### Zubehör



Schiebetisch



Abb. zeigt Zubehör Schiebetisch

### Zubehör



Fahreinrichtung

TF 190 E (230 V)

statt € 1.699,00 zzgl. MwSt.

**1.449,-**

€ 1.724,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901921

TF 190 E (400 V)

statt € 1.699,00 zzgl. MwSt.

**1.449,-**

€ 1.724,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901923

### Technische Daten

### TF 190 E (230 V | 400 V)

Werkzeugdurchmesser max. absenkbar	mm	200
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Frässpindelhub	mm	100
Spindelüberstand max. über Tisch	mm	100
Spindeldrehzahl(en)	min <sup>-1</sup>	1800/3000/6000/9000
Spindeldornndurchmesser	mm	30
Arbeitstisch (L x B x H)	mm	690 x 480 x 900
Anschlussspannung	V	230   400
Netzfrequenz	Hz	50
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Abmessungen (L x B x H)	mm	730 x 500 x 1200
Gewicht (Netto) ca.	kg	140

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. MwSt.
Schiebetisch	5911920	459,00
Fahreinrichtung	5911921	83,50

**Neu**

## Tischfräse TF 190 SE – Mit schwenkbaren Frässpindel

- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -30°
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED Leuchten
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung
- ▶ Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich

### Ausstattung

- ▶ Höhenverstellung der Spindel: manuell
- ▶ Neigungsverstellung der Spindel: manuell

### Zubehör



Schiebetisch



Abb. zeigt Zubehör Schiebetisch

TF 190 SE (230 V)  
statt € 1.949,00 zzgl. MwSt.  
**1.649,-**  
€ 1.962,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901931

TF 190 SE (400 V)  
statt € 1.949,00 zzgl. MwSt.  
**1.649,-**  
€ 1.962,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901933

Technische Daten		TF 190 SE (230 V   400 V)
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar	mm	200
Spindelneigung	°	-5 bis +30
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Frässpindelhub	mm	100
Spindelüberstand max. über Tisch	mm	100
Spindeldrehzahl(en)	min <sup>-1</sup>	1800/3000/6000/9000
Spindeldorndurchmesser	mm	30
Arbeitstisch (L x B x H)	mm	710 x 640 x 900
Schiebeschlitten (L x B x H)	mm	1200 x 700 x 500
Anschlussspannung	V	230 400
Netzfrequenz	Hz	50
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Abmessungen (L x B x H)	mm	750 x 660 x 1200
Gewicht (Netto) ca.	kg	174

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. MwSt.
Schiebetisch	5911920	459,00
Fahreinrichtung	5911921	83,50

## TF 200 SE – Tischfräse

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch

- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung



Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild

### Lieferumfang TF 200 SE:

- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Fräsanschlag

TF 200 SE  
statt € 3.365,00 zzgl. MwSt.  
**2.699,-**  
€ 3.211,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902000

Technische Daten		TF 200 SE
Abmessung Alu-Schiebeschlitten		1000 x 240mm
Nutzlänge der Spindel		100 mm
Spindelneigung		+5° bis -45°
Max. Werkzeug-Ø absenkbar		180 mm
Frässpindel-Ø		30 mm
Spindeldrehzahl		1800/3000/6000/9000 min <sup>-1</sup>
Anschluss		400 V / 50 Hz
Motorleistung S6 40%		2,8 kW
Absaugstutzen-Ø		100 mm
Gewicht		218 kg
Arbeitshöhe		900 mm
Absaugstutzen Ø		38 mm / 100 mm
Abmessungen (L x B x H)		1000 x 850 x 1200 mm
Gewicht		218 kg



Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

**HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch**

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Mit starrer Frässpindel
- ▶ 4 Spindeldrehzahlen
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch
- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



**Lieferumfang minimax t 45c**  
Bogenfrässchutzhaube  
Aluminium-Anschlagbacken

**Lieferumfang minimax t 45c LL**  
zusätzlich zu classic: Tischverlängerung rechts und links, ausziehbare Werkstückauflage



**minimax t 45c**  
statt € 3.950,00 zzgl. MwSt.  
**2.929,-**  
€ 3.485,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502044

**minimax t 45c LL**  
statt € 4.250,00 zzgl. MwSt.  
**3.239,-**  
€ 3.854,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502049

**minimax t 45c**  
· Abb. zeigt Standardausstattung

Technische Daten	minimax t 45c	minimax t 45c LL
Arbeitstischabmessungen	1000 x 575 mm	1950 x 550 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3.500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>	3.500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW
Gewicht	240 kg	240 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=29,00 €	TVP 2=45,00 €

**minimax t 45c LL**  
· Ausführung mit Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbarer Werkstückauflage (bis 1950 x 550 mm) an der Maschinenfront

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	125,00/Stk.
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	519,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	699,00
Zubehörwagen minimax ease	5510010	599,00

\*\* Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen.

**HOLZKRAFT minimax tw 45c mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbaren Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition**

- ▶ Schwenkbare Frässpindel nach hinten, mit Rechts-Linkslauf
- ▶ 4 Spindeldrehzahlen
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch
- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



**minimax tw 45c**  
statt € 5.690,00 zzgl. MwSt.  
**4.229,-**  
€ 5.032,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502045

**minimax tw 45c**  
· Standardausstattung mit Gehrungsanschlag

**minimax twf 45c**  
statt € 6.275,00 zzgl. MwSt.  
**4.649,-**  
€ 5.532,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502046

**minimax twf 45c mit**  
· Tischausleger auf Schwenkarm

Technische Daten	minimax tw 45c	minimax twf 45c
Arbeitstischabmessungen	1000 x 435 mm	1000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 270 mm	1000 x 270 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	108 mm	108 mm
Spindelneigung	0° bis -45°	0° bis -45°
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW
Gewicht	290 kg	310 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=29,00 €	TVP 1=29,00 €

Zubehör minimax tw 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	299,00
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	125,00
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	519,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	699,00
Zubehörwagen minimax ease	5510010	599,00

**Lieferumfang minimax tw 45c:**  
· Bogenfrässchutzhaube  
· Aluminium-Anschlagbacken  
· Eloxiertes Aluminium-Schiebeschlitten  
· Teleskop-Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen

**Lieferumfang minimax twf 45c:**  
· Wie W-Ausführung, jedoch statt mit Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen

## DB 450 – Kompakte Ausführung für den Hobbyanwender und Profi

- ▶ Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Reitstock mit Hub 50 mm serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Drehzahlverstellung in 5 Stufen über Keilriemen
- ▶ Drehstahlaufgabe leicht einstellbar
- ▶ Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke

- ▶ Spitzenweite von 450 mm über optional erhältliche Bettverlängerung auf 1000 mm erweiterbar

Technische Daten		DB 450
Drehdurchmesser max.	mm	254
Betthöhe	mm	127
Spitzenweite	mm	450 / 1000*
Spindelkopfgewinde		M33 x 3,5
Drehzahlen	min <sup>-1</sup>	680, 1000, 1400, 2000, 2800
Drehzahlstufen		5
Steuerung der Drehzahlregelung		Mechanisch variabel
Motorleistung 50 Hz	W / V	370 / 230
Morsekonus		MK 2
Abmessung	mm	820 x 300 x 430
Gewicht	kg	31

DB 450  
statt € 365,00 zzgl. MwSt.  
**299,-**  
€ 355,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920450



**DB 450**  
▶ Drehzahlverstellung in fünf Stufen über Keilriemen

## DrehSELbank Serie DB – Kompakte Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung

**Neu**

- ▶ Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Spindelstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss gefertigt
- ▶ Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- ▶ Drehstahlaufgabe leicht einstellbar
- ▶ Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit

- ▶ Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- ▶ Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
- ▶ Bettverlängerung für 550 mm Spitzenweite im Zubehör erhältlich

- DB 510**
- ▶ 24er Lochteilung mit Einrastung zum Arretieren des Werkstückes



**DB 305 VARIO**



**DB 460 XL VARIO**



**DB 510 Vario**

**Lieferumfang DB 305 VARIO**

- Drehstahlaufgabe 110 mm
- Drehstahlaufgabe 172 mm
- Aufspannscheibe 52 mm
- Aufspannscheibe 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

DB 305 VARIO  
statt € 239,00 zzgl. MwSt.  
**219,-**  
€ 260,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920305

**Lieferumfang DB 460 XL VARIO**

- Drehstahlaufgabe 150 mm
- Drehstahlaufgabe 300 mm
- Aufspannscheibe 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

DB 460 XL VARIO  
statt € 395,00 zzgl. MwSt.  
**339,-**  
€ 403,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920462

**Lieferumfang DB 510 Vario**

- Drehstahlaufgabe 110 mm
- Drehstahlaufgabe 172 mm
- Aufspannscheibe 52 mm
- Aufspannscheibe 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

DB 510 Vario  
statt € 885,00 zzgl. MwSt.  
**739,-**  
€ 879,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920510

Technische Daten	DB 305 VARIO	DB 460 XL VARIO	DB 510 Vario	
Drehdurchmesser max.	mm	200	305	355
Spitzenhöhe	mm	100	155	178
Spitzenweite	mm	305	460	510
Spindelkopfgewinde		M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	min <sup>-1</sup>	750 – 3200	650 – 1430, 1240 – 2790, 1600 – 3800	250 – 720, 600 – 1700, 1200 – 3550
Drehzahlstufen		1	3	3
Steuerung der Drehzahlregelung		Elektronisch variabel	Elektronisch variabel	Elektronisch variabel
Reitstockkonus		MK 2	MK 2	MK 2
Pinolenverstellung	mm	35	55	70 mm
Aufnahmeleistung	W	250	550	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 320 x 360	900 x 340 x 410	1055 x 560 x 460
Gewicht (Netto) ca.	kg	19	38	50



**Zubehör (Alle DB-Modelle)**

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
① Drechseisen-Set 8-teilig	5931011	<b>101,90</b>
② Vier-Backenfutter Ø 100 mm M33 x 3,5, Set 1	5931021	<b>79,00</b>
③ Vier-Backenfutter Ø 100 mm M33 x 3,5, Set 2	5931023	<b>119,00</b>
④ Vier-Backenfutter Ø 95 mm Premium-Set	5931057	<b>219,00</b>
⑤ Vier-Backenfutter Ø 115 mm Premium-Set	5931058	<b>279,00</b>

**Zubehör DB 460 XL VARIO**

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
⑥ Bettverlängerung 550 mm	5930460	<b>65,90</b>
⑦ Vier-Backenfutter Ø 150 mm M33 x 3,5	5931020	<b>42,00</b>
⑧ Mitnehmerset MK2, 3-teilig	5931056	<b>49,50</b>

## Serie DB – Drechselbänke

- ▶ Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Schwenkbarer Spindelkopf kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden

- ▶ Spindelstock mit Bohrung für lange Werkstücke
- ▶ Mit variabler Drehzahlregulierung, digitaler Geschwindigkeitsanzeige und elektronischer Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ▶ Ideal zum Drechseln großer Durchmesser

- DB 1102 Vario / DB 1202 Vario**
- ▶ Variable Drehzahlregulierung



**DB 900**  
statt € 739,00 zzgl. MwSt.  
**599,-**  
€ 712,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920900

**DB 1100**  
statt € 1.065,00 zzgl. MwSt.  
**879,-**  
€ 1.046,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5921100

**DB 1102 Vario**  
statt € 1.799,00 zzgl. MwSt.  
**1.499,-**  
€ 1.783,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5921102

**DB 1202 Vario**  
statt € 2.665,00 zzgl. MwSt.  
**2.199,-**  
€ 2.616,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5921202

Technische Daten		DB 900	DB 1100	DB 1102 Vario	DB 1202 Vario
Drehdurchmesser max.	mm	306	358	408	460
Bethöhe	mm	153	179	203	455
Spitzenweite	mm	900	1100	1067	1185
Spindelkopfgewinde		M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	min <sup>-1</sup>	500 – 2000	500 – 2000	100 – 3200	0 – 3200
Drehzahlstufen		10	10	2	2
Steuerung der Drehzahlregelung		Mechanisch variabel	Mechanisch variabel	Elektronisch variabel	Elektronisch variabel
Motorleistung 50 Hz	W / V	550 / 230	750 / 230	1500 / 230	1500 / 230
Morsekonus		MK 2	MK 2	MK 2	MK 2
Abmessung	mm	1380 x 330 x 1175	1620 x 340 x 1215	1968 x 572 x 1194	2060 x 500 x 1200
Gewicht	kg	80	92	175	189

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
① 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	5931021	79,00
② 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	5931023	119,00
③ 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	42,00
④ 4-Backenfutter Premium-Set Ø95 mm	5931057	219,00
⑤ 4-Backenfutter Premium-Set Ø115 mm	5931058	279,00
<b>feststehende Lünette</b>		
⑥ für DB 900	5931050	43,50
für DB 1100	5931030	46,50
⑦ Außendrehvorrichtung für DB 1100/ 1202 Vario	5931052	139,00
⑧ 4-Backenfutter Profi-SET, M 33 x 3,5	5931054	245,00
⑨ Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	29,90
⑩ Mitnehmerset 3tlg.	5931056	49,50
⑪ 8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	101,90
<b>Kopiereinrichtung</b>		
für DB 900	5931101	219,00
für DB 1100	5931102	229,00



\* optional mit Zubehör Bettverlängerung

## LLB 16 PB – Langlochbohrmaschine

- ▶ Reihenbohrungen durch Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- ▶ Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm serienmäßig
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren

- ▶ Bequeme, exakte Tischhöhenverstellung über ein Handrad mit numerischer Anzeige
- ▶ Eingestellte Höhe des Arbeitstisches zusätzlich über Skala ablesbar

- ▶ Ein Exzenterstapfer für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- ▶ Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- ▶ Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet



Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar

<b>Lieferumfang LLB 16 PB:</b>
Exzenterstapfer
Winkelanschlag ±60° mit Lineal

**LLB 16 PB 230V**  
statt € 1.519,00 zzgl. MwSt.

**1.149,-**

€ 1.367,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5906016

**LLB 16 PB 400V**  
statt € 1.519,00 zzgl. MwSt.

**1.149,-**

€ 1.367,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5906017

Technische Daten	LLB 16 PB 230V	LLB 16 PB 400V
Bohrbreite	300 mm	
Bohrtiefe max. bei 90°	140 mm	
Arbeitstischhöhenverstellung	150 mm	
Arbeitstisch Länge x Breite	500 x 207 mm	
Werkzeugaufnahme	Wescottbohrfutter	
Spann-Ø des Werkzeugs	0 – 16 mm	
Spindeldrehzahl(en)	2850 min <sup>-1</sup>	
Aufnahmeleistung	2,2 kW	
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	100 mm	
Länge x Breite x Höhe	905 x 710 x 1230 mm	
Gewicht	108 kg	

- ▶ Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm
- ▶ Wescottbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend
- ▶ Tischhöhenverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige
- ▶ Einhandhebelbedienung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Langlochbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend	5333681	69,90
Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend	5333682	69,90
UF 230 Universalfahrwerk	6190230	55,00

**Neu**

## Langlochbohrmaschine LLB 20 PB – Mit Rechts-Linkslauf, zwei Spindeldrehzahlen und Dübelbohrereinrichtung

- ▶ Reihenbohrungen durch Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- ▶ Wescott-Bohrfutter 0 - 20 mm serienmäßig
- ▶ Rechts-Linkslauf und zwei Spindeldrehzahlen über Drehknopf wählbar
- ▶ Leistungsstarker Motor mit 3,8 kW
- ▶ Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren
- ▶ Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches

- ▶ Bequeme, exakte Bohrkopfhöhenverstellung über ein Handrad
- ▶ Eingestellte Höhe des Arbeitstisches über Skala ablesbar

- ▶ Zwei Exzenterstapfer für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- ▶ Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- ▶ Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet
- ▶ Maße des Arbeitstisches 570 x 300 mm, Tischvergrößerungen im Zubehör erhältlich

- ▶ Zählwerk für Anzeige
- ▶ Bohrkopfhöhenverstellung
- ▶ Wescott-Bohrfutter 0-20mm
- ▶ 2 Drehzahlen
- ▶ Rechts-Linkslauf



Abb. zeigt LLB 20 PB mit Zubehör Tischverbreiterungen und Verlängerung

### Lieferumfang

- Zwei Exzenterstapfer
- Gehrungsanschlag +/- 60° mit Lineal
- Hohlstemmaßel 9,5mm (3/8")
- 4 Hohlstemmaßelaufnahmen 19, 20, 28, 30 mm Schaft

**LLB 20 PB**  
statt € 1.659,00 zzgl. MwSt.

**1.399,-**

€ 1.664,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5906023

Technische Daten		LLB 20 PB
Bohrbreite	mm	300
Bohrtiefe max. bei 90°	mm	155
Bohrkopfhöhenverstellung	mm	160
Arbeitstisch Länge x Breite	mm	570 x 300
Spanndurchmesser des Werkzeugs	mm	0 – 20
Spindeldrehzahl(en)	min <sup>-1</sup>	2800/1400
Abgabeleistung	kW	2,8
Anschlussspannung	V	400
Absaugstuzendurchmesser	mm	100
Länge x Breite x Höhe	mm	950 x 700 x 1340
Gewicht	kg	140

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Tischverbreiterungen + Verlängerung	5916020	165,00
Hohlstemmaßel 6,35mm (1/4")	5916100	17,90
Hohlstemmaßel 8mm (5/16")	5916101	17,90
Hohlstemmaßel 9,5mm (3/8")	5916102	19,90
Hohlstemmaßel 12,7mm (1/2")	5916103	21,90
Langlochbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend	5333681	69,90
Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend	5333682	69,90

Neu

## Bohr- und Stemmmaschine BSM-H 16 / BSM-H 25 – Kompakte Maschinen zum Bohren und Stemmen

- ▶ Für die einfache Herstellung von Nuten für Feder/Nut Verbindungen
- ▶ Massive Gusskonstruktion des Maschinengestells mit präzisen Schwalbenschwanzführungen in jeder Achse
- ▶ Langer Hebel für Pinolenhub zum Ausstemmen mit wenig Kraftaufwand
- ▶ Beweglicher Spannbacken mit Schnellspannfunktion
- ▶ Jeweils zwei verstellbare Anschläge für X- und Y-Richtung
- ▶ Maschinenkopf wird zusätzlich mit einer Gasdruckfeder gehalten für höheren Bedienkomfort
- ▶ Werkzeugaufnahme über Bohrfutter mit Zahnkranz

### BSM-H 25

- ▶ Großer Verfahrweg der Z-Achse von 200 mm für hohe Werkstücke



**BSM-H 16**  
statt € 449,00 zzgl. MwSt.  
**399,-**  
€ 474,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5906116

**BSM-H 25**  
statt € 855,00 zzgl. MwSt.  
**739,-**  
€ 879,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5906125

### Hohlstemmmeißel Unterbau für BSM-H 25

Zubehör BSM-H 16	Art.-Nr.	zzgl. MwSt.
Hohlstemmmeißel 6,35 mm (1/4")	5916100	17,90
Hohlstemmmeißel 8 mm (5/16")	5916101	17,90
Hohlstemmmeißel 9,5 mm (3/8")	5916102	19,90
Hohlstemmmeißel 12,7 mm (1/2")	5916103	21,90
Hohlstemmmeißel 15,87 mm (5/8")	5916104	23,90

Zubehör BSM-H 25	Art.-Nr.	zzgl. MwSt.
Unterbau	5916125	129,00
Hohlstemmmeißel 6,35 mm (1/4")	5916100	17,90
Hohlstemmmeißel 8 mm (5/16")	5916101	17,90
Hohlstemmmeißel 9,5 mm (3/8")	5916102	19,90
Hohlstemmmeißel 12,7 mm (1/2")	5916103	21,90
Hohlstemmmeißel 15,87 mm (5/8")	5916104	23,90
Hohlstemmmeißel 19,00 mm (3/4")	5916105	25,90
Hohlstemmmeißel 25,4 mm (1")	5916106	28,90

Technische Daten		BSM-H 16	BSM-H 25
Max. Werkstückhöhe	mm	110	210
Max. Werkstücktiefe	mm	125	145
Max. Meißelhub	mm	76	76
Meißelgrößen	mm	6 – 16	6 – 25,4
Bohrfutteraufnahme		B16-13MM	B16-16MM
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1400	1400
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	400 / 50
Aufnahmeleistung	kW	0,37	0,75
Arbeitstisch (L x B)	mm	180 x 150	400 x 150
Tischverfahrweg X / Y	mm	80 / 65	175 / 150
Abmessungen (L x B x H)	mm	270 x 480 x 780	790 x 620 x 1630
Gewicht	kg	39	89

## DKS 504 Vario – Dekupiersäge

- ▶ Ideal für Feinsägearbeiten in Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- ▶ Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- ▶ Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar
- ▶ Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift
- ▶ Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- ▶ Inklusive Universal Handschleifer mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Schleifen, Schneiden, Bohren, Polieren (Werkzeug-Set erforderlich)

- ▶ Stufenlose Hubzahlregulierung
- ▶ Arbeitstisch von 0° bis +45° neigbar
- ▶ Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs
- ▶ Universal Handschleifer integriert



Lieferumfang:  
Sägeblatt 133x3x0,3mm 15Z  
Sägeblatt 133x3x0,3mm 18Z  
Universal-Schleifer ohne Werkzeug

**DKS 504 Vario**  
statt € 199,00 zzgl. MwSt.  
**159,-**  
€ 189,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902504

Technische Daten	DKS 504 Vario
Sägeblattlänge	133 mm
Hubzahl	550 – 1600 min <sup>-1</sup>
max. Schnitthöhe 90°/+45°	52 / 20 mm
Tischabmessungen	414 x 254 mm
Ausladung	405 mm
Anschluss	230 V / 50 Hz
Universal-Schleifer Drehzahl	1650 – 4800 min <sup>-1</sup>
Universal-Schleifer Aufnahme-Ø	3,1 mm
Motorleistung	90 W
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Abmessungen (L x B x H)	630 x 320 x 380 mm
Gewicht	12 kg



Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1) für Holz, Kunststoff, Gips				
135 x 3,0 x 0,25 mm	10	6	5911628	6,90/Pack
2) für Holz				
135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6	5911660	6,90/Pack
3) für Metall				
135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6	5911661	6,90/Pack

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
4) Werkzeug-Set 103-teilig im Holzkoffer	5912504	16,90

## Serie KGZ E – Kapp-/Gehrungssäge

- ▶ Mit Sanftanlauf ausgestattet (nur KGZ 305 E)
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Laserprojektion auf das Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- ▶ Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- ▶ Verstellbare Anschlagschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- ▶ 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- ▶ Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Absaugstützen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung



KGZ 210 E



KGZ 255 E



KGZ 305 E

### Lieferumfang:

- › Schraubzwinde
- › Staubfangbeutel
- › Sägeblatt

KGZ 210 E  
statt € 209,00 zzgl. MwSt.

**179,-**

€ 213,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5702210

KGZ 255 E  
statt € 325,00 zzgl. MwSt.

**279,-**

€ 332,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5702255

KGZ 305 E  
statt € 425,00 zzgl. MwSt.

**359,-**


€ 427,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5702305

Technische Daten	KGZ 210 E	KGZ 255 E	KGZ 305 E
Motorleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min <sup>-1</sup>	5.000 min <sup>-1</sup>	4.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	210 mm	255 mm	305 mm

### Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)

bei 0°/0°	70 x 220 mm	90 x 315 mm	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	35 x 220 mm	40 x 315 mm	40 x 340 mm
bei 0°/45° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	100 x 240 mm
bei 45°/45° links	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
bei 45°/45° rechts	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
Gewicht	10,5 kg	17 kg	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 450 x 430 mm	900 x 550 x 430 mm	835 x 570 x 790 mm

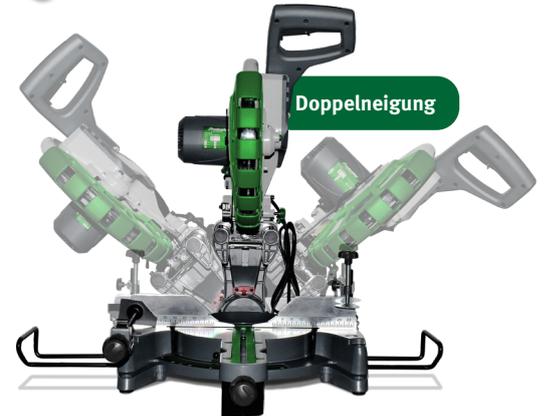

Doppelneigung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblatt 210 x 30 x 2,6mm Z24	5267021	15,90
Sägeblatt 255 x 30 x 3,0mm Z24	5267025	19,90
Sägeblatt 305 x 30 x 3,2mm Z48	5267030	26,90

## Tischfräse TF 50 E – Ideal für den Einsatz auf der Werkbank in der Heimwerkstatt

- ▶ Kompaktes und handliches Design für komfortable Anwendung
- ▶ Variabler Drehzahlbereich von 11500 bis 24000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar
- ▶ Große Tischauflage durch serienmäßige Verlängerungen auf beiden Seiten
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Gusseisen
- ▶ Gehrungsanschlag und verschiedene Spannzangen im Lieferumfang

**Neu**



Gehrungsanschlag im Lieferumfang

### Lieferumfang TF 50 E:

- Tischverlängerungen auf beiden Seiten
- Gehrungsanschlag
- Aluminium-Fräsanschlag
- Spannzangen für 6, 8, 12 mm und 1/2, 3/4"

### TF 50 E

statt € 365,00 zzgl. MwSt.

**289,-**

€ 343,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901905

Technische Daten		TF 50 E
Werkzeugdurchmesser max.	mm	50
Frässpindelhub	mm	40
Spindeldrehzahl(en)	min <sup>-1</sup>	11500 – 24000
Spannzangendurchmesser	mm	6/8/12
Arbeitstischlänge	mm	610
Arbeitstischbreite	mm	360
Tischhöhe	mm	311
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Leistung Antriebsmotor	kW	1,5
Absaugstützendurchmesser	mm	93,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	1030 x 360 x 311
Gewicht (Netto) ca.	kg	21

### Ausstattung

Höhenverstellung der Spindel manuell



## HOLZKRAFT KGZ Vario – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt.

- ▶ Mit Sanftanlauf ausgestattet
- ▶ Mit stufenloser Drehzahl
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Rasterteilungen im Drehteller
- ▶ Mit 31,6° Rasterteilung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten

- ▶ Serienmäßig mit Doppelneigung und -gehrung
- ▶ Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen für wiederholgenaues Arbeiten
- ▶ Serienmäßig mit SpänefangsackEinfacher und schneller Sägeblattwechsel
- ▶ Winkeleinstellung feinjustierbar
- ▶ Verstellbare und hohe Werkstückanschläge aus Aluminium

- ▶ Schraubzwinde zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen



KGZ 2540 Vario



KGZ 3050 Vario  
Aufklappbare Anschläge für Serienarbeiten



Sehr platzsparend



Ausziehbare Anlageschienen und ausziehbarer Tisch


Lieferumfang KGZ Vario	
Materialklemme	
Spänefangsack	
Werkzeuge	
KGZ 2540 Vario: HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30mm, Z60	
KGZ 3050 Vario: HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60	

KGZ 2540 Vario  
statt € 539,00 zzgl. MwSt.  
**459,-**  
€ 546,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5701254

KGZ 3050 Vario  
statt € 665,00 zzgl. MwSt.  
**569,-**  
€ 677,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5701315

Technische Daten	KGZ 2540 Vario	KGZ 3050 Vario
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung S6	1.600 W	1.600 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-4000 min <sup>-1</sup>	2000-4000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	254x2,6x1,8x30 mm	305x2,6x1,8x30 mm
Kabellänge	3,4 m	3,4 m
Rasterteilungen im Drehteller	-47 links/+47 ° rechts	-47 links/+47 ° rechts

### Doppelneigung

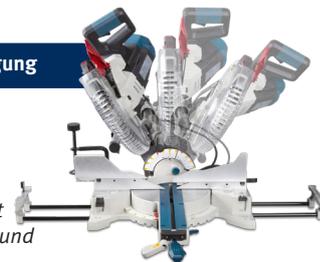

Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung

Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung		
Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung	89 x 292 mm	100 x 305 mm
Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung	41 x 318 mm	64 x 305 mm
Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung	25 x 318 mm	44 x 305 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / +45° Gehrung	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Abmessungen (L x B x H)	595 x 825 x 696 mm	595 x 800 x 710 mm
Gewicht	21,6 kg	23 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ für Massivholz und Plattenwerkstoffe	5262510	83,90
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF für NE-Metalle und Kunststoffprofile	5262511	111,00
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ für Massivholz und Plattenwerkstoffe	5260306	109,00
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TFF für NE-Metalle und Kunststoffprofile	5260310	121,00
Universal-Werktisch UWT 3200	5900020	189,00

## HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch mit Schnellklemmsystem

- ▶ Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc. als Materialständer oder Haltebock
- ▶ Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- ▶ Minimale Einrichtungszeit
- ▶ Platzsparend durch einklappbare Füße
- ▶ Klemmleisten mit Schnellfixierung
- ▶ Höhenverstellbare Rollenauflagen

- ▶ Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- ▶ Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- ▶ Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- ▶ Hoch belastbar bis zu 225 kg



Abbildung zeigt Anwendung. Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.



Abb. zeigt KGZ 2540 Vario und zusätzliches Zubehör, Klemmschienen-Set und „Lochrasterplatte“ (nicht im Lieferumfang vorhanden)

Technische Daten	UWT 3200
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen in mm	1600 x 600 x 850
Gewicht	30 kg

UWT 3200  
statt € 235,00 zzgl. MwSt.  
**189,-**  
€ 224,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900020

### Optionales Zubehör

Auflageschiene Art.-Nr.: 5190021 € 88,90 zzgl. MwSt.	Lochrasterplatte Loch- Ø 20mm 900 x 700 x 20 mm; Art.-Nr.: 5190020 € 67,90 zzgl. MwSt.	Arbeitsleuchte auf Klemmschiene Art.-Nr.: 5900023 € 18,90 zzgl. MwSt.	Schraubstock mit Schnellklemmung Art.-Nr. 5900024, € 40,90 zzgl. MwSt.	Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.) Art.-Nr. 5900022, € 18,90 zzgl. MwSt.	Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.) Art.-Nr. 5900025, € 24,90 zzgl. MwSt.
--	---	---	--	--	---

## TKS 316 E – Tischkreissäge

- ▶ Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über ein Handrad und Skala
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- ▶ Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen
- ▶ Lieferung erfolgt unmontiert

- ▶ Neigungs- und Höheneinstellung des Sägeblattes
- ▶ Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
- ▶ Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen

Lieferumfang TKS 316 E:
Fahrwerk
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
Tischverlängerung
Kombinierter Parallel-/Gehrungsanschlag
HM-Sägeblatt
Ø315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
Sägeblattschutzhäube mit Absaug Schlauch
Schiebestock

**TKS 316 E (230V)**  
statt € 479,00 zzgl. MwSt.  
**369,-**  
€ 439,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902316

**TKS 316 E (400V)**  
statt € 479,00 zzgl. MwSt.  
**369,-**  
€ 439,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902317

Technische Daten	TKS 316 E (230V)	TKS 316 E (400V)
max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	290 mm	290 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	83 / 60 mm	83 / 60 mm
Sägeblattneigung	90 - 45°	90 - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm
Drehzahl	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>
Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1600 x 600 x 1050 mm	1600 x 600 x 1050 mm
Gewicht	53 kg	53 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	56,90

## TKS 316 PRO – Tischkreissäge

- ▶ Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- ▶ Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- ▶ Sägeblattschwenkung über Handrad und Skala
- ▶ Sägeblatthöhe über gut erreichbares Handrad verstellbar
- ▶ Stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats
- ▶ Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tischfüße werkzeuglos einklappbar

- ▶ Hohe Stabilität
- ▶ Sägeblattschwenkung bis 45°
- ▶ Parallel- und Gehrungsanschlag im Lieferumfang
- ▶ Leicht zu transportieren und lagern

Lieferumfang TKS 316 Pro:
Fahrwerk
Schiebeschlitten
Tischverlängerung/-breiterung, 800 x 550 mm
Parallelanschlag
HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
Sägeblattschutzhäube mit Absaug Schlauch
Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

**TKS 316 PRO 230 V**  
statt € 685,00 zzgl. MwSt.  
**529,-**  
€ 629,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902321

**TKS 316 PRO 400 V**  
statt € 685,00 zzgl. MwSt.  
**529,-**  
€ 629,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902323

Technische Daten	TKS 316 PRO (230V)	TKS 316 PRO (400V)
Max. Schnitthöhe 90°/45°	90 / 50 mm	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	200 mm	
Durchmesser Sägeblatt	315 mm	
Drehzahl Sägeblatt	2800 min <sup>-1</sup>	
Sägeblattneigung	90 - -45°	
Tisch (L x B x H)	800 x 550 x 850 mm	
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	100 mm	
Abmessungen (L x B x H)	1350 x 1250 x 1000 mm	
Gewicht	60 kg	60 kg



**TKS 316 PRO (400 V)**  
Abbildung zeigt Gehrungsanschlag mit Aluprofil, Profil als Zubehör erhältlich

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	56,90
Tischverbreiterung/-verbreiterung, 800 x 550 mm	5912321	53,50
Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5912322	15,90

## BKS 501 – Baukreissäge

- ▶ Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

### Ausstattung:

- ▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- ▶ Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug




**Pendel-Sicherheits-Schutzhaube**

- ▶ Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie

Lieferumfang BKS 501:	
1x Sägeblatt 500x30x4 Z44	
Schiebestock	
Schiebegriff	
Pendel-Sägeblattschutzhaube	
Werkzeug für Sägeblattwechsel	
Abklappbare Tischverlängerung	

**BKS 501**  
statt € 799,00 zzgl. MwSt.  
**699,-**  
€ 831,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5740050

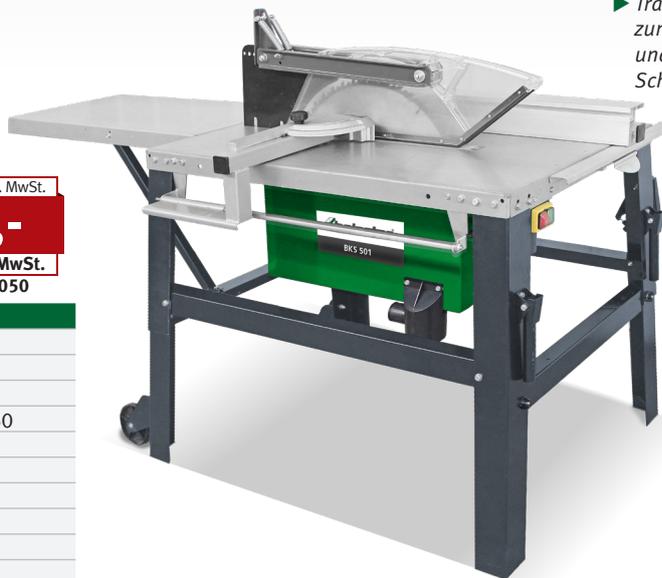

Technische Daten		BKS 501
Max. Schnitthöhe 90°	mm	150
Durchmesser Sägeblatt	mm	500
Drehzahl Sägeblatt	min <sup>-1</sup>	2800
Tischlänge x Breite	mm	1000 x 660
Tischhöhe	mm	850
Aufnahmeleistung	kW	4,2
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Absaugstutzendurchmesser	mm	95
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz	mm	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	1870 x 810 x 1170
Gewicht	kg	103

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	5740505	79,50

## BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- ▶ Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- ▶ Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante ermöglicht das Besäumen von Brettern, Trennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

### Ausstattung

- ▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- ▶ Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- ▶ Große, rutschfeste Gummifußplatten
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards

Lieferumfang BKS 500:	
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	
Schiebestock	
Schiebegriff	
Werkzeug für Sägeblattwechsel	

**BKS 500**  
statt € 969,00 zzgl. MwSt.  
**869,-**  
€ 1.034,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5740500

Technische Daten		BKS 500
Sägeblatt-Ø		500 mm
Max. Schnitthöhe 90°		150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag		370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre		250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt		2.800 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel im Leerlauf		103 dB
Aufnahmeleistung		4,2 kW
Anschlussspannung		400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø		50 mm / 95 mm
Tischgröße (L x B)		1000 x 660 mm
Arbeitshöhe		850 mm
Schutzart Antriebsmotor		IP 54
Abmessungen (L x B x H)		1870 x 810 x 1170 mm
Gewicht		110 kg



abklappbare Tischverlängerung  
800 x 400 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
HM-Sägeblatt Ø 500mm Z44	5740505	79,50

## TKS 200 – Tischkreissäge

- ▶ Großdimensionierter Gusstisch
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten

- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet


- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig

Lieferumfang TKS 200:
Unterbau
Schiebetisch
Parallelanschlag
Winkelanschlag
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
Tischverbreiterung
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18

Technische Daten	TKS 200
Schnittbreite mit Parallelanschlag	705 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	635 mm
Max. Sägeblatt-Ø	200 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	60/48 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	530 x 400 mm
Tischhöhe	870 mm
Sägeblattdrehzahl	4.750 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	1.1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> *	78,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	80 kg



TKS 200  
statt € 999,00 zzgl. MwSt.  
**779,-**  
€ 927,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902020

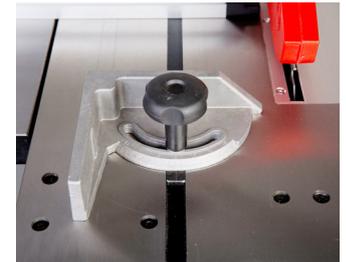

Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis +45°



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18	5912020	19,90

## TKS 254 E – Tischkreissäge

- ▶ Großdimensionierter Gusstisch
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus

- ▶ Stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz

- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Mit serienmäßiger Tischverlängerung

Lieferumfang TKS 254 E:
Unterbau
Schiebetisch
Parallelanschlag
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

TKS 254 E (230 V) statt € 1.269,00 zzgl. MwSt.	TKS 254 E (400 V) statt € 1.269,00 zzgl. MwSt.
<b>999,-</b>	<b>999,-</b>
€ 1.188,81 inkl. MwSt.	€ 1.188,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902025	Art.-Nr. 5902026

Technische Daten	TKS 254 E (230 V   400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	680 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	650 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	80/58 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	635 x 420 mm
Tischhöhe	850 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	2,1 kW / 230 V   400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> *	85,1 dB(A)   84,7 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	105 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90

## TKS 254 PRO – Tischkreissäge

- ▶ Großdimensionierter Gusstisch
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig

### Lieferumfang TKS 254 PRO:

Unterbau
Schiebetisch
Tischverbreiterung
Parallelanschlag
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Technische Daten	TKS 254 PRO (230 V)	TKS 254 PRO (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm	
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	550 mm	
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm	
Sägeblattneigung	90°/45°	
Tischabmessungen (L x B)	720 x 480 mm	
Tischhöhe	835 mm	
Sägeblattdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>	
Motorleistung	2,1 kW / 230 V	2,1 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> *	84,2 dB(A)	83 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030	
Gewicht	131 kg	



**Zubehör** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.  
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40 5912026 **25,90**

## FKS 255-1300 – Formatkreissäge

- ▶ Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad
- ▶ Schnittebene direkt am Sägeblatt
- ▶ Tischausleger mit Teleskopanschlag 1100 – 1900 mm und zwei Klappanschlägen für Platten und große Werkstücke
- ▶ Teleskopanschlag beidseitig um 45 Grad schwenkbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- ▶ Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken

### Ausstattung

- › Tischverlängerung und -verbreiterung
- › Teleskopanschlag mit 2 Klappanschlägen
- › Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

### Lieferumfang FKS 255-1300:

Besäumschuh
Exzentranspanner
Winkelanschlag -45° bis 45°
Kreissägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40

FKS 255-1300 (230 V)	FKS 255-1300 (400 V)
statt € 2.189,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.189,00 zzgl. MwSt.
<b>1.699,-</b>	<b>1.699,-</b>
€ 2.021,81 inkl. MwSt.	€ 2.021,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902035	Art.-Nr. 5902036

Technische Daten	FKS 255-1300 (230 V)	FKS 255-1300 (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	
Besäumlänge	1.250 mm	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm	
Ablängbreite links vom Sägeblatt	845 mm	
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm	
Sägeblattneigung	90°/45°	
Tischabmessungen (L x B)	650 x 350 mm	
Tischhöhe	835 mm	
Sägeblattdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>	
Motorleistung	2,1 kW / 230 V	2,0 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.320 x 1.750 x 1.120	
Gewicht	155 kg	



▶ Teleskopanschlag mit einer Länge von 1100 bis 1900 mm

**Zubehör** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.  
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40 5912026 **25,90**

## FKS 315-1500 E – Formatkreissäge

- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken

**FKS 315-1500 E**  
statt € 3.159,00 zzgl. MwSt.  
**2.699,-**  
€ 3.211,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900315

Technische Daten	FKS 315-1500 E
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 75 mm
Schnittbreite mit Anschlag	940 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Besümlänge	1.220 mm
Tischverlängerung	350 x 500 mm
Drehzahl	4.250 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz	2,4 kW
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Netto-Gewicht	194 kg
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	190 kg

Lieferumfang FKS 315-1500 E:
Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm 24 Zähne
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Tischverlängerung - und verbreiterung
Besümschuh
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	56,90



## FKS 315-2000 E – Formatkreissäge

- ▶ Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- ▶ Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- ▶ Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm

**FKS 315-2000 E**  
statt € 3.679,00 zzgl. MwSt.  
**2.999,-**  
€ 3.568,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900317

Technische Daten	FKS 315-2000 E
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	90 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	1.220 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Schiebeschlittengröße	2.000 x 270 mm
Besümlänge	2.000 mm
Drehzahl Sägeblatt	4.000 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Vorritzer	5.800 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	260 kg

Lieferumfang FKS 315-2000 E:
Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm 40 Zähne
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm 12 Zähne
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Materialrolle am Ausleger
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Tischverlängerung und -verbreiterung
Klappanschlag
Besümschuh
Exzentranspanner
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	56,90
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3mm	5910090	29,00



## HOLZKRAFT minimax sc 1g / sc 2c – ultrakompakte Formatkreissägen mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium

► Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.

### Einzigartig in dieser Leistungsklasse:

- Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium
- Schnittebene direkt am Sägeblatt

- Tischausleger mit Aluminiumablängenschlag und Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- Leistungstarker Motor
- Hochwertige Maschine zum echten Einstiegspreis

- Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung

### Ausstattung minimax sc 1g:

- Schnittebene direkt am Rolltisch
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitzen aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar


## MINIMAX SC 1 G

### Lieferumfang minimax sc 1g

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitzen
- Aluminium-Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitzen



minimax sc 1g

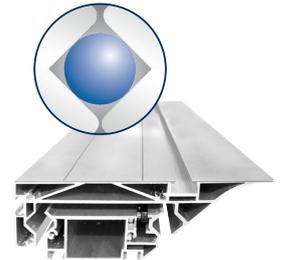

### Aluminium-Schiebeschlitzen

- Schiebeschlitzen wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt

## MINIMAX SC 2C KOMPAKT

### Lieferumfang minimax sc 2c kompakt

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitzen
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitzen
- Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung
- Alu-Klappanschläge



minimax sc 2c kompakt



### Aluminium-Schiebeschlitzen

- Schiebeschlitzen wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie\* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



minimax sc 1g  
statt € 3.375,00 zzgl. MwSt.  
**2.899,-**  
€ 3.449,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504113

minimax sc 2c kompakt  
statt € 4.575,00 zzgl. MwSt.  
**3.299,-**  
€ 3.925,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504213

minimax sc 2c  
statt € 4.750,00 zzgl. MwSt.  
**3.599,-**  
€ 4.282,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504215

minimax sc 2c  
mit Vorritzeinrichtung  
statt € 5.050,00 zzgl. MwSt.  
**3.799,-**  
€ 4.520,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504215VR

Technische Daten	minimax sc 1g	minimax sc 2c kompakt	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	1040 x 224 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	67/40 mm	102/79 mm	102/79 mm	102/79 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	700 mm	700 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	-	-	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	170 kg	276,8 kg	295 kg	295 kg
Transportverpackungspauschale **	TVP 1=29,00 €	TVP 1=29,00 €	TVP 1=29,00 €	TVP 1=29,00 €

\* Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen  
\*\* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.



- Teleskopanschlag**
- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag
  - Winkelverstellbar
  - Mit Profi-Klappanschlägen



- Sägeaggregat**
- Heben und Neigen des Sägeaggregats mithilfe bequemer Handgriffe.
  - Rolltisch aus eloxiertem Aluminium mit 1200 mm Laufweg am Sägeblatt für hohe Schnittpräzision



- Vorritzaggregat**
- Für ausrissfreie Schnitte bei beschichtetem Plattenmaterial
  - Von außen schnell und genau einstellbar



- Sägeaggregat aus Grauguss**
- An zwei Stellen am Guss-tisch direkt befestigt
  - Über Handrad und Skala präzise schwenkbar für exakte Gehrungsschnitte



- Parallelanschlag**
- Serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung



**Info & Video**

**Winkelmesser WM 90-4**  
Genauigkeit:  $\pm 0,1^\circ < 90^\circ < \pm 0,2^\circ$ , Messbereich:  $4 \times 90^\circ$

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelmesser WM 90-4	5910094	19,90

**ZUBEHÖR**



- Teleskop-Gehrungsanschlag  
**Art.-Nr.: 5514315**



- Sägeblattpendelschutz**
- Zur festen Montage an der Säge
  - Ohne zwangsgeführten Spaltkeil
  - Absauganschluss 80 mm
- Art.-Nr. 5510404**



**MINIMAX SC 2 C**

minimax sc 2c  
Abb. zeigt Zubehör Sägeblattpendelschutz (Art.-Nr. 5510404)

Lieferumfang minimax sc 2c	
Tischverlängerung und Tischverbreiterung	
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten	
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung	
Besäumschuh	
Exzentranspanner	
Griff für Schiebeschlitten	
Aluminium-Klappanschläge	

Sägeblattset	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
<b>Sägeblattset 1 Ø250mm</b>	5260250	159,00
250 30 mm 3,2 mm 18 Flachzahn		
250 30 mm 3,2 mm 40 Wechselzahn		
250 30 mm 3,2 mm 48 Dach Hohlzahn		
<b>Sägeblattset 2 Ø315mm</b>	5260315	179,00
315 30 mm 3,2 mm 28 Flachzahn		
315 30 mm 3,2 mm 48 Wechselzahn		
303* 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn		

**STANDARD**

**Absauganlagen-Anschluss-Set 1**

Lieferumfang:

1 x Abzweigstück ABC Ø 140/120/58
1 x Schlauchanschlussstück Ø 120 mm einseitig gebördelt
1 x Schlauchanschlussstück Ø 58 mm einseitig gebördelt
1 x Rohrschelle gebördelt Ø 120 mm
1 x Rohrschelle gebördelt Ø 58 mm
2 x Schlauchschellen Ø 110 - 130 mm
2 x Schlauchschellen Ø 40 - 60 mm
2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm
5 m PU-Schlauch NW 60 mm



- Zubehörwagen minimax ease**
- Ermöglicht die Lagerung einer Vielzahl von Zubehöerteilen wie z.B.: Abrichtanschlag, Teleskoplineal, Fräsanschlag, Fräsaggregat, usw.
- Art.-Nr. 5510010; 599,00 € zzgl. MwSt.**

Zubehör minimax sc 1g	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Flachzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z18	5262518	54,90	49,90
Zuschneid-Wechselzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z24	5262524	42,50	38,90
Spezial-Format-/Besäum-Sägeblatt Ø 250 mm/Z80	5262581	72,90	66,90
Universal-Pendelschutzhaube zum Beistellen	5510500		365,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		48,50
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060		149,00

Zubehör minimax sc 2c	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt-Ø 315 mm/Z28	5263128	61,90	56,90
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt-Ø 315 mm/Z48	5263148	70,50	64,50
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten	5510409		125,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		535,00
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510404		699,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		48,50

**HOLZKRAFT minimax sc 3c - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium**

MADE IN ITALY

- ▶ Schnittebene direkt am Schiebeschlitten
- ▶ Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- ▶ Großflächiger Tischausleger auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- ▶ Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
- ▶ Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung

- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

- ▶ Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer.
- ▶ Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht (Vorritzeinrichtung optional).
- ▶ Die Sägeblattschwenkung wird an einer Skala angezeigt.

**MINIMAX SC 3 C**



**Ideal als Bankraumsäge**



<b>Lieferumfang minimax sc 3c</b>
Tischverlängerung und Tischverbreiterung
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten



minimax sc 3c 26  
**Abb. zeigt Zubehör Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube (Art.-Nr. 5510404)**

**Aluminium-Schiebeschlitten**

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie\* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



**Passende Sägeblätter**  
Sägeblattsätze siehe Hauptkatalog

**minimax sc 3c 23**  
statt € 5.750,00 zzgl. MwSt.  
**4.529,-**  
€ 5.389,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504323

**minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung**  
statt € 6.050,00 zzgl. MwSt.  
**4.729,-**  
€ 5.627,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504323VR

**minimax sc 3c 26**  
statt € 6.050,00 zzgl. MwSt.  
**4.739,-**  
€ 5.639,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504326

**minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung**  
statt € 6.350,00 zzgl. MwSt.  
**4.969,-**  
€ 5.913,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5504326VR

Technische Daten	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Besäumlänge	2250 mm	2250 mm	2600 mm	2600 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	100 / 82 mm	100 / 82 mm	100 / 78 mm	100 / 82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	80 mm	-	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	380 kg	380 kg	385 kg	385 kg
Transportverpackungspauschale**	TVP 2=45,00 €	TVP 2=45,00 €	TVP 2=45,00 €	TVP 2=45,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.	Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 315 mm/Z28	5263128	61,90	56,90	Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten	5510404		699,00
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z48	5263148	70,50	64,50	Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Beistellen, Absaugstutzen-Ø: 100 mm ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510500		365,00
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z60	5263160	81,50	74,50	Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag benötigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. MwSt.)	5516000		399,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		535,00	Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060		149,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		48,50				
Zusätzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten	5510409		125,00				
Zubehörwagen minimax ease	5510010		599,00				

\* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen  
\*\* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

**HOLZKRAFT Vorschubapparate - Qualität vom weltgrößten Hersteller**

**VSA 32\***

- ▶ 3 Vorschubrollen
- ▶ 4 Geschwindigkeiten
- ▶ Max. Ausladung: 300 mm
- ▶ 180 W / 400 V
- ▶ RollenØ: 80 mm
- ▶ Rollenbreite: 30 mm
- ▶ Gewicht: 34 kg

**VSA 32**  
statt € 655,00 zzgl. MwSt.  
**535,-**  
€ 636,65 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5111000



**VSA 308\***

- ▶ 3 Vorschubrollen
- ▶ 8 Geschwindigkeiten
- ▶ Max. Ausladung: 500 mm
- ▶ 370 W / 400 V
- ▶ RollenØ: 100 mm
- ▶ Rollenbreite: 50 mm
- ▶ Gewicht: 49 kg

**VSA 308**  
statt € 1.065,00 zzgl. MwSt.  
**929,-**  
€ 1.105,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5113000



\*Alle VSA-Modelle sind unmontiert und regulär zur Selbstmontage

**HOLZKRAFT minimax st 1g/minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer (st 1) bzw. schwenkbarer (st 3) Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium**

- ▶ Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

MADE IN ITALY



**Optional st 3c:**  
(nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
  - Art.-Nr. 5510511
- 539,00 € zzgl. MwSt.**



**Aluminium-Schiebeschlitten (minimax st 3c)**

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie\*\*\* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



**minimax st 3c 16**  
statt € 8.650,00 zzgl. MwSt.  
**6.699,-**  
€ 7.971,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501050

**minimax st 3c 23**  
statt € 9.050,00 zzgl. MwSt.  
**6.969,-**  
€ 8.293,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501051

**minimax st 3c 26**  
statt € 9.350,00 zzgl. MwSt.  
**7.229,-**  
€ 8.602,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501053

- minimax st 3c**
- Schiebeschlitten 2250 mm
  - Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf

mit Klappanschlag



**Grauguss-Fräsggregat (minimax st 1g)**

- Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- 2 Fräsgeschwindigkeiten



**Lieferumfang minimax st 3c:**

- Bogenfrässchutzhaube
- Eloxierter Aluminium-Formschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

**Grauguss-Fräsggregat (minimax st 3c)**

- Beidseitig oben befestigt
- Obenliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



**minimax st 1g**  
statt € 3.875,00 zzgl. MwSt.  
**3.399,-**  
€ 4.044,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501048

**minimax st 1g**

Technische Daten	minimax st 1g	minimax st 3c 16	minimax st 3c 23	minimax st 3c 26
Tischabmessungen (Guss)	1040 x 224 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	75/60 mm	100/70 mm	100/70 mm	100/70 mm
max. Ablängbreite	1200 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Schnittbreite	700 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 1,8 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
Absaugstützendurchmesser	120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
<b>Tischfräse</b>				
Spindelschwenkung	90° starr	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Nutzlänge der Spindel	72 mm	100 mm	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	210 mm	210 mm	210 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	200 mm	275 mm	275 mm	275 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Drehzahlen	5000/7500 min <sup>-1</sup>	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>		
Gewicht ca.	190 kg	470 kg	470 kg	470 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=29,00 €	TVP 2=45,00 €	TVP 2=45,00 €	TVP 2=45,00 €

Zubehör st 1g	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Wendenschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	219,00
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeug-Ø 200 mm)	5510037	285,00
Zubehör st 3c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	345,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen,Skala und Teleskopanschlag	5510378	535,00
Fahrvorrichtung	5513501	139,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	299,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag benötigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. MwSt.)	5516000	399,00
Zubehörwagen minimax ease	5510010	599,00
Mehrpriis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Mehrpriis Schwenkarm für Vorschub****	5510511	539,00

\*\*\*\*Benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)

**HOLZKRAFT c 26g Tersa/c 30g Tersa - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Welle. Viel Leistung bei geringen Investitionskosten.**

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
- ▶ Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- ▶ Schwenkbares Sägeblatt

- ▶ Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- ▶ Hobelaggregat mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugschwalbe für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Bogenfrässchutzhaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- ▶ Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten
- ▶ Drei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

- lab 300p:**
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
  - ▶ Robuste, verrippte Gussarbeitstische
  - ▶ Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit einem Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
  - ▶ Drei Fräsengeschwindigkeiten, manuell verstellbar



**Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem (minimax lab 300p F16)**

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie\* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

genius



**Profi-Power für Einsteiger**

minimax c 30g Tersa



minimax lab 300p 16 TERSA

Lieferumfang c 26g/c 30g:	
Tersa-Schnellwechsel-Hobelmesserwelle	
Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten	
Multifunktionsanschlag für Parallelschnitt und Abricht Hobeln	
Tischausleger mit Ablänganschlag und Anschlagbacke	
Klappanschlag	
Exzenter-Spanner	

minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa	minimax lab 300p 16 TERSA
statt € 5.190,00 zzgl. MwSt.	statt € 6.250,00 zzgl. MwSt.	statt € 8.150,00 zzgl. MwSt.
<b>4.469,-</b>	<b>5.269,-</b>	<b>6.579,-</b>
€ 5.318,11 inkl. MwSt.	€ 6.270,11 inkl. MwSt.	€ 7.829,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500027	Art.-Nr.: 5500030	Art.-Nr.: 5500314

Lieferumfang lab 300p:	
Bogenfrässchutzhaube	
Tersa-Messerwelle	
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten	
Klappanschlag	
Besäumschuh	
Extenterspanner	
Griff für Schiebeschlitten	

Technische Daten	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa	minimax lab 300p F16
Besäumlänge	1200 mm	1200 mm	1600 mm
max. Sägeblattdurchmesser	250 mm	250 mm	315 mm (mit Vorritz)
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	67 mm / 40 mm	67 mm / 40 mm	102 mm / 79 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1200 mm	1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	500 mm	540 mm	800 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
<b>Abrichte</b>			
Arbeitsbreite	260 mm	300 mm	300 mm
Abrichttschlänge	1040 mm	1200 mm	1300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	62 mm / 3 Stk.	62 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
<b>Dicke</b>			
Tischabmessung	260 x 450 mm	300 x 450 mm	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 200 mm	3 mm / 200 mm	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	3 mm	3 mm	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min	7 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 1,8 kW	3 x 1,8 kW	3 x 4 kW
Gewicht	240 kg	245 kg	430 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm
<b>Tischfräse</b>			
Nutzlänge Spindel	75 mm	75 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	150 mm	180 mm
max. Zapfenwerk-Ø	180 mm	180 mm	275 mm
Spindeldrehzahl	5000 / 7500 min <sup>-1</sup>	5000 / 7500 min <sup>-1</sup>	3600 / 7500 / 10.000 min <sup>-1</sup>
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm	30 mm
<b>Transportverpackungspauschale **</b>	<b>TVP 1=29,00 €</b>	<b>TVP 1=29,00 €</b>	<b>TVP 1=29,00 €</b>



**Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
<b>Langlochbohrereinrichtung</b>		
c26g/c30g	5510030	<b>635,00</b>
lab 300p	5510307	<b>649,00</b>
<b>Zapfenfräseinrichtung</b>		
c26g	5510264	<b>285,00</b>
c30g	5510032	<b>285,00</b>
lab 300p	5510216	<b>299,00</b>
<b>Fahreleinrichtung</b>		
c26g	5510262	<b>145,00</b>
c30g/ lab 300p	5510031	<b>145,00</b>
Zubehörwagen	5510010	<b>599,00</b>
minimax ease		

**HOLZKRAFT minimax cu 300c - präzise und zuverlässige Mehrfachkombination in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle**

MADE IN ITALY

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Für den professionellen Einsatz
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- ▶ Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- ▶ Maschinentisch aus Grauguss
- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar

- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- ▶ **Drei unabhängige Motoren**
- ▶ Hobelbreite 300 mm

**Optional (nur ab Werk)**

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510511
- 539,00 € zzgl. MwSt.**



minimax cu 300c 23N Tersa



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im HolzKraft Katalog und auf [www.holzkraft.de](http://www.holzkraft.de)!

**Lieferumfang minimax cu 300c:**

- Kombi Füge-/Parallelanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- Tersa-Messerwelle
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge



**TERSA-HOBELMESSERWELLE**

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

**minimax cu 300c 23N Tersa**

statt € 10.975,00 zzgl. MwSt.

**9.199,-**

€ 10.946,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500309

**minimax cu 300c 26N Tersa**

statt € 11.275,00 zzgl. MwSt.

**9.539,-**

€ 11.351,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500310

**Grauguss-Frässaggregat**

- Beidseitig oben befestigt
- Obenliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



**10\***  
Jahre Garantie

**Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem**

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- **10 Jahre HolzKraft-Garantie\* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen**

Technische Daten	
Besäumlänge	2250 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	102 mm / 79 mm
Säge-Frätischabmessungen	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>
Spindeldurchmesser	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Gewicht	525 kg
<b>Transportverpackungspauschale ***</b>	<b>TVP 3 = 65,00 €</b>
<b>Transportzuschlag</b>	<b>TPZDF1 = 200,00 €</b>

minimax cu 300c 23 N Tersa	
Besäumlänge	2250 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	102 mm / 79 mm
Säge-Frätischabmessungen	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>
Spindeldurchmesser	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Gewicht	525 kg
<b>Transportverpackungspauschale ***</b>	<b>TVP 3 = 65,00 €</b>
<b>Transportzuschlag</b>	<b>TPZDF1 = 200,00 €</b>


minimax cu 300c 26 Tersa	
Besäumlänge	2600 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	102 mm / 79 mm
Säge-Frätischabmessungen	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>
Spindeldurchmesser	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Gewicht	525 kg
<b>Transportverpackungspauschale ***</b>	<b>TVP 3 = 65,00 €</b>
<b>Transportzuschlag</b>	<b>TPZDF2 = 250,00 €</b>

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung****		
mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	<b>345,00</b>
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	<b>1.075,00</b>
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	<b>69,90</b>
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	<b>535,00</b>
Fahrvorrichtung	5510031	<b>145,00</b>
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	<b>299,00</b>
Zubehörwagen	5510010	<b>599,00</b>
minimax ease		
<b>Mehrpriestattung**</b>		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	<b>539,00</b>
<b>Optional** (nur ab Werk!)</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>€ zzgl. MwSt.</b>
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	<b>515,00</b>

\*\*\*\*Benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)

## Serie HBS – Holzbandsägen

- ▶ Verwindungssteife Konstruktion
- ▶ Sichere und verlauffreie Sägeschnitte
- ▶ Säge Tisch auf einer Wippaufnahme stufenlos neigbar von 0-45°
- ▶ Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar
- ▶ Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

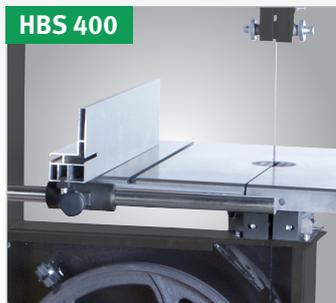

**HBS 400**  
Sekundenschneller Umbau des Aluminium-Anschlags über Schnellspannhebel für Arbeiten mit flachem Anschlag



**HBS 471/473**  
Die Sägebandspannung ist von außen durch ein in der Tür integriertes Sichtfenster ablesbar

### Lieferumfang HBS 231-1 bis 361-2:

3-Rollen-Sägebandführung
Sägeband
Gehrungsanschlag
Längsanschlag
LED Arbeitsleuchte
Schiebestock

### Lieferumfang HBS 261-1 bis 361-2:

wie HBS 231-1 bis 361-2
zzgl. Untergestell

### HBS 231-1 und HBS 361-2:

- ▶ Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag
- ▶ Aluminium Längsanschlag mit Schnellspannung präzise einstellbar mit Hilfe von Lupe und Millimeterskala (außer HBS 231-1)
- ▶ Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar (außer HBS 231-1)

### HBS 471/473:

- ▶ Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

### HBS 400 und HBS 471/473

- ▶ Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- ▶ Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- ▶ Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- ▶ Für Sägebandbreiten von 6 - 25 mm geeignet



HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 471 (230 V)	HBS 473 (400 V)
statt € 309,00 zzgl. MwSt.	statt € 469,00 zzgl. MwSt.	statt € 755,00 zzgl. MwSt.	statt € 969,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.779,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.039,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.039,00 zzgl. MwSt.
<b>259,-</b>	<b>389,-</b>	<b>629,-</b>	<b>795,-</b>	<b>1.449,-</b>	<b>1.659,-</b>	<b>1.659,-</b>
€ 308,21 inkl. MwSt.	€ 462,91 inkl. MwSt.	€ 748,51 inkl. MwSt.	€ 946,05 inkl. MwSt.	€ 1.724,31 inkl. MwSt.	€ 1.974,21 inkl. MwSt.	€ 1.974,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902423	Art.-Nr. 5902426	Art.-Nr. 5902432	Art.-Nr. 5902436	Art.-Nr. 5900410	Art.-Nr. 5900471	Art.-Nr. 5900473

Technische Daten	HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Schwungrad-Ø	238 mm	256 mm	316 mm	356 mm	426 mm	470 mm	470 mm
Max. Schnittbreite*	125 mm	145 mm	225 mm	255 mm	266 mm	390 mm	390 mm
max. Schnittbreite**	228 mm	245 mm	305 mm	340 mm	416 mm	465 mm	465 mm
Max. Schnitthöhe	90 mm	152 mm	165 mm	225 mm	305 mm	285 mm	270 mm
Schnittgeschwindigkeit	635 m/min	400 / 800 m/min	370 / 800 m/min	370 / 800 m/min	460 / 980 m/min	380 / 820 m/min	380 / 820 m/min
Sägeblattlänge	1575 mm	1826 mm	2240 mm	2560 mm	3378 mm	3455 mm	3455 mm
Tischgröße	300 x 300 mm	360 x 320 mm	480 x 390 mm	545 x 515 mm	485 x 480 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Motorleistung 50 Hz	300 W / 230 V	375 W / 230 V	750 W / 230 V	1100 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 230 V	1600 W / 400 V
Absaugstutzen Ø	53 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	20 kg	34 kg	51 kg	70 kg	140 kg	157 kg	157 kg
Abmessung in mm	490 x 420 x 835	680 x 520 x 1435	780 x 600 x 1600	800 x 690 x 1715	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	800 x 490 x 2000

## UF 300 – Universalfahrwerk mit 300 kg Tragkraft

Technische Daten	UF 300
Tragkraft	300 kg
Stellfläche quadratisch min.	345 x 345 mm
Stellfläche quadratisch max.	730 x 730 mm
Lochabstand	25,4 mm
Gewicht	9 kg

- ▶ Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- ▶ Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- ▶ Viele verschiedene Stellflächen-größen über Lochraster möglich



UF 300
statt € 99,00 zzgl. MwSt.
<b>83,90</b>
€ 99,84 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6190300

**Holzbandsägen Serie HBS – Präzisionssägen mit großer Schnittleistung**

- ▶ Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- ▶ Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
- ▶ Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- ▶ Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- ▶ Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Zwei Absaugstutzen



HBS 603




HBS 703



HBS 803

**Ausstattung**

- › 2x Absaugstutzen Ø120mm
- › Alu-Parallelanschlag
- › Guss-Schwungräder mit Gummibelag
- › Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- › Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala

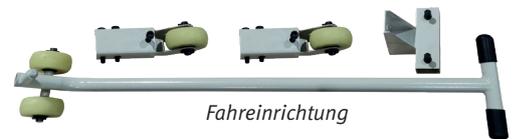

Fahreinrichtung

Lieferumfang:
Gehrungsanschlag
Sägeband
Schiebestock

**HBS 603**  
statt € 2.699,00 zzgl. MwSt.  
**2.599,-**  
€ 3.092,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5941163

**HBS 703**  
statt € 3.339,00 zzgl. MwSt.  
**3.199,-**  
€ 3.806,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5941173

**HBS 803**  
statt € 4.299,00 zzgl. MwSt.  
**4.099,-**  
€ 4.877,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5941183

Technische Daten		HBS 603	HBS 703	HBS 803
Schwungrad-Ø	mm	610	710	810
Max. Schnittbreite*	mm	410	415	420
Max. Schnittbreite**	mm	600	700	800
Max. Schnitthöhe	mm	430	430	470
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1080	1080	1080
Sägebandlänge	mm	4590	5020	5610
Tischgröße (L x B x H)	mm	630 x 480 x 920	640 x 500 x 940	640 x 500 x 1050
Abgabeleistung	W	2,6	3	3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120	2 x 120	2 x 120
Gewicht	kg	230	308	365
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 800 x 2150	1200 x 800 x 2250	1300 x 800 x 2500
Transportzuschlag		TPZ300 = 50,00 €	TPZ400 = 60,00 €	TPZ500 = 70,00 €

Zubehör HBS 603	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Fahreinrichtung	5150799	85,90
Sägeband 4590x10x0,5mm 4ZpZ	5169210	21,00
Sägeband 4590x16x0,6mm 3ZpZ	5169216	22,00
Sägeband 4590x20x0,7mm 3ZpZ	5169220	22,50
Sägeband 4590x30x0,7mm 3ZpZ	5169230	23,00

Zubehör HBS 703	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Fahreinrichtung	5150799	85,90
Sägeband 5020x10x0,6mm 4ZpZ	5169310	22,00
Sägeband 5020x16x0,6mm 3ZpZ	5169316	23,00
Sägeband 5020x20x0,7mm 3ZpZ	5169320	23,50
Sägeband 5020x25x0,8mm 2ZpZ	5169325	24,00
Sägeband 5020x30x0,8mm 3ZpZ	5169330	25,50

Zubehör HBS 803	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Fahreinrichtung	5150799	85,90
Sägeband 5611x10x0,6mm 4ZpZ	5169410	23,50
Sägeband 5611x16x0,7mm 4ZpZ	5169416	24,50
Sägeband 5611x20x0,7mm 3ZpZ	5169420	24,90
Sägeband 5611x25x0,9mm 3ZpZ	5169425	25,50
Sägeband 5611x32x0,9mm 2ZpZ	5169432	29,90

## Serie SAA – Späne-Absauggerät

- ▶ Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- ▶ Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung
- ▶ **SAA 902:**
- ▶ Lüfterrad & Gehäuse aus Kunststoff
- SAA 2001 - 3003:**
- ▶ Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
- ▶ Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoffkonstruktionen
- ▶ Leicht fahrbar durch Lenkrollen

### Lieferumfang SAA 2001, SAA 2003

- 1 Spänesack
- 1 Filtersack
- 2 Spanngurte
- 2 Schlauchschellen
- Lieferumfang SAA 902 zusätzlich mit:**
- Schlauchadapterset 4-teilig

### Lieferumfang SAA 3001, SAA 3003

- 2 Spänesäcke
- 2 Filtersäcke
- 4 Spanngurte



SAA 902

SAA 2001/ 2003

SAA 3001/3003

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filterkartusche	5932305	180,00

### Filterkartusche

Ø500mm / Höhe 610mm  
für SAA 2001, SAA 2003,  
SAA 3001, SAA 3003

SAA 902	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
statt € 229,00 zzgl. MwSt.	statt € 499,00 zzgl. MwSt.	statt € 499,00 zzgl. MwSt.	statt € 629,00 zzgl. MwSt.	statt € 629,00 zzgl. MwSt.
<b>179,-</b>	<b>399,-</b>	<b>399,-</b>	<b>499,-</b>	<b>499,-</b>
€ 213,01 inkl. MwSt.	€ 474,81 inkl. MwSt.	€ 474,81 inkl. MwSt.	€ 593,81 inkl. MwSt.	€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5923902	Art.-Nr. 5922201	Art.-Nr. 5922203	Art.-Nr. 5922301	Art.-Nr. 5922303

Technische Daten	SAA 902	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Luftleistung	1.200 m³/h	2.553 m³/h	2.553 m³/h	3.910 m³/h	3.910 m³/h	Filtersack SAA 902	5930903	15,90 / Stk.
Absaugstutzen-Ø am Gerät	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	Filtersack SAA 2001/2003	5932203	14,90 / Stk.
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	1 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	3 x 100 mm	3 x 100 mm	Filtersack SAA 3001/3003	5932303	14,90 / Stk.
Stromanschluss	230 V/1~50 Hz	230 V/1~50 Hz	400 V/3~50 Hz	230 V/1~50 Hz	400 V/3~50 Hz	Spänesack für SAA 902 (VE 10)	5930904	16,90 / Stk.
Motorleistung	550 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt	Spänesack für SAA 2001/2003 + 3001/3003 (VE 10)	5123055	19,50 / VE.
Gewicht	18,5 kg	47 kg	59 kg	59 kg	59 kg	Adapter-Set für SAA 902	5930905	10,90 / Stk.

## Späne-Absauggeräte Serie ASA – Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit

- ▶ Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- ▶ Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben
- ▶ Stabiles Lüfterrad aus Metall
- ▶ Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren
- ▶ Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- ▶ Fein-Filter sack doppelt gewebt



Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben (Abbildung zeigt ASA 7703)



ASA 1901

ASA 1903

ASA 2803

ASA 4303

ASA 7703

Lieferumfang ASA 1901/1903:	Lieferumfang ASA 2803/4303/7703:	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
2 Filtersack	2 Filtersäcke	statt € 619,00 zzgl. MwSt.	statt € 619,00 zzgl. MwSt.	statt € 789,00 zzgl. MwSt.	statt € 989 zzgl. MwSt.	statt € 1.589,00 zzgl. MwSt.
Spänesack	2 Spänesäcke	<b>479,-</b>	<b>479,-</b>	<b>599,-</b>	<b>749,-</b>	<b>1.199,-</b>
		€ 570,01 inkl. MwSt.	€ 570,01 inkl. MwSt.	€ 712,81 inkl. MwSt.	€ 891,31 inkl. MwSt.	€ 1.426,81 inkl. MwSt.
		Art.-Nr.: 5128191	Art.-Nr.: 5128193	Art.-Nr.: 5128283	Art.-Nr.: 5128433	Art.-Nr.: 5128773

Technische Daten		ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
Nennvolumenstrom	m³/h	1900	1900	2800	4300	7700
Unterdruck max.	Pa	1700	1700	1900	2000	2800
Filterfläche	m²	1,92	1,92	2 x 1,92	2 x 2,4	2 x 5,98
Spänesammelvolumen	l	110	110	2 x 120	2 x 215	2 x 290
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	203				
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	mm	1x 100, 1x 120	1x 100, 1x 120	1x 100, 2x 120	2x 100, 2x 120	3 x 120, 1 x 100
Aufnahmeleistung	kW	1,5	1,5	2,2	3,8	4,8
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50		400 / 50		
Abmessungen (L x B x H)	mm	1000 x 5000 x 2100		1500 x 500 x 2100	1700 x 600 x 2400	1900 x 670 x 2800
Gewicht	kg	39	39	53	69	88

Zubehör	Art.-Nr.	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703	€ zzgl. MwSt.	Zubehör	Art.-Nr.	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703	€ zzgl. MwSt.
Filtersack	5129190	x	x	x			19,90	Filterkartusche 610 x 1200 mm	5129992					x	319,00
Filtersack	5129433				x		23,90	Spänesack (VE 10)	5129191	x	x	x			8,90
Filtersack	5129773					x	68,90	Spänesack (VE 10)	5129434				x		12,90
Filterkartusche 410 x 600 mm	5129988	x	x	x			179,00	Spänesack (VE 10)	5129774					x	14,90
Filterkartusche 410 x 1000 mm	5129989	x	x	x			229,00	Adapter 1 x 100 mm / 1 x 120 mm	5129996	x	x				2,10
Filterkartusche 510 x 610 mm	5129990				x		179,00	Schalterdeckel zur Verwendung einer Einschaltautomatik	0512819306D	x	x	x	x	x	79,90
Filterkartusche 510 x 1220 mm	5129991				x		259,00								

## HOLZSTAR Zyklonabsauggerät ZAA 1353 – Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem und manueller Filterabreinigung

- ▶ Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- ▶ Manuelle Filterabreinigung per Drehkurbel für gleichbleibend hohe Absaugleistung

- ▶ Einfaches Leeren des fahrbaren Abfüllbehälters

**Neu**



**Lieferumfang:**  
Filterkartusche  
Flexschlauch

<b>ZAA 1351</b> statt € 1.769,00 zzgl. MwSt.	<b>ZAA 1353</b> statt € 1.769,00 zzgl. MwSt.
<b>1.449,-</b>	<b>1.449,-</b>
€ 1.724,31 inkl. MwSt.	€ 1.724,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5924134	Art.-Nr. 5924135

Technische Daten		ZAA 1351	ZAA 1353
Nennvolumenstrom	m³/h	1325	1325
Unterdruck bei Nennvolumenstrom	Pa	2600	2600
Filterfläche	m²	3,5	3,5
Filterabreinigung		manuell	manuell
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	1 x 150, 2 x 100	1 x 150, 2 x 100
Geräuschemission			
Schalldruckpegel max.	dB(A)	80	80
Elektrische Daten			
Abgabeleistung	kW	1,6	1,6
Anschlussspannung	V	230	400
Netzfrequenz	Hz	50	50
Abmessungen und Gewichte			
Abmessung (L x B x H)	mm	1145 x 654 x 1830	1145 x 654 x 1830
Gewicht	kg	82	82

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Filterkartusche 340 x 800 mm	5932400	<b>239,00</b>
Spänesack für Abfüllbehälter	5932401	<b>49,90</b>
Staubsaugbeutel für Filterkartusche	5129006	<b>23,90</b>

## Späne-Absauggerät SAA 2203 UT – Platzsparende, flache Bauweise

- ▶ Aufgrund der flachen Bauweise ideal z.B. für die Positionierung unter dem Maschinentisch
- ▶ Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- ▶ Für einen sauberen und gesunden Arbeitsplatz in der Werkstatt
- ▶ Schaufellüfterrad aus Stahl sorgt für konstant hohe Absaugleistung
- ▶ Serienmäßig mit Fahrwerk
- ▶ Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten

**Neu**



**LIEFERUMFANG SAA 2203 UT**

- Filtersack
- Spänesack
- Zwei Spanngurte

**SAA 2203 UT**  
statt € 699,00 zzgl. MwSt.  
**549,-**  
€ 653,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5922123

Technische Daten		SAA 2203 UT
Volumenstrom		
Nennvolumenstrom	m³/h	2200
Unterdruck max.	Pa	2200
Geräuschemission		
Schallleistungspegel max.	dB(A)	96
Schalldruckpegel max.	dB(A)	89
Elektrische Daten		
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Abgabeleistung	kW	1,65
Abmessungen und Gewichte		
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	120
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	mm	1 x 120
Anschlussdurchmesser Filtersack	mm	500
Abmessung (L x B x H)	mm	1540 x 550 x 750
Gewicht ca.	kg	50



Abb. zeigt Anwendung unter dem Maschinentisch



**Polyurethan Flexschlauch,**  
transparent mit Spirale,  
erhältlich in den Längen  
2,5/5,0 und 10,0 Meter

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. MwSt.
Filtersack	5932123	<b>9,20</b>
Spänesack (VE 10)	5932124	<b>25,90</b>
Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 2,5 m	5142504-2,5	<b>26,90</b>
Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 5 m	5142504-5	<b>48,50</b>
Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 10 m	5142504	<b>96,90</b>
Reduzierkupplung Ø-A 100 mm / Ø-I 120 mm	5148015	<b>9,25</b>

## HOLZSTAR Materialständer - praktische Helfer für Werkstatt und Montage

**TAB 1300**  
statt € 41,50 zzgl. MwSt.  
**33,90**  
€ 40,34 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900007



TAB 1300 -  
Teleskop-Arbeitsbock

**FAB 1**  
statt € 49,50 zzgl. MwSt.  
**40,90**  
€ 48,67 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900006



FAB 1 -  
falt-Arbeitsbock

**SB 1**  
statt € 43,50 zzgl. MwSt.  
**35,50**  
€ 42,25 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900008



SB 1 - Sägebock

**UMS 1**  
statt € 84,90 zzgl. MwSt.  
**69,90**  
€ 83,18 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900009



UMS 1 - Universal-Materialständer  
Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock in einem

Technische Daten	TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
Tragfähigkeit	150 kg	200 kg	180 kg	45 - 200 kg
min./max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm	640 / 1030 mm	590 mm	820 / 1270 mm
Abmessungen (max.)	580 x 580 x 1300 mm	970 x 620 x 1030 mm	800 x 850 x 780 mm	750 x 680 x 1270mm
Gewicht	6,6 kg	8,3 kg	7,2 kg	10,4 kg

## HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr

- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

**MS 1 K**  
statt € 78,50 zzgl. MwSt.  
**65,90**  
€ 78,42 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5900004



**MS 1 K**  
Mit Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.

**MS 1 R**  
statt € 77,50 zzgl. MwSt.  
**64,90**  
€ 77,23 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5900003



**MS 1 R**  
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

**MS 3 R**  
statt € 26,50 zzgl. MwSt.  
**21,90**  
€ 26,06 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5900005



**MS 3 R**  
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:  
▶ **Niedrigste Position:** 90 kg  
▶ **Mittlere Position:** 60 kg  
▶ **Höchste Position:** 45 kg

**SRB 130**  
statt € 330,00 zzgl. MwSt.  
**299,-**  
€ 355,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5900012



**SRB 130**  
Scherenrollenbahn. Höhe einstellbar, Rollenlänge 480 mm

Technische Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessung (L x B x H)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

## HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100 höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar


- ▶ Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- ▶ Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl

- ▶ 8 stufenlos verstellbare und drehbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen

- ▶ Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrrohr
- ▶ Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

Technische Daten	SWT 100
Tragfähigkeit max.	100 kg
Min./Max. Höhe Tisch	770 - 1070 mm
Max. Spannweite mit Arbeitstisch	201 mm
Max. Spannweite mit Spannbacken	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel Arbeitsplatte	0°/25°/45°/80°
Abmessungen aufgebaut (L x B x H)	600 x 580 x (770 - 1070) mm
Abmessungen geklappt	950 x 570 x 250 mm
Gewicht	12,5 kg

**SWT 100**  
statt € 125,00 zzgl. MwSt.  
**89,90**  
€ 106,98 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900010

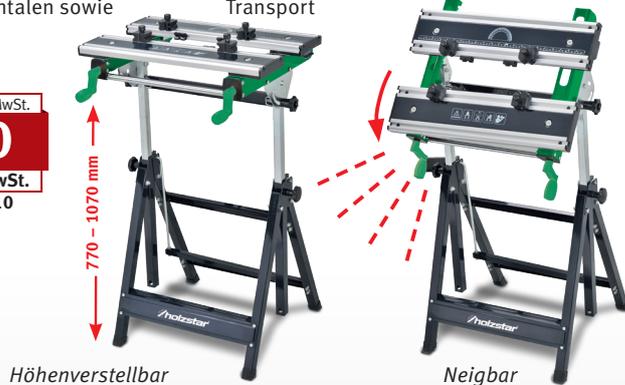

## HOLZKRAFT falt-Arbeitsbock FAB 500 – Vielseitiger Materialständer ideal für den mobilen Einsatz

- ▶ Einfach transportierbar: zusammenklappbar, mit Tragegriff
- ▶ Standbeine werden vollständig im Gehäuse verstaut
- ▶ Zwei ausklappbare Halterungen an den Standbeinen für die vertikale Lagerung z. B. von größeren Platten

- ▶ Praktische Halterungen zur Verbindung von zwei Arbeitsböcken ermöglichen den Aufbau eines stabilen Arbeitstisches

Technische Daten	FAB 500
Statische Stützlast max.	kg 500
Abmessung (L x B x H)	mm 1055 x 593 x 757
Gewicht ca.	kg 6,3

**FAB 500**  
statt € 47,90 zzgl. MwSt.  
**42,90**  
€ 51,05 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5900015



Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite



**HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010**

- ▶ Hobelbänke in Profi-Ausführung
- ▶ Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeuglade
- ▶ Die zwei Zylinderstäbe der Spannanzgen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- ▶ Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

**HB 1601** mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

**HB 2007 Zusatzausstattung:**

- ▶ Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- ▶ Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kipplade



**HB 1601**  
 · Mit Rundbankhaken  
 · Alle wichtigen Kanten gerundet  
 · Umweltfreundlich geölt

**HB 1601**  
 statt € 635,00 zzgl. MwSt.  
**579,-**  
 € 689,01 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr.: 5101163

**HB 2007**  
 · Schwere Ausführung  
 · Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken  
 · Mit Rundbankhaken  
 · Alle wichtigen Kanten gerundet  
 · Erweiterbar

**HB 2007**  
 statt € 869,00 zzgl. MwSt.  
**819,-**  
 € 974,61 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr.: 5102070A



**Lieferumfang HB 1601**

2 Bankhaken
1 Schublade
Ablageboden

*HB 1601 serienmäßig mit Ablageboden*



**Lieferumfang HB 2007**

4 Bankhaken
1 Schublade
1 Universalhalter für Schraubstock
1 Paar Aluminiumschutzbacken



Technische Daten	HB 1601	HB 2007
Max. Tragkraft	500 kg	600 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 mm / 70 mm	70 mm / 140 mm
Spannweite Vorderzange	130 mm	190 mm
Spannweite Hinterzange	130 mm	180 mm
Plattenstärke	30 mm	50 mm
Arbeitshöhe	850 mm	870 mm
Abmessung gesamt	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm
Gewicht	61 kg	91 kg

- Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)
- Die **Spannköpfe** sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung
- Die **seitliche, schräge Spannfläche** der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)
- Über **einstellbare Druckelemente** (4) können die Rundbankhaken auf verschiedene Höhen positioniert werden.

**HOLZKRAFT Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner**

- ▶ Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche

**HOLZKRAFT HB 1401 und 1901**

- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- ▶ Keilgezinktes Buchenleimholz
- ▶ **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
- ▶ Oberfläche unbearbeitet
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage



· HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen

**HOLZKRAFT HB 1701**

- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- ▶ Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- ▶ Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- ▶ Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- ▶ Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- ▶ Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Durch vorgebohrte Löcher für die Spannanzgen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage



HB 1701

**HB 1401**  
 statt € 409,00 zzgl. MwSt.  
**379,-**  
 € 451,01 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr. 5101411

**HB 1901**  
 statt € 439,00 zzgl. MwSt.  
**409,-**  
 € 486,71 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr. 5101911

**HB 1701**  
 statt € 589,00 zzgl. MwSt.  
**529,-**  
 € 629,51 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr. 5101711

Technische Daten	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Abmessung gesamt	350 kg	350 kg	350 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	350 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm	850 mm
Abmessung gesamt	1340 x 650 mm	1800 x 760 mm	1800 x 760 mm
Gewicht	47 kg	62 kg	62 kg




Einbauschrank H2 für HB 1701  
 zzgl. MwSt.

**Anwendungsbeispiel**  
**Lieferumfang H2 für HB 1701:**  
 4 Schubladen, 2 Türen

**259,-**  
 € 308,21 inkl. MwSt.  
 Art.-Nr. 5102156

Technische Daten	Einbauschrank H2
Abmessung	1000 x 410 x 460 mm
Gewicht	30 kg

## Serie HWS – Wippkreissägen mit Direktantrieb



- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen

### HWS 505 K 230 V / HWS 505 K 400 V

- ▶ Auslieferung teilmontiert
- ▶ 230 V oder 400 V erhältlich

### HWS 720 K

- ▶ Auslieferung teilmontiert

### HWS 701 K (5,2 kW) / HWS 702 K (7,5 kW)

- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Auslieferung fertig montiert

### HWS 701 S (5,2 kW) / HWS 702 S (7,5 kW)

- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes in der Wippe, dadurch leichteres Bewegen der Wippe auch bei vollster Beladung
- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Auslieferung fertig montiert



**Inklusive**  
**SCHUTZVORRICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018



<b>Lieferumfang</b> <b>HWS 505 K</b>
HM-Sägeblatt Ø 505 mm Z40
<b>Lieferumfang</b> <b>HWS 720 K</b>
HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z42
<b>Made in Germany</b>
<b>Lieferumfang</b> <b>HWS 701 / 702</b>
HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z42
<b>Made in Germany</b>
Wippenverlängerung



HWS 505 K 230 V

HWS 701 S

<b>HWS 505 K 230 V</b> statt € 709,00 zzgl. MwSt.	<b>HWS 505 K 400 V</b> statt € 715,00 zzgl. MwSt.	<b>HWS 720 K</b> statt € 909,00 zzgl. MwSt.	<b>HWS 701 K</b> statt € 1.179,00 zzgl. MwSt.	<b>HWS 702 K</b> statt € 1.209,00 zzgl. MwSt.	<b>HWS 701 S</b> statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.	<b>HWS 702 S</b> statt € 1.279,00 zzgl. MwSt.
<b>589,-</b>	<b>595,-</b>	<b>749,-</b>	<b>989,-</b>	<b>999,-</b>	<b>1.059,-</b>	<b>1.089,-</b>
€ 700,91 inkl. MwSt.	€ 708,05 inkl. MwSt.	€ 891,31 inkl. MwSt.	€ 1.176,91 inkl. MwSt.	€ 1.188,81 inkl. MwSt.	€ 1.260,21 inkl. MwSt.	€ 1.295,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5965505	Art.-Nr. 5965506	Art.-Nr. 5965721	Art.-Nr. 5966701	Art.-Nr. 5966702	Art.-Nr. 5963703	Art.-Nr. 5963710

Technische Daten		HWS 505 K 230 V	HWS 505 K 400 V	HWS 720 K	HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Sägeblatt-Durchmesser	mm	500 / 505	500 / 505	700	700	700	700	700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	170	170	240	240	240	240	240
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	240 x 190	240 x 190	370 x 240				
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	2.800	2.800	1.400	1.380	1.400	1.380	1.400
Aufnahmeleistung 50 Hz	kW	2,6	3	4,5	5,2	7,5	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss	V	230	400	400	400	400	400	400
Antrieb		<b>Elektromotor mit Direktantrieb</b>						
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150
Wippenauflage	mm	735	735	735	735	735	735	735
Abmessungen (L x B x H)	mm	860 x 775 x 990	860 x 775 x 990	1.270 x 730 x 1.130				
Gewicht	kg	75	75	100	117	121,5	123,5	128

## HWSE 700 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung

- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender



**HWSE 700K**  
statt € 739,00 zzgl. MwSt.  
**649,-**  
€ 772,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5960702

<b>Lieferumfang</b>	<b>HWSE 700 K</b>
HM Sägeblatt Ø 700 mm	
<b>Technische Daten</b>	
Rundholz im Ganzschnitt	250 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	<b>Elektromotor mit Direktantrieb</b>
Arbeitshöhe	700 mm
Motordrehzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Aufnahmeleistung 50 Hz	5 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	1030 x 770 x 1.095 mm
Gewicht	92,7 kg



**Inklusive**  
**SCHUTZVORRICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018



### HSE 5-520 KH – Horizontaler Brennholzspalter

- ▶ Geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung
- ▶ Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten

- ▶ Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheits-schaltung für maximale Sicherheit des Anwenders

- ▶ Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- ▶ Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk
- ▶ Geringer Platzbedarf

Technische Daten	HSE 5-520 KH
Spalkkraft max.	5 t
Zylinderhub max.	375 mm
Spalllänge max.	520 mm
Spaltgutdurchmesser max.	250 mm
Hub Vorlauf	37 mm/s
Hub Rücklauf	61,7 mm/s
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	1160 x 425 x 610 mm
Gewicht	50 kg

**HSE 5-520 KH**  
statt € 339,00 zzgl. MwSt.

**289,-**

€ 343,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981005

**Inklusive**  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018



**Zubehör** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.  
5l Hydraulik-Öl HYS 46 5999000 **32,90**

### Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 15,3 t Spalkkraft.

- ▶ Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- ▶ Robuste und solide Bauweise
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme (gilt nicht für HSE 8-550)
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- ▶ Platzsparende Lagerung durch einfach abenkbaren Zylinder
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheits-schaltung
- ▶ Mit Spaltguthalterung

- HSE 8-550 bis HSE 14-1100:**
- ▶ Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Räder und zusätzlichem Stützrad
  - ▶ Mit mechanischem Stammheber

- HSE 16-1100:**
- ▶ Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Lufrädern und zusätzlichem Stützrad
  - ▶ Mit mechanischem Stammheber



<b>HSE 8-550 (230 V)</b> mit Elektroantrieb statt € 635,00 zzgl. MwSt.	<b>HSE 8-550 (400 V)</b> mit Elektroantrieb statt € 635,00 zzgl. MwSt.	<b>HSE 11-1100</b> mit Elektroantrieb statt € 1.119,00 zzgl. MwSt.	<b>HSE 14-1100</b> mit Elektroantrieb statt € 1.215,00 zzgl. MwSt.	<b>HSE 16-1100</b> mit Elektroantrieb statt € 1.799,00 zzgl. MwSt.	<b>HSE 16-1100 Z</b> mit Zapfwelleantrieb statt € 2.245,00 zzgl. MwSt.
<b>549,-</b>	<b>549,-</b>	<b>959,-</b>	<b>1.039,-</b>	<b>1.549,-</b>	<b>1.899,-</b>
€ 653,31 inkl. MwSt.	€ 653,31 inkl. MwSt.	€ 1.141,21 inkl. MwSt.	€ 1.236,41 inkl. MwSt.	€ 1.843,31 inkl. MwSt.	€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981008	Art.-Nr. 5981009	Art.-Nr. 5981011	Art.-Nr. 5981014	Art.-Nr. 5981016	Art.-Nr. 5981017

Technische Daten		HSE 8-550 (230 V)	HSE 8-550 (400 V)	HSE 11-1100	HSE 14-1100	HSE 16-1100	HSE 16-1100 Z
Max. Spalkkraft	t	8	8	9,9	14	15,3	15,3
Zylinderhub	mm	485	485	850	850	948	948
Spalllänge	mm	550	550	1040	1040	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	300	300	300	300	300
Vorlaufgeschwindigkeit	mm/s	30,6	60,6	49 – 232	42 – 218	46 – 142	46 – 142*
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	170,8	194	61	52	64	64*
Antrieb		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Zapfwelle
Antriebsleistung 50 Hz	kW	3	3,5	3,3	3,5	4,5	–
Elektrischer Anschluss	V	230	400	400	400	400	–
Zapfwelldrehzahl	min <sup>-1</sup>	–	–	–	–	–	540
Dreipunkthalterung		–	–	–	–	–	Kat. I & II
Gewicht	kg	110	109	172,5	177	274	244,2
Abmessungen	mm	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500	1440 x 1330 x 2280	1440 x 1350 x 2280	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	–	–	–	–	2000	2000

**Universal-Mehrfach-Kombination UMK 5-250 – Kompakte Mehrfachkombination zum Abricht-/Dickenhobeln, Sägen, Fräsen und optional mit Langlochbohrereinrichtung**

- ▶ Robuster Maschinentisch aus Grauguss ermöglicht präzises Arbeiten
- ▶ Funktionsauswahl über Drehschalter

**Abricht-/Dickenhobel**

- ▶ Verstellung des Dickenhobeltisches per Handrad
- ▶ Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche des Werkstücks
- ▶ Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Streifenmesserhobelwelle mit drei HSS-Messern
- ▶ Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar

**Formatkreissäge**

- ▶ Kreissägeblatt bis 45° schwenkbar
- ▶ Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- ▶ Inklusive Werkstückklemmung aus Aluminiumguss und verstellbarem Mikro-Anschlag
- ▶ Aluminium Formatschiebeschlitten mit 1300 mm Länge
- ▶ Aluminium Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung

**Tischfräsmaschine**

- ▶ Starre Frässpindel
- ▶ Spindel um 100 mm höhenverstellbar

**Langlochbohrereinrichtung**

- ▶ Als Zubehör erhältlich
- ▶ Wescott Bohrfutter 3 - 16 mm

**UMK 5-250 (230 V)**  
statt € 3.549,00 zzgl. MwSt.  
**3.299,-**  
€ 3.925,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5946125

**UMK 5-250 (400 V)**  
statt € 3.549,00 zzgl. MwSt.  
**3.299,-**  
€ 3.925,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5946126



UMK 5-250 (400 V)

Technische Daten		UMK 5-250 (230 V)	UMK 5-250 (400 V)
Besäumlänge	mm	730	730
Sägeblattneigung	°	90 – 45	90 – 45
Max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	mm	75 / 60	75 / 60
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt	mm	254	254
Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt	min <sup>-1</sup>	4750	4750
Spindeldorndurchmesser	mm	30	30
Nutzlänge der Spindel	mm	80	80
Spindel-Höhenverstellung	mm	100	100
Spindeldrehzahl(en)	min <sup>-1</sup>	4500/6500/8500	4500/6500/8500
Werkzeughdurchmesser max.	mm	140	140
Abrichttisch L x B	mm	1090 x 250	1090 x 250
Spanabnahme max. Abrichte	mm	3	3
Dickentisch L x B	mm	600 x 248	600 x 248
Arbeitshöhe Dicke min. / max.	mm	5 / 195	5 / 195
Spanabnahme max. Dicke	mm	2	2
Anzahl Hobelmesser	St	3	3
Hobelwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	4000	4000
Formatschiebeschlitten (L x B x H)	mm	1300 x 210 x 93	1300 x 210 x 93
Tisch (L x B x H)	mm	980 x 470 x 860	980 x 470 x 860
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8	8
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	30	30
Absaugstutzendurchmesser Dicke	mm	100	100
Aufnahmeleistung Säge / Hobel / Tischfräse	kW	2,2 / 1,5 / 1,4	2,2 / 1,5 / 1,4
Anschlussspannung	V	230	400
Schalldruckpegel Last	dB(A)	94,5	94,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	2200 x 1400 x 1300	2200 x 1400 x 1300
Gewicht (Netto) ca.	kg	345	345



Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. MwSt.
① Langlochbohrereinrichtung	5916425	<b>315,00</b>
Ersatzhobelmessersatz C (3 Stück)	5916426	<b>41,90</b>
② Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24	5912025	<b>25,90</b>
② Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	<b>25,90</b>

**NEWS**  
Ausstellungsmaschinen zum Sonderpreis:  
Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot bei Ihrem Fachhändler oder unter [info@holzkraft-maschinen.de](mailto:info@holzkraft-maschinen.de) an!



Stürmer Maschinen GmbH - Holzkraft - Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt  
Tel. (09 51) 96 555 - 0 · [info@stuermer-maschinen.de](mailto:info@stuermer-maschinen.de)

Herstellung und Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau GmbH  
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria) Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 · [www.aircraft.at](http://www.aircraft.at)

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag:  
TVP 1 = 29,00 € zzgl. MwSt. TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt. TPZDF1 = 200,00 € zzgl. MwSt.  
TVP 2 = 45,00 € zzgl. MwSt. TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt. TPZDF2 = 250,00 € zzgl. MwSt.  
TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt. TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt. TPZDF3 = 300,00 € zzgl. MwSt.  
TVP 3 = 65,00 € zzgl. MwSt. TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.  
Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

Ihr Fachhändler:

