



HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN  
FÜR DEN HEIM- UND HANDWERKER



HAUPTKATALOG 2022

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND



Vertrieb und Service Deutschland in Hallstadt/Bamberg

## Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

mit unseren HOLZSTAR-Produkten verfolgen wir das Ziel, dem ambitionierten Heimanwender ein modernes Holzbearbeitungsprogramm der Einstiegsklasse zu bieten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen in diesem Katalog bezahlbare und qualitativ hochwertige Maschinen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche vorstellen. Vom Modell- und Möbelbau über Maschinen zur Spielzeugherstellung oder für Bastelarbeiten bis hin zu Geräten zur Verwendung auf der Baustelle oder zum Innenausbau finden Sie garantiert das passende Produkt für jede Anwendung.

Was Sie bei Stürmer außerdem finden, ist immer ein persönlicher Ansprechpartner in Ihrer Nähe, der Ihnen individuelle Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert. Denn Service wird bei uns noch groß geschrieben und durch ein umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz sichergestellt. Und sollte es mal richtig schnell gehen müssen, steht Ihnen selbstverständlich unser hauseigenes, sachkundiges Team mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen des neuen Kataloges.



### „Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. **Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.





Anfang April 2014 wurde der Betrieb im neuen Logistikzentrum aufgenommen. Auf den knapp 50.000m<sup>2</sup> Betriebsgelände in Pettstadt bei Bamberg (15 km vom Hauptsitz entfernt) ist das neue Logistikzentrum mit 20.000m<sup>2</sup> Hallengrundfläche entstanden: ein weiterer Meilenstein der Geschichte der STÜRMER Gruppe.

Das erklärte Ziel war es, die Lieferqualität in jeder Hinsicht zu verbessern und damit unseren sehr geschätzten Geschäftspartnern einen spürbar gesteigerten Nutzen zu bieten.

### Unsere Ziele sind Ihre Vorteile!

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 500.000 Artikel abrufbereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Versendung beinahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte Mitarbeiter sorgen für die ordnungsgemäße Auslieferung der Ware. Jährlich verlassen über 100.000 Sendungen per Spedition oder per Paketdienst das Firmengelände.

### Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:

- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche
- ca. 2.000 m<sup>2</sup> Zubehörlagerfläche
- 46 Mitarbeiter
- ca. 10.500 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- Ca. 50.000 m<sup>2</sup> Grundfläche

### Über 500.000 Artikel lieferbereit:

- ca. 21.000 Maschinen
- ca. 235.000 Zubehörartikel
- ca. 250.000 Ersatzteile
- (Stand 12.07.2021)

### Wichtigste Erfolgsfaktoren

- › Schnelle Verfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität
- › Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und Wegeoptimierung
- › Sichere Qualität durch Scannerverfahren
- › Massive Erhöhung der Durchlässigkeit im Warenausgangsprozess



Eingelagerte Holzbearbeitungsmaschinen



22.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche



# INHALT

## SCHLEIFEN



BTS 151  
BTS 150  
BTS 250 **6**

OSS 100 **9**

OBSS 100 **10**

ZSM 405 **12**

ZSM 560  
ZSM 560 VARIO **13**

KSO 790 **15**

KSO 750  
KSO 850 **16**

KSO 1500 F **17**

## HOBELN



DH 330 **19**

ADH 200 AS  
ADH 250  
ADH 305 **20**

ADH 260 **22**

ADH 2540  
ADH 3050 **23**

ADH 25C **24**

ADH 26C  
ADH 31C  
ADH 41C **25**

ADH 31-4 C  
ADH 41-4 C **26**

ADH 32  
ADH 41 **27**

## FRÄSEN



TF 50 E **28**

TF 170 E **29**

TF 190E **30**

TF 190SE **31**

TF 200 SE **32**

## SÄGEN



DKS 504 VARIO **34**

KGZ 210 E  
KGZ 255 E  
KGZ 305 E **35**

TKS 316 E **37**

TKS 316 PRO **38**

BKS 501 **39**

TKS 200 **40**

TKS 254 E **41**

TKS 254 PRO **42**

FKS 255-1300 **43**

FKS 315-1500 E **44**

FKS 315-2000 E **45**

SERIE HBS **48**

SERIE HBS **50**

## DREHSELN / BOHREN



DB 305 VARIO  
DB 450 **54**

DB 460 XL VARIO  
DB 510 VARIO **56**

DB 900  
DB 1100 **57**

DB 1102 VARIO  
DB 1202 VARIO **59**

LLB 16 PB  
LLB 20 PB **63**

BSM-H 16  
BSM-H 25 **65**

## ABSAUGEN



SAA 2203 UT **67**

SAA 902, SAA 2001,  
SAA 2003, SAA 3001, SAA 3003 **68**

ZAA 1353 **71**

## WERKSTATT- AUSSTATTUNG



WM 90-4  
MS 1 K, MS 1 R, MS 3 R **73**

SB 1, FAB 1  
TAB 1300, UMS 1 **74**

SWT 100  
SRB 130  
FAB 500 **75**

# ***BAND- UND TELLERSCHLEIFER***



# Band- und Tellerschleifer

## HOLZSTAR Band- und Tellerschleifer BTS 150/151 und BTS 250 – Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen.

- ▶ Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel
- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- ▶ Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90° schwenkbar
- ▶ Stufenlos von 0 bis 45° schwenkbare Werkstückauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- ▶ Werkstückauflage mit beidseitiger Aufhängung für mehr Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag in T-Nut geführt
- ▶ Kompaktes Maschinengehäuse in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- ▶ Integrierter Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit



**BTS 151:** Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung



**BTS 151:** Beidseitig um 60° schwenkbarer Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten

**LIEFERUMFANG  
BTS 151**

- Gehrungsanschlag –60 bis +60 °
- Schleifband 914 x 100 mm, K 80
- Schleifblatt Ø 100 mm, K 80 (aufgeklebt)
- Klettaufnahme für Schleifblatt im Zubehör-Sortiment erhältlich

**LIEFERUMFANG  
BTS 150**


- Gehrungsanschlag
- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)
- Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten



**BTS 150**  
Mit serienmäßigem Gehrungsanschlag



**BTS 151**  
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.

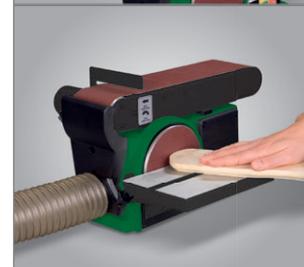

Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz.



**BTS 250**

| Modell       |  | BTS 151 | BTS 150 | BTS 250 |
|--------------|--|---------|---------|---------|
| Art.-Nr.     |  | 5903151 | 5904150 | 5904250 |
| € zzgl. USt. |  | 165,00  | 209,00  | 619,00  |

| Technische Daten          |                   |                 |                 |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schleifband (L x B)       | mm                | 914 x 100       | 915 x 100       | 1220 x 150      |
| Schleifteller Durchmesser | mm                | 150             | 150             | 250             |
| Arbeitstischgröße (L x B) | mm                | 226 x 160       | 230 x 150       | 360 x 200       |
| Drehzahl                  | min <sup>-1</sup> | 2.980           | 2.850           | 1.440           |
| Aufnahmeleistung          | W                 | 370             | 400             | 800             |
| Elektrischer Anschluss    | V/Hz              | 230/50          | 230/50          | 230/50          |
| Absaugstutzen-Ø           | mm                | 58              | 58              | 120             |
| Gewicht                   | kg                | 16,5            | 17              | 47              |
| Abmessungen (L x B x H)   | mm                | 460 x 360 x 280 | 560 x 270 x 300 | 720 x 410 x 440 |

Der serienmäßige Anschlag kann beim Schleifen mit geschwenktem Schleifaggregat als Schleiftisch verwendet werden.

Große Schleifscheibe zum Schleifen von Rundungen und Radien.

Der BTS 250 ist mit einem großem Aluminium-Arbeitstisch ausgestattet. Der Arbeitstisch ist jeweils beidseitig geführt für noch mehr Stabilität.

Der Schleifbandwechsel erfolgt schnell und unproblematisch über ein Schnellspannsystem.


Zusätzlich mit praktischen Tragegriffen ausgestattet. (BTS 250)



**LIEFERUMFANG  
BTS 250**

- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)
- Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten
- Absaugstutzenadapter von 35 auf 120 mm

**BTS 250**  
Mit optionalem Unterbau  
(Art. Nr. 5914250)

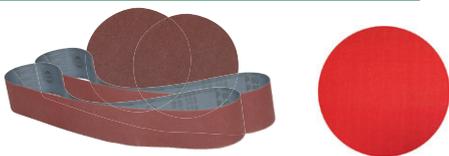


**Optionaler Winkelanschlag BTS 250**



Der robuste Arbeitstisch ist von 0° bis 45° schwenkbar. Die eingestellte Neigung kann anhand einer Skala abgelesen werden.



Der BTS 250 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt

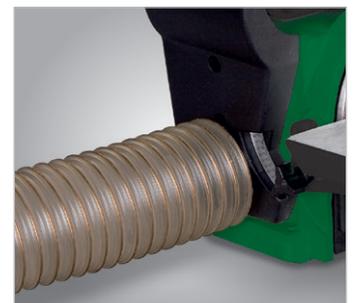

Mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung



**Optional: Trennblech zum Schleifscheibenwechsel**

- Für die einfache Montage und Demontage von Schleifblättern mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern

| Zubehör   | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|---|----------|----|-----------------|
| <b>Gewebeschleifband BTS 150/151</b>                              |          |    |                 |
| 915x100 K60   | 5911006  | 10 | <b>49,50</b>    |
| 915x100 K80   | 5911008  | 10 | <b>46,90</b>    |
| 915x100 K100  | 5911010  | 10 | <b>45,50</b>    |
| 915x100 K120  | 5911012  | 10 | <b>45,50</b>    |
| 915x100 K150  | 5911015  | 10 | <b>45,50</b>    |
| <b>Schleifblätter<sup>(1)</sup> für Klettaufnahme BTS 150/151</b> |          |    |                 |
| Ø 150 K 40, kletthaftend  | 5911504  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150 K 60, kletthaftend  | 5911506  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150 K 80, kletthaftend  | 5911508  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150 K 100, kletthaftend   | 5911510  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150 K 120, kletthaftend   | 5911512  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150 K 150, kletthaftend   | 5911515  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150 K 180, kletthaftend   | 5911518  | 10 | <b>10,50</b>    |
| Ø 150, Klettaufnahme  | 5911001  | 1  | <b>5,59</b>     |

(1) Klettaufnahme für Schleifblätter aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich. Klettaufnahme nicht im Lieferumfang von BTS 250 enthalten.

# OSZILLIERENDE SPINDELSCHLEIFMASCHINEN



# Oszillierende Spindelschleifmaschine

## HOLZSTAR Oszillierende Spindelschleifmaschine OSS 100 – Zum Schleifen von Formteilen, Innenradien, runden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- ▶ Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise

- ▶ Erzeugt sehr glatte Oberflächen durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch

- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



### LIEFERUMFANG

- 6 Schleifhülsen K80, Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19/26/38/51/76 mm
- 6 Tischeinlagen, Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 3 Spindelscheiben, Ø 16/20/35 mm
- Montagewerkzeug

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| <b>Modell</b>       |  | <b>OSS 100</b> |
| Art.-Nr.            |  | 5903500        |
| <b>€ zzgl. USt.</b> |  | <b>215,00</b>  |

| Technische Daten         |                   |                        |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Spindel-Ø                | mm                | 12,7                   |
| Max. Schleifhöhe         | mm                | 116                    |
| Oszillation              | min <sup>-1</sup> | 58                     |
| Oszillationshub          | mm                | 16                     |
| Schleifhülsen-Ø          | mm                | 13, 19, 26, 38, 51, 76 |
| Drehzahl Schleifaggregat | min <sup>-1</sup> | 2.000                  |
| Absaugstutzen-Ø          | mm                | 38                     |
| Tischgröße               | mm                | 370 x 295              |
| Motordrehzahl            | min <sup>-1</sup> | 10.000                 |
| Aufnahmeleistung         | W                 | 450                    |
| Elektrischer Anschluss   | V/Hz              | 230/50                 |
| Schutzklasse             |                   | II                     |
| Gewicht                  | kg                | 14                     |
| Abmessungen (L x B x H)  | mm                | 390 x 330 x 450        |

| Zubehör                                  | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE | Zubehör                           | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|--|----------|----|-----------------|-----------------------------------|----------|----|-----------------|
| Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm | 5913500  | 1  | 5,59            | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 26 mm</b> |          |    |                 |
| Spindelscheiben-Set Ø 16 /20 /35 mm      | 5913501  | 1  | 1,99            | K80                               | 5913702  | 3  | 5,99            |
| <b>Schleifwalzen gummiert</b>            |          |    |                 | K100                              | 5913712  | 3  | 5,99            |
| Ø19 mm                                   | 5913519  | 1  | 2,19            | K120                              | 5913722  | 3  | 5,99            |
| Ø26 mm                                   | 5913526  | 1  | 2,99            | K240                              | 5913732  | 3  | 5,99            |
| Ø38 mm                                   | 5913538  | 1  | 4,39            | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 38 mm</b> |          |    |                 |
| Ø51 mm                                   | 5913551  | 1  | 5,99            | K80                               | 5913703  | 3  | 6,99            |
| Ø76 mm                                   | 5913576  | 1  | 8,49            | K100                              | 5913713  | 3  | 6,99            |
| <b>Schleifhülsen-Sets Ø 13 mm</b>        |          |    |                 | K120                              | 5913723  | 3  | 6,99            |
| K80                                      | 5913700  | 3  | 3,99            | K240                              | 5913733  | 3  | 6,99            |
| K100                                     | 5913710  | 3  | 3,99            | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 51 mm</b> |          |    |                 |
| K120                                     | 5913720  | 3  | 3,99            | K80                               | 5913704  | 3  | 7,99            |
| K240                                     | 5913730  | 3  | 3,99            | K100                              | 5913714  | 3  | 7,99            |
| <b>Schleifhülsen-Sets Ø 19 mm</b>        |          |    |                 | K120                              | 5913724  | 3  | 7,99            |
| K80                                      | 5913701  | 3  | 4,99            | K240                              | 5913734  | 3  | 7,99            |
| K100                                     | 5913711  | 3  | 4,99            | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 76 mm</b> |          |    |                 |
| K120                                     | 5913721  | 3  | 4,99            | K80                               | 5913705  | 3  | 8,99            |
| K240                                     | 5913731  | 3  | 4,99            | K100                              | 5913715  | 3  | 8,99            |
|  |          |    |                 | K120                              | 5913725  | 3  | 8,99            |
|  |          |    |                 | K240                              | 5913735  | 3  | 8,99            |



Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drehsehn

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

# Oszillierende Band- & Spindelschleifmaschine

**HOLZSTAR Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100** – Zum Schleifen von Formteilen, Innenradien, runden und geraden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- ▶ Band- und Spindelschleifen in einem Gerät
- ▶ Schnell umrüstbar
- ▶ Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- ▶ Erzeugt sehr glatte Oberflächen durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Neigbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45° einstellbar. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absauganlage
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Funktion Bandschleifmaschine



Funktion oszillierende Spindelschleifmaschine

| LIEFERUMFANG |   |
|--------------|---|
| ·            | 5 Schleifhülsen K80, Ø 13/19/26/38/51 mm                  |
| ·            | 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19/26/38/51 mm |
| ·            | 5 Tischeinlagen Ø 13/19/26/38/51 mm                       |
| ·            | 3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 35 mm                       |
| ·            | Schleifband   |
| ·            | Schleifbandaufsatz  |
| ·            | Abdeckung für Schleifbandaufsatz                          |
| ·            | Werkstückanschlag   |
| ·            | Montagewerkzeug   |



| Modell                    |                   | OBSS 100           |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                  |                   | 5903501            |
| zzgl. USt.                |                   | <b>295,00</b>      |
| Technische Daten          |                   |                    |
| Schleifband               | mm                | 610 x 100          |
| Max. Schleifhöhe          | mm                | 98                 |
| Schleiffläche             | mm                | 220 x 100          |
| Bandumlaufgeschwindigkeit | m/s               | 8                  |
| Spindel-Ø                 | mm                | 12,7               |
| Oszillationshub           | mm                | 16                 |
| Oszillation               | min <sup>-1</sup> | 58                 |
| Schleifhülsen-Ø           | mm                | 13, 19, 26, 38, 51 |
| Drehzahl Schleifaggregat  | min <sup>-1</sup> | 2.000              |
| Absaugstutzen-Ø           | mm                | 38                 |
| Tischgröße                | mm                | 430 x 410          |
| Motordrehzahl             | min <sup>-1</sup> | 10.000             |
| Aufnahmeleistung          | W                 | 450                |
| Elektrischer Anschluss    | V/Hz              | 230/50             |
| Schutzklasse              |                   | II                 |
| Gewicht                   | kg                | 12                 |
| Abmessungen (L x B x H)   | mm                | 530 x 480 x 480    |

| Zubehör                                  | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE | Zubehör Art.-Nr.                  | VE      | zzgl. USt./VE   |
|--|----------|----|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm | 5913500  | 1  | <b>5,99</b>     | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 26 mm</b> |         |                 |
| Spindelscheiben-Set Ø 16 / 20 / 35 mm    | 5913501  | 1  | <b>1,99</b>     | K80                               | 5913702 | 3 <b>5,99</b>   |
| <b>Schleifwalzen gummiert</b>            |          |    |                 | K100                              | 5913712 | 3 <b>5,99</b>   |
| Ø19 mm                                   | 5913519  | 1  | <b>2,19</b>     | K120                              | 5913722 | 3 <b>5,99</b>   |
| Ø26 mm                                   | 5913526  | 1  | <b>2,99</b>     | K240                              | 5913732 | 3 <b>5,99</b>   |
| Ø38 mm                                   | 5913538  | 1  | <b>4,39</b>     | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 38 mm</b> |         |                 |
| Ø51 mm                                   | 5913551  | 1  | <b>5,99</b>     | K80                               | 5913703 | 3 <b>6,99</b>   |
| Ø76 mm                                   | 5913576  | 1  | <b>8,49</b>     | K100                              | 5913713 | 3 <b>6,99</b>   |
| <b>Schleifhülsen-Sets Ø 13 mm</b>        |          |    |                 | K120                              | 5913723 | 3 <b>6,99</b>   |
| K80                                      | 5913700  | 3  | <b>3,99</b>     | K240                              | 5913733 | 3 <b>6,99</b>   |
| K100                                     | 5913710  | 3  | <b>3,99</b>     | <b>Schleifhülsen-Sets Ø 51 mm</b> |         |                 |
| K120                                     | 5913720  | 3  | <b>3,99</b>     | K80                               | 5913704 | 3 <b>7,99</b>   |
| K240                                     | 5913730  | 3  | <b>3,99</b>     | K100                              | 5913714 | 3 <b>7,99</b>   |
| <b>Schleifhülsen-Sets Ø 19 mm</b>        |          |    |                 | K120                              | 5913724 | 3 <b>7,99</b>   |
| K80                                      | 5913701  | 3  | <b>4,99</b>     | K240                              | 5913734 | 3 <b>7,99</b>   |
| K100                                     | 5913711  | 3  | <b>4,99</b>     | <b>Schleifbänder 610 x 100 mm</b> |         |                 |
| K120                                     | 5913721  | 3  | <b>4,99</b>     | K80                               | 5913608 | 10 <b>29,90</b> |
| K240                                     | 5913731  | 3  | <b>4,99</b>     | K100                              | 5913610 | 10 <b>29,90</b> |
|  |          |    |                 | K120                              | 5913612 | 10 <b>29,90</b> |
|  |          |    |                 | K240                              | 5913624 | 10 <b>29,90</b> |



# ZYLINDERSCHLEIFMASCHINEN



# Zylinderschleifmaschinen

## HOLZSTAR Zylinderschleifmaschine ZSM 405

Zum Flächenschleifen von bis zu 405 mm breiten Werkstücken

- ▶ Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 – 3,5 m/min für optimale Schleifergebnisse
- ▶ Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst
- ▶ Für die Verwendung von handelsüblichen Schleifleinen geeignet



Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine



Einfacher und schneller Schleifbandwechsel



Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar

- LIEFERUMFANG**
- Anschluss für Absaugung
  - Vordere Tischverlängerung
  - Hintere Tischverlängerung
  - Fahrvorrichtung

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>ZSM 405</b>  |
| Art.-Nr.      |  | 5901405         |
| € zzgl. USt.  |  | <b>1.295,00</b> |

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Technische Daten</b>           |                   |                   |
| Schleifbreite max.                | mm                | 405               |
| Werkstückdicke max.               | mm                | 130               |
| Schleifwalzen-Ø                   | mm                | 132               |
| Schleifwalze Breite               | mm                | 410               |
| Vorschubgeschwindigkeit stufenlos | m/min             | 0 – 3,5           |
| Drehzahl                          | min <sup>-1</sup> | 1440              |
| Absaugstutzen-Ø                   | mm                | 100               |
| Motorleistung                     | kW                | 1,5               |
| Elektrischer Anschluss            | V                 | 230               |
| Gewicht                           | kg                | 85                |
| Abmessungen (L x B x H)           | mm                | 1030 x 950 x 1300 |



| Schleifbänder ZSM 405 (Rollenware) | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|------------------------------------|----------|----|-----------------|
| 80 mm x 50 m, K 60                 | 5918760  | 1  | <b>139,00</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 80                 | 5918780  | 1  | <b>129,00</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 100                | 5918710  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 120                | 5918712  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 150                | 5918715  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 180                | 5918718  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 220                | 5918722  | 1  | <b>123,90</b>   |

Für eine Wickelung werden ca. 2,5 m Schleifband benötigt.

## HOLZSTAR Zylinderschleifmaschine ZSM 560 / ZSM 560 Vario – Zum Flächenschleifen von breiten Werkstücken aus Holz und Metall

- ▶ Zum Schleifen, Entgraten und Entfernen von altem Lack oder Rost
- ▶ Vorschubgeschwindigkeit stufenlos über Potentiometer einstellbar
- ▶ Stabile Konstruktion für hohe Schleifgenauigkeit
- ▶ Tischverlängerung am Ein- und Auslauf
- ▶ Einfache Höhenverstellung des

- Schleifaggregats über Kurbel
- ▶ Seitliche Schleifkopfhalterung abnehmbar für die Bearbeitung breiterer Werkstücke
- ▶ Einfaches Austauschen des Schleifpapiers
- ▶ Geschlossener Unterbau mit Schranksystem und Ablagefach

### ZSM 560 Vario

- ▶ Stufenlose Einstellung des Vorschubs und der Zylinderschleifwalzendrehzahl über Potentiometer

### ZSM 560

- ▶ Stufenlos über Potentiometer einstellbarer Vorschub



#### LIEFERUMFANG

- Bordwerkzeug
- Schleifrolle K80

| Modell       | ZSM 560         | ZSM 560 Vario   |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Art.-Nr.     | 5903560         | 5903565         |
| € zzgl. USt. | <b>1.855,00</b> | <b>2.455,00</b> |

| Schleifaggregat             |                  | ZSM 560            | ZSM 560 Vario      |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Schleifbandlänge x -breite  | mm               | 3280 x 78          | 3280 x 78          |
| Drehzahl                    | min <sup>1</sup> | 1400               | 0 – 1800           |
| Schleifbreite x -höhe max.  | mm               | 555 x 80           | 555 x 80           |
| Schleifwalze Durchmesser    | mm               | 132                | 132                |
| Arbeitstisch(e)             |                  |                    |                    |
| Arbeitstischlänge x -breite | mm               | 592 x 505          | 592 x 505          |
| Tischhöhe                   | mm               | 695                | 695                |
| Werkstück                   |                  |                    |                    |
| Höhe min. / max.            | mm               | 5 / 80             | 5 / 80             |
| Länge min.                  | mm               | 120                | 160                |
| Vorschubaggregat            |                  |                    |                    |
| Vorschubgeschwindigkeit     | m/min            | 0 – 3,5            | 0 – 3,5            |
| Anschluss Absaugung         |                  |                    |                    |
| Absaugstutzen Durchmesser   | mm               | 100                | 100                |
| Elektrische Daten           |                  |                    |                    |
| Leistung Antriebsmotor      | kW               | 1,1                | 1,1                |
| Leistung Vorschubmotor      | W                | 80                 | 80                 |
| Anschlussspannung           | V                | 230                | 230                |
| Phase(n)                    | Ph               | 1                  | 1                  |
| Stromart                    |                  | AC                 | AC                 |
| Netzfrequenz                | Hz               | 50                 | 50                 |
| Abmessungen und Gewichte    |                  |                    |                    |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm               | 1070 x 1080 x 1150 | 1070 x 1080 x 1200 |
| Gewicht                     | kg               | 116                | 119                |



| Schleifwalzen für ZSM 560 Vario | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|---------------------------------|----------|----|-----------------|
| ① Lamellenschleifwalze K240     | 5913856  | 1  | <b>410,00</b>   |
| ② Nylonschleifwalze             | 5913857  | 1  | <b>599,00</b>   |
| ③ Drahtbürstenwalze Ø0,4mm      | 5913858  | 1  | <b>449,00</b>   |

### Rolle mit Gewebeunterlage für Edelstahl, Stahl, Metall Universal, NE-Metalle, Holz

Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle



| Schleifbänder (Rollenware) | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|----------------------------|----------|----|-----------------|
| 80 mm x 50 m, K 60         | 5918760  | 1  | <b>139,00</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 80         | 5918780  | 1  | <b>129,00</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 100        | 5918710  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 120        | 5918712  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 150        | 5918715  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 180        | 5918718  | 1  | <b>122,90</b>   |
| 80 mm x 50 m, K 220        | 5918722  | 1  | <b>123,90</b>   |

# KANTENSCHLEIFMASCHINEN



## Kantenschleifmaschine KSO 790

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und 2 verstellbaren Arbeitstischen

- ▶ Stufenlos schwenkbarer Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45°
- ▶ Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- ▶ Vertikales Schleifen möglich
- ▶ Schleifband-Schnellspannung
- ▶ Serienmäßig mit bis zu 45° schwenkbarem Quertisch zum Konturschleifen
- ▶ Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- ▶ Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer



Gehrungen bis 45° durch Schwenken des Längstisches



Einfachstes Schleifen von Radien



Mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°

### LIEFERUMFANG

- Gehrungsanschlag
- Schleifband K80

| Modell       |  | KSO 790 | KSO 790 |
|--------------|--|---------|---------|
| Art.-Nr.     |  | 5900791 | 5900790 |
| € zzgl. USt. |  | 925,00  | 925,00  |

| Technische Daten          |      |                     |        |
|---------------------------|------|---------------------|--------|
| Tischhöhe min./max.       | mm   | 790/890             |        |
| Tischhöhenverstellung     | mm   | 100                 |        |
| Längstisch Abmessungen    | mm   | 790 x 221           |        |
| Quertisch Abmessungen     | mm   | 514 x 221           |        |
| Schleifband Abmessungen   | mm   | 2.010 x 152         |        |
| Schleiffläche             | mm   | 823 x 152           |        |
| Schleifwalze Durchmesser  | mm   | 70                  |        |
| Bandumlaufgeschwindigkeit | m/s  | 11                  |        |
| Motorleistung             | kW   | 1,5                 |        |
| Elektrischer Anschluss    | V/Hz | 230/50              | 400/50 |
| Absaugstutzen-Ø           | mm   | 100                 |        |
| Gewicht                   | kg   | 78                  |        |
| Abmessungen (L x B x H)   | mm   | 1.320 x 600 x 1.020 |        |

| Schleifbänder KSO 790       | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|-----------------------------|----------|----|-----------------|
| 2010 x 150 mm, K 60         | 5917560  | 5  | 45,00           |
| 2010 x 150 mm, K 80         | 5917580  | 5  | 41,90           |
| 2010 x 150 mm, K 100        | 5917510  | 5  | 39,90           |
| 2010 x 150 mm, K 120        | 5917512  | 5  | 39,90           |
| 2010 x 150 mm, K 150        | 5917515  | 5  | 39,90           |
| 2010 x 150 mm, K 180        | 5917518  | 5  | 39,90           |
| 2010 x 150 mm, K 220        | 5917522  | 5  | 39,90           |
| Gewebeschleifbänder KSO 790 |          |    |                 |
| 2010 x 150 mm, K 60         | 5917660  | 5  | 79,90           |
| 2010 x 150 mm, K 80         | 5917680  | 5  | 74,90           |
| 2010 x 150 mm, K 100        | 5917610  | 5  | 72,50           |
| 2010 x 150 mm, K 120        | 5917612  | 5  | 72,50           |
| 2010 x 150 mm, K 150        | 5917615  | 5  | 72,50           |
| 2010 x 150 mm, K 180        | 5917618  | 5  | 72,50           |
| 2010 x 150 mm, K 220        | 5917622  | 5  | 72,90           |



# Kantenschleifmaschinen

## HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 750 und KSO 850

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- ▶ Serienmäßig mit stufenlos von  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$  verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- ▶ Stufenlos von  $0^\circ$ – $90^\circ$  schrägverstellbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad (nur für KSO 850)
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten sorgt für stabilen Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen

- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Absaugstutzen-Ø 100 mm
- ▶ Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau



Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar



KSO 750

KSO 850

### LIEFERUMFANG

- Gehrungsanschlag
- Werkstückanschlag
- Schleifband K60

| Modell       |  | KSO 750         | KSO 750         | KSO 850         | KSO 850         |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art.-Nr.     |  | 5900751         | 5900750         | 5900851         | 5900850         |
| € zzgl. USt. |  | <b>1.235,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.585,00</b> | <b>1.585,00</b> |

| Technische Daten               |      |               |                     |               |                     |
|--------------------------------|------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Tischhöhe min./max.            | mm   |               | 970/1.050           |               | 950/1.030           |
| Tischhöhenverstellung          | mm   |               | 80                  |               | 80                  |
| Längstisch Abmessungen         | mm   |               | 750 x 250           |               | 850 x 300           |
| Quertisch Abmessungen          | mm   |               | 300 x 250           |               | 300 x 250           |
| Schleifband Abmessungen        | mm   |               | 2.270 x 150         |               | 2.515 x 150         |
| Schleiffläche (Graphitauflage) | mm   |               | 820 x 170           |               | 950 x 180           |
| Schleifwalze Durchmesser       | mm   |               | 110                 |               | 110                 |
| Bandumlaufgeschwindigkeit      | m/s  |               | 16,3                |               | 16                  |
| Motorleistung                  | kW   |               | 2,2                 |               | 2,2                 |
| Elektrischer Anschluss         | V/Hz | <b>230/50</b> | <b>400/50</b>       | <b>230/50</b> | <b>400/50</b>       |
| Absaugstutzen-Ø                | mm   |               | 100                 |               | 100                 |
| Gewicht                        | kg   |               | 120                 |               | 187                 |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm   |               | 1.300 x 750 x 1.200 |               | 1.430 x 600 x 1.250 |

| Schleifbänder KSO 750 | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|-----------------------|----------|----|-----------------|
| 2270 x 150 mm, K 60   | 5372306  | 5  | <b>46,90</b>    |
| 2270 x 150 mm, K 80   | 5372308  | 5  | <b>44,90</b>    |
| 2270 x 150 mm, K 100  | 5372310  | 5  | <b>42,50</b>    |
| 2270 x 150 mm, K 120  | 5372312  | 5  | <b>42,50</b>    |
| 2270 x 150 mm, K 150  | 5372315  | 5  | <b>42,50</b>    |
| 2270 x 150 mm, K 180  | 5372318  | 5  | <b>42,50</b>    |
| 2270 x 150 mm, K 220  | 5372322  | 5  | <b>42,50</b>    |

| Gewebeschleifbänder KSO 750 |         |   |              |
|-----------------------------|---------|---|--------------|
| 2270 x 150 mm, K 60         | 5373306 | 5 | <b>82,50</b> |
| 2270 x 150 mm, K 80         | 5373308 | 5 | <b>77,50</b> |
| 2270 x 150 mm, K 100        | 5373310 | 5 | <b>74,90</b> |
| 2270 x 150 mm, K 120        | 5373312 | 5 | <b>74,90</b> |
| 2270 x 150 mm, K 150        | 5373315 | 5 | <b>74,90</b> |
| 2270 x 150 mm, K 180        | 5373318 | 5 | <b>74,90</b> |
| 2270 x 150 mm, K 220        | 5373322 | 5 | <b>74,90</b> |



| Schleifbänder KSO 850 | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|-----------------------|----------|----|-----------------|
| 2515 x 150 mm, K 60   | 5918560  | 5  | <b>52,90</b>    |
| 2515 x 150 mm, K 80   | 5918580  | 5  | <b>48,50</b>    |
| 2515 x 150 mm, K 100  | 5918510  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2515 x 150 mm, K 120  | 5918512  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2515 x 150 mm, K 150  | 5918515  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2515 x 150 mm, K 180  | 5918518  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2515 x 150 mm, K 220  | 5918522  | 5  | <b>45,90</b>    |

| Gewebeschleifbänder KSO 850 |         |   |              |
|-----------------------------|---------|---|--------------|
| 2515 x 150 mm, K 60         | 5918660 | 5 | <b>96,50</b> |
| 2515 x 150 mm, K 80         | 5918680 | 5 | <b>90,90</b> |
| 2515 x 150 mm, K 100        | 5918610 | 5 | <b>90,90</b> |
| 2515 x 150 mm, K 120        | 5918612 | 5 | <b>90,90</b> |
| 2515 x 150 mm, K 150        | 5918615 | 5 | <b>90,90</b> |
| 2515 x 150 mm, K 180        | 5918618 | 5 | <b>90,90</b> |
| 2515 x 150 mm, K 220        | 5918622 | 5 | <b>90,90</b> |

## HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 1500 F

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband für perfekte Schleifergebnisse


- ▶ Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar, für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung, zum Schleifen von Innenradien
- ▶ Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

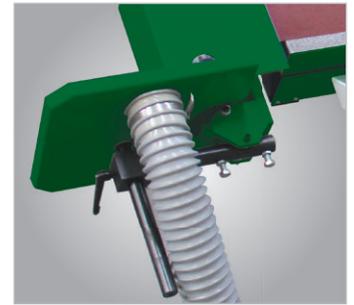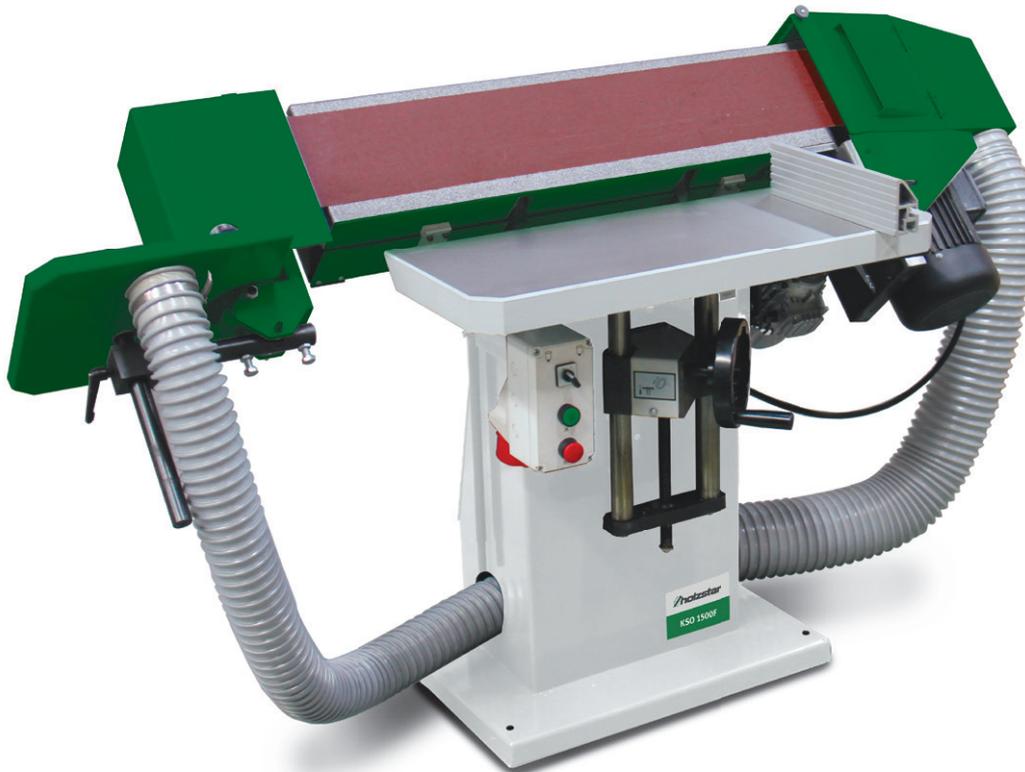


Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung, zum Schleifen von Innenradien



Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite

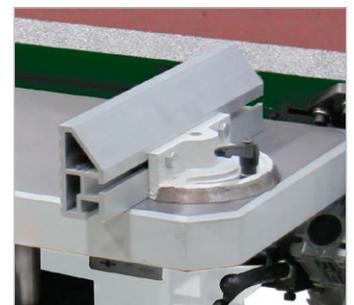

Inkl. Gehrungsanschlag

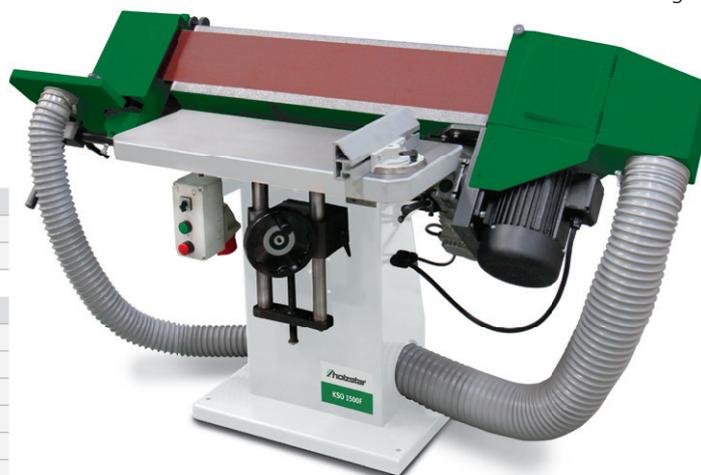

| LIEFERUMFANG |                  |
|--------------|------------------|
| ·            | Gehrungsanschlag |
| ·            | Schleifband K100 |

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>KSO 1500 F</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5901500           |
| € zzgl. USt.  |  | <b>2.875,00</b>   |

| Technische Daten          |      |                     |
|---------------------------|------|---------------------|
| Tischhöhe min./max.       | mm   | 740/920             |
| Tischhöhenverstellung     | mm   | 180                 |
| Längstisch Abmessungen    | mm   | 750 x 300           |
| Quertisch Abmessungen     | mm   | 330 x 330           |
| Schleifband Abmessungen   | mm   | 2.600 x 150         |
| Schleiffläche             | mm   | 850 x 200           |
| Schleifwalze Durchmesser  | mm   | 100                 |
| Bandumlaufgeschwindigkeit | m/s  | 20                  |
| Motorleistung             | kW   | 3,0                 |
| Elektrischer Anschluss    | V/Hz | 40/50               |
| Motorleistung Oszillation | kW   | 0,25                |
| Absaugstutzen-Ø           | mm   | 120                 |
| Gewicht                   | kg   | 180                 |
| Abmessungen (L x B x H)   | mm   | 1.720 x 700 x 1.030 |

| Schleifbänder KSO 1500 F | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|--------------------------|----------|----|-----------------|
| 2600 x 150 mm, K 60      | 5372806  | 5  | <b>52,90</b>    |
| 2600 x 150 mm, K 80      | 5372808  | 5  | <b>48,90</b>    |
| 2600 x 150 mm, K 100     | 5372810  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2600 x 150 mm, K 120     | 5372812  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2600 x 150 mm, K 180     | 5372818  | 5  | <b>45,90</b>    |
| 2600 x 150 mm, K 220     | 5372822  | 5  | <b>45,90</b>    |

# ABRICHT-DICKENHOBEL / DICKENHOBEL TISCHFRÄSEN



## HOLZSTAR Dickenhobel DH 330 – Tragbare Dickenhobelmaschine mit 330 mm Hobelbreite

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- ▶ Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- ▶ Zum Bearbeiten von Massivholz
- ▶ Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme mittels mechanischer Anzeige
- ▶ Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- ▶ Einfaches und präzises Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtlicher Skala
- ▶ Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtsche mit Rollen für lange Werkstücke
- ▶ Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtsch
- ▶ Integrierter Absaugtrichter Ø 58 mm
- ▶ Absaugadapter auf Ø 100 mm im Lieferumfang
- ▶ Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken



Mechanische Anzeige der Spanabnahme



Platzsparende Bauweise – mit ausgeklappten Tischen nur 640 mm lang



Wenig Platzbedarf mit eingeklappten Tischen, deshalb leicht zu verstauen



Leicht transportabel und deshalb ideal für den mobilen Einsatz



Höheneinstellung über Handkurbel und Skala

### LIEFERUMFANG

- Handkurbel
- Absaugtrichter
- Absaugadapter
- 2 Magnete für den Messerwechsel
- Inbusschlüssel

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DH 330</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5904330       |
| € zzgl. USt.  |  | <b>515,00</b> |

| Technische Daten         |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Hobelbreite max.         | mm                | 330             |
| Maße (L x B) Dickentisch | mm                | 235 x 330       |
| Arbeitshöhe              | mm                | 152             |
| Spanabnahme max.         | mm                | 2,8             |
| Hobelwellen-Ø            | mm                | 50              |
| Hobelmessernzahl         |                   | 2               |
| Hobelwellendrehzahl      | min <sup>-1</sup> | 8.500           |
| Vorschubgeschwindigkeit  | m/min             | 6               |
| Absaugstutzen-Ø Dicke    | mm                | 52,5            |
| Schalldruckpegel Lp      | dB                | 85              |
| Motorleistung            | kW                | 1,5             |
| Elektrischer Anschluss   | V/Hz              | 230/50          |
| Abmessungen (L x B x H)  | mm                | 640 x 585 x 490 |
| Gewicht                  | kg                | 33              |

| Zubehör DH 330        | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt. |
|-----------------------|----------|----|--------------|
| Ersatzhobelmessersatz | 5915330  | 2  | <b>32,50</b> |

# Abricht-Dickenhobel

## HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200, ADH 200 AS, ADH 250 und ADH 305

### Kompakte, tragbare Abricht-Dickenhobel

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaues Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme beim Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- ▶ Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- ▶ Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- ▶ Umsteckbare Späne-Absaughaube

#### ADH 200 / ADH 200 AS

- ▶ Abrichttisch und Dickentisch aus gefrästem Aluminiumguss

#### ADH 200 AS

- ▶ mit integrierter Absaugung

#### ADH 250 / ADH 305

- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss



ADH 200

ADH 200 AS  
Serienmäßig mit integrierter Absaugung und Späneauffangsack

ADH 200 AS  
Umgerüstet zum Dickenhobel

**Neu**

| Modell       | ADH 200 | ADH 200 AS | ADH 250 | ADH 305 |
|--------------|---------|------------|---------|---------|
| Art.-Nr.     | 5905199 | 5905200    | 5905250 | 5905305 |
| € zzgl. USt. | 419,00  | 495,00     | 789,00  | 895,00  |

| Technische Daten          |                   | ADH 200         | ADH 200 AS | ADH 250          | ADH 305          |
|---------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|
| Max. Hobelbreite          | mm                | 204             |            | 254              | 305              |
| Min./Max. Arbeitshöhe     | mm                | 5/120           |            | 6/160            | 6/160            |
| Max. Spanabnahme          | mm                | 2               |            | 2                | 2                |
| Hobelmessernzahl          |                   | 2               |            | 2                | 2                |
| Hobelwelle Ø              | mm                | 50              |            | 50               | 50               |
| Vorschubgeschwindigkeit   | m/min             | 7               |            | 7                | 7                |
| Drehzahl                  | min <sup>-1</sup> | 8.500           |            | 8.500            | 9.500            |
| Maße (L x B) Abrichttisch | mm                | 737 x 210       |            | 1.050 x 260      | 1.075 x 310      |
| Maße (L x B) Dickentisch  | mm                | 350 x 204       |            | 450 x 254        | 500 x 305        |
| Parallelanschlag          | mm                | 590 x 102       |            | 610 x 122        | 610 x 127        |
| Absaugstutzen-Ø           | mm                | 58              |            | 80               | 100              |
| Motorleistung             | kW                | 1,5             |            | 1,5              | 1,8              |
| Elektrischer Anschluss    | V/Hz              | 230/50          |            | 230/50           | 230/50           |
| Gewicht                   | kg                | 29              |            | 40               | 42               |
| Abmessungen (L x B x H)   | mm                | 790 x 470 x 465 |            | 1105 x 550 x 570 | 1135 x 600 x 570 |




**ADH 250**  
Mit integriertem Aufbewahrungsfach



**ADH 305**  
Mit integriertem Aufbewahrungsfach



**ADH 200 AS**  
auf Universal-Werktisch UWT 3200 (Zubehör)

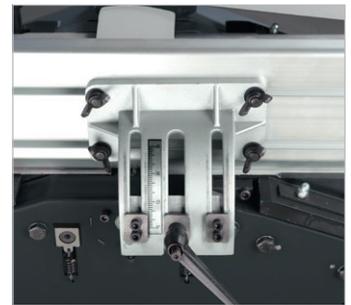

Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° stufenlos neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar. (Abb. zeigt ADH 250)



Die Hobelmesser sind durch einen Schutz mit praktischem Schnellspanner abgedeckt. An einer Handkurbel kann die gewünschte Späneabnahme für das Dickenhobeln bis zu 2 mm einfach eingestellt werden. Sie ist an einer Skala bequem ablesbar (Abb. zeigt ADH 250).



Beim ADH 250 und ADH 305 sorgt ein integriertes Aufbewahrungsfach für Stauraum. So kann z.B. kleines Bedienwerkzeug platzsparend aufbewahrt und mitgeführt werden.

| Zubehör                                 | Art.-Nr. | € zzgl. USt.  |
|---|----------|---------------|
| Universal-Werktisch UWT 3200            | 5900020  | <b>245,00</b> |
| Ersatzhobelmesser ADH 200 AS (VE 2 St.) | 5915200  | <b>16,90</b>  |
| Ersatzhobelmesser ADH 250 (VE 2 St.)    | 5915250  | <b>19,00</b>  |
| Ersatzhobelmesser ADH 305 (VE 2 St.)    | 5915300  | <b>32,50</b>  |
| Ersatzfiltersack ADH 200 AS             | 5915201  | <b>10,50</b>  |
| Reduziermuffe Ø 60/100                  | 5142427  | <b>24,19</b>  |
| Reduziermuffe Ø 80/100                  | 5142421  | <b>21,00</b>  |



# Abricht-Dickenhobel

## HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260

Für bis zu 260 mm breite Werkstücke. Inklusive Unterbau.

- ▶ Platzsparend
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenauren Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min)
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- ▶ Not-Ausschalter
- ▶ Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 2,0 kW
- ▶ Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube



Die durch Federn gelagerten Einzugswalzen verhindern Eindrücke auf dem Holz. Der Dickentisch wird auf vier Säulen geführt.



Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung. Die verzahnte Einzugswalze gewährt einen konstanten Holzeinzug.



Die Justierung der Hobelmesser erfolgt mit der mitgelieferten Hobelmesser-Einstellehre.



Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar.



Das serienmäßige Fahrwerk mit zwei Lenkrollen ermöglicht einen leichten Transport. Zum Bewegen der Maschine wird einfach auf den Fahrwerksbügel getreten, wodurch die Rollen nach unten gebracht werden. Über einen Federbügel kehrt das Fahrwerk in die Ausgangsstellung zurück.



Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über eine Handkurbel

Die umsteckbare Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln verwendet



Inkl. Fahrwerk

**ADH 260**  
Umgerüstet zum Dickenhobeln

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>ADH 260</b>  |
| Art.-Nr.      |  | 5903260         |
| € zzgl. USt.  |  | <b>1.599,00</b> |

| Technische Daten        |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Maße (LxB) Abrichttisch | mm                | 1.030 x 280       |
| Maße (LxB) Dickentisch  | mm                | 260 x 400         |
| Max. Arbeitsbreite      | mm                | 260               |
| Werkstückhöhe min./max. | mm                | 4/160             |
| Max. Spanabnahme        | mm                | 3                 |
| Hobelwelle Ø            | mm                | 63                |
| Hobelmessernzahl        |                   | 2                 |
| Hobelwellendrehzahl     | min <sup>-1</sup> | 6.500             |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/min             | 5                 |
| Absaugstutzen-Ø         | mm                | 120               |
| Aufnahmeleistung        | kW                | 2                 |
| Elektrischer Anschluss  | V/Hz              | 230/50            |
| Abmessungen (L x B x H) | mm                | 1.130 x 595 x 940 |
| Gewicht                 | kg                | 66                |

### LIEFERUMFANG


- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Hobelmesser-Einstellehre
- Maschinenunterbau mit Fahrwerk

| Zubehör                         | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|
| Ersatzhobelmessersatz (2 Stück) | 5913260  | <b>52,90</b> |

## Abrichtdickenhobel ADH 2540 / ADH 3050

### Kompaktes Modell mit integrierter Absaugung

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- ▶ Absaugung im Unterbau integriert
- ▶ Platzsparend durch kompakte Bauweise
- ▶ Serienmäßig mit Fahrwerk

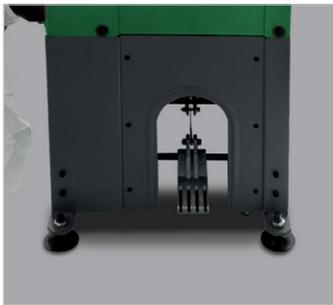

#### Praktisches Fahrwerk

- ▶ Für bequemes Umstellen des Abrichtdickenhobel in der Werkstatt
- ▶ Fahrwerk über Pedal aus-/einfahrbar

#### LIEFERUMFANG ADH 2540


- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack

#### LIEFERUMFANG ADH 3050

- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Reduzierung 100/75 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack



ADH 3050 (230V)

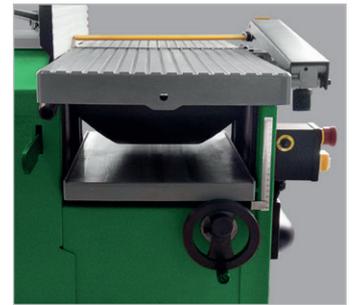

#### Dickenhobeln

- ▶ Höheneinstellung des Dickentisch einfach und bequem über Handrad und Skala
- ▶ Spanabnahme bis zu 2 mm möglich



#### Abricht Hobeln

- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme bis 3 mm über Bedienhebel

| Modell       | ADH 2540 (230V) | ADH 2540 (400V) | ADH 3050 (230V) | ADH 3050 (400V) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art.-Nr.     | 5904125         | 5904126         | 5904130         | 5904131         |
| € zzgl. USt. | <b>1.269,00</b> | <b>1.289,00</b> | <b>1.439,00</b> | <b>1.469,00</b> |

| Hobelmesserwelle                    |                   | ADH 2540 (230V)    |  | ADH 2540 (400V) |  | ADH 3050 (230V)    |  | ADH 3050 (400V) |  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| Hobelbreite max.                    | mm                | 254                |  |                 |  | 305                |  |                 |  |
| Durchmesser                         | mm                | 62                 |  |                 |  | 62                 |  |                 |  |
| Anzahl Hobelmesser                  | St                | 2                  |  |                 |  | 2                  |  |                 |  |
| Drehzahl                            | min <sup>-1</sup> | 4.000              |  |                 |  | 6.700              |  |                 |  |
| Abrichte                            |                   | ADH 2540 (230V)    |  | ADH 2540 (400V) |  | ADH 3050 (230V)    |  | ADH 3050 (400V) |  |
| Spanabnahme max.                    | mm                | 3                  |  |                 |  | 3                  |  |                 |  |
| Tisch Länge x Breite                | mm                | 510 x 260          |  |                 |  | 525 x 308          |  |                 |  |
| Gesamtlänge der Tische              | mm                | 1.050              |  |                 |  | 1.080              |  |                 |  |
| Arbeitshöhe                         | mm                | 920                |  |                 |  | 920                |  |                 |  |
| Anschlag Länge x Höhe               | mm                | 635 x 127          |  |                 |  | 635 x 127          |  |                 |  |
| Anschlag Schwenkbereich             | °                 | 90 – 45            |  |                 |  | 90 – 45            |  |                 |  |
| Dicke                               |                   | ADH 2540 (230V)    |  | ADH 2540 (400V) |  | ADH 3050 (230V)    |  | ADH 3050 (400V) |  |
| Tisch Länge x Breite                | mm                | 480 x 254          |  |                 |  | 500 x 305          |  |                 |  |
| Arbeitshöhe min./max.               | mm                | 6 / 160            |  |                 |  | 6 / 160            |  |                 |  |
| Spanabnahme max.                    | mm                | 2                  |  |                 |  | 2                  |  |                 |  |
| Vorschub-Geschwindigkeit            | m/min             | 8,5                |  |                 |  | 8,5                |  |                 |  |
| Durchmesser Stützen Absaughaube     | mm                | 75                 |  |                 |  | 100                |  |                 |  |
| Durchmesser Stützen Ansaugeneinheit | mm                | 75                 |  |                 |  | 75                 |  |                 |  |
| Aufnahmeleistung                    | kW                | 1,8                |  |                 |  | 1,8                |  |                 |  |
| Anschlussspannung                   | V                 | <b>230</b>         |  | <b>400</b>      |  | <b>230</b>         |  | <b>400</b>      |  |
| Abmessungen (L x B x H)             | mm                | 1.105 x 750 x 1075 |  |                 |  | 1.140 x 800 x 1075 |  |                 |  |
| Gewicht                             | kg                | 87                 |  |                 |  | 93                 |  |                 |  |

| Zubehör                         | Art.-Nr. | € zzgl. USt. | Zubehör                                 | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|---|----------|----|--------------|
| Spänesack für ADH 2540          | 5914060  | <b>10,90</b> | Ersatzhobelmessersatz 258 x 20 x 2,5 mm | 5914063  | 2  | <b>23,90</b> |
| Spänesack für ADH 3050          | 5914061  | <b>17,90</b> | HSS für ADH 2540                        |          |    |              |
| Absaugschlauch Ø 76 mm / 920 mm | 5914062  | <b>29,90</b> | Ersatzhobelmessersatz 310 x 30 x 3 mm   | 5914064  | 2  | <b>28,90</b> |
|                                 |          |              | HSS für ADH 3050                        |          |    |              |

Spänesack Absaugschlauch

# Abricht-Dickenhobel

## Abricht-Dickenhobel ADH 25C

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche des Werkstücks
- ▶ Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



| Modell           |  | ADH 25C  |
|------------------|--|----------|
| Art.-Nr. (230 V) |  | 5904002  |
| € zzgl. USt.     |  | 1.599,00 |
| Art.-Nr. (400 V) |  | 5904003  |
| € zzgl. USt.     |  | 1.599,00 |

| Technische Daten               |                   |                          |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Abrichttisch Länge             | mm                | 1.090                    |
| Abrichttisch Breite            | mm                | 255                      |
| Arbeitshöhe                    | mm                | 860                      |
| Spanabnahme max. Abrichte      | mm                | 3                        |
| Schwenkbereich Abrichtanschlag | °                 | 90 – 45                  |
| Dickentisch Länge              | mm                | 600                      |
| Dickentisch Breite             | mm                | 248                      |
| Spanabnahme max. Dicke         | mm                | 2                        |
| Hobelwellentyp                 |                   | Streifenhobelmesserwelle |
| Hobelwellendurchmesser         | mm                | 75                       |
| Anzahl Hobelmesser             | St                | 3                        |
| Hobelwellendrehzahl            | min <sup>-1</sup> | 4.000                    |
| Hobelbreite max.               | mm                | 250                      |
| Vorschubgeschwindigkeit        | m/min             | 8                        |
| Absaugstutzendurchmesser       | mm                | 100                      |
| Elektrischer Anschluss         | V/Hz              | 230 oder 400 / 50        |
| Aufnahmeleistung               | kW                | 1,5                      |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm                | 1.100 x 700 x 980        |
| Gewicht (Netto) ca.            | kg                | 142                      |



| Zubehör ADH 25C                 | Art.-Nr. | zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|------------|
| Ersatzhobelmessersatz (3 Stück) | 5916426  | 51,50      |

## HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel Serie ADH

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln

- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°

- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss
- ▶ Großer Dicktisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

### Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- ▶ Zeitsparend

- ▶ Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad




**ADH 26C**  
Umgerüstet zum Dickenhobeln

### Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische

- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden




**ADH 31C**

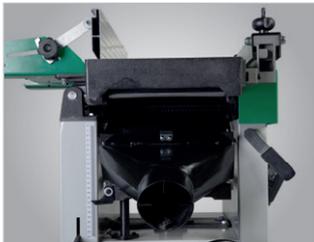

Integrierter Absauganschluss



Dicktischverstellung über Handrad, Skala und numerischer Anzeige

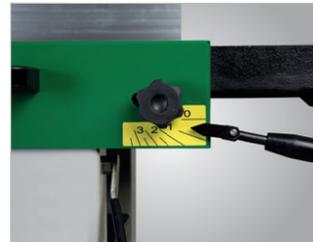

Verstellung der Spanabnahme über Bedienhebel



| Modell       | ADH 26C (230 V) | ADH 26C (400 V) | ADH 31C (230 V) | ADH 31C (400 V) | ADH 41C  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Art.-Nr.     | 5904026         | 5904027         | 5904031         | 5904032         | 5904041  |
| € zzgl. USt. | 1.879,00        | 1.879,00        | 2.785,00        | 2.785,00        | 3.749,00 |

| Technische Daten            |                   | ADH 26C (230 V)   | ADH 26C (400 V) | ADH 31C (230 V)     | ADH 31C (400 V) | ADH 41C             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Maße (L x B) Abrichttisch   | mm                | 1.120 x 275       |                 | 1.295 x 325         |                 | 1.640 x 425         |
| Maße (L x B) Dickentisch    | mm                | 545 x 258         |                 | 545 x 308           |                 | 600 x 408           |
| Hobelbreite max.            | mm                | 258               |                 | 308                 |                 | 408                 |
| Arbeitshöhe                 | mm                | 830               |                 | 850                 |                 | 850                 |
| Arbeitshöhe Dicke min./max. | mm                | 5-225             |                 | 5-225               |                 | 5-225               |
| Max. Spanabnahme            | mm                | 3                 |                 | 3                   |                 | 3                   |
| Hobelwellen-Ø               | mm                | 70                |                 | 70                  |                 | 70                  |
| Hobelmessernzahl            |                   | 3                 |                 | 3                   |                 | 3                   |
| Hobelwellendrehzahl         | min <sup>-1</sup> | 5.200             |                 | 5.200               |                 | 5.200               |
| Vorschubgeschwindigkeit     | m/min             | 5,5               |                 | 7                   |                 | 7                   |
| Aufnahmeleistung            | kW                | 2,3               |                 | 2,84                |                 | 3,73                |
| Elektrischer Anschluss      | V/Hz              | 230 oder 400 /50  |                 | 230 oder 400 /50    |                 | 400/50              |
| Absaugstutzen-Ø             | mm                | 100               |                 | 100                 |                 | 120                 |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm                | 1.120 x 630 x 960 |                 | 1.300 x 720 x 1.010 |                 | 1.620 x 920 x 1.010 |
| Gewicht                     | kg                | 170               |                 | 210                 |                 | 260                 |

| Zubehör ADH 26C                 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. | Zubehör ADH 41C                 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|
| Ersatzhobelmessersatz (3 Stück) | 5914026  | 36,90        | Ersatzhobelmessersatz (3 Stück) | 5914041  | 59,90        |
| Zubehör ADH 31C                 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. | Zubehör                         | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Ersatzhobelmessersatz (3 Stück) | 5914031  | 46,50        | Hobelmessereinstellehre         | 5914025  | 4,90         |



Messereinstellehre

# Abricht-Dickenhobel

**Neu**

## Abricht-Dickenhobel ADH 31-4 C / 41-4 C

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenauren Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- ▶ Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche



**ADH 31-4 C**  
Gerüstet zum Abrichthobeln



**ADH 31-4 C**  
Gerüstet zum Dickenhobeln

### Zubehör



Langlochbohrereinrichtung

### LIEFERUMFANG

- Streifenhobelmessersatz

| Modell       |  | ADH 31-4 C | ADH 41-4 C |
|--------------|--|------------|------------|
| Art.-Nr.     |  | 5904013    | 5904024    |
| € zzgl. USt. |  | 3.715,00   | 4.459,00   |

| Technische Daten            |                   |  | ADH 31-4 C       | ADH 41-4 C       |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| Maße (L x B) Abrichttisch   | mm                |  | 1560 x 320       | 1640 x 420       |
| Maße (L x B) Dickentisch    | mm                |  | 750 x 307        | 750 x 408        |
| Hobelbreite max.            | mm                |  | 310              | 410              |
| Arbeitshöhe Dicke min./max. | mm                |  | 5 – 220          | 5 – 220          |
| Max. Spanabnahme Abrichte   | mm                |  | 3                | 3                |
| Max. Spanabnahme Dicke      | mm                |  | 5                | 5                |
| Hobelwellen-Ø               | mm                |  | 95               | 95               |
| Hobelmesserranzahl          |                   |  | 4                | 4                |
| Hobelwellendrehzahl         | min <sup>-1</sup> |  | 4000             | 4000             |
| Vorschubgeschwindigkeit     | m/min             |  | 6,5              | 6,5              |
| Motorleistung               | kW                |  | 3                | 3                |
| Elektrischer Anschluss      | V / Hz            |  | 400 / 50         | 400 / 50         |
| Absaugstutzen-Ø             | mm                |  | 100              | 100              |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm                |  | 1605 x 620 x 860 | 1680 x 730 x 860 |
| Gewicht                     | kg                |  | 292              | 334              |



### Abrichthobeln

- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme bis 3 mm über Bedienhebel



### Dickenhobeln

- ▶ Höheneinstellung des Dickentisch einfach und bequem über Handrad und Skala
- ▶ Spanabnahme bis zu 5 mm möglich



### Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs nötig
- ▶ Zeitsparend



### Schnelles Umrüsten

- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung
- ▶ Schnelles und bequemes Umrüsten in Sekunden

| Zubehör  | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Ersatzhobelmessersatz für ADH 31-4C (4 Stück)  | 5914003  | 84,90        |
| Ersatzhobelmessersatz für ADH 41-4C (4 Stück)  | 5914004  | 105,00       |
| <b>Langlochbohrereinrichtung</b><br><b>Wescott-Bohrfutter 0 – 16 mm</b><br>Tisch Länge x Breite 500 x 207 mm<br>Bohrtiefe max. bei 90° 150 mm<br>Bohrbreite 309 mm<br>Vertikalhub 140 mm | 5914005  | 719,00       |

**Neu**

## HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 32 und ADH 41

- ▶ Dickenhobel zum plangenaugen, winkligen Hobeln glatter Oberflächen
- ▶ Dickentisch mit mittiger Säulenführung, Zusatzführung und mechanischem Zählwerk (Genauigkeit 0,1mm)
- ▶ ADH 41 mit einstellbaren Dickentischwalzen für optimalen Werkstücktransport
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- ▶ Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90 bis +45°
- ▶ Platzsparende seitliche Führung des Abrichtanschlags
- ▶ Hochwertige Verarbeitung und ergonomisches Design



### Hobelwelle

- ▶ Präzisionsgelagerte Messerhobelwelle mit Wendemessern



### Abrichttische

- ▶ Großdimensioniert
- ▶ Aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche



### Dickentisch

- ▶ Führung auf mittiger Säule und Zusatzführung
- ▶ Höhenverstellung über Handrad
- ▶ Höhenanzeige durch mechanisches Zählwerk mit Genauigkeit 0,1 mm



Optionale Langlochbohrereinrichtung

### LIEFERUMFANG

- Streifenhobelmessersatz **oder** Spiralmesserwelle

| Modell       |  | ADH 32          | ADH 41          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| Art.-Nr.     |  | 5940032         | 5940041         |
| € zzgl. USt. |  | <b>2.999,00</b> | <b>3.739,00</b> |

| Modell                                       |  | ADH 32 Spiral        | ADH 41 Spiral        |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Art.-Nr.                                     |  | 5940033              | 5940042              |
| € zzgl. USt.                                 |  | <b>4.099,00</b>      | <b>5.229,00</b>      |
| Transportverpackungspauschale <sup>(1)</sup> |  | <b>TVP 3=65,00 €</b> | <b>TVP 3=65,00 €</b> |

| Technische Daten Abrichthobel       |    |            |            |
|-------------------------------------|----|------------|------------|
| max. Arbeitsbreite                  | mm | 320        | 410        |
| max. Spanabnahme                    | mm | 5          | 5          |
| Maße Abrichttisch (L x B)           | mm | 1500 x 320 | 1800 x 410 |
| Arbeitshöhe Abrichttisch            | mm | 850        | 850        |
| Abmessungen Abrichtanschlag (L x B) | mm | 1100 x 155 | 1100 x 155 |
| Neigung Abrichtanschlag             | °  | 0 – 45     | 0 – 45     |

| Technische Daten Dickenhobel |       |           |           |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| max. Arbeitsbreite           | mm    | 316       | 406       |
| max. Spanabnahme             | mm    | 4         | 4         |
| Vorschubgeschwindigkeit      | m/min | 8         | 8         |
| Maße Dickentisch (L x B)     | mm    | 700 x 316 | 700 x 406 |
| min. / max. Dickendurchlass  | mm    | 4 / 225   | 4 / 225   |

| Technische Daten Allgemein |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Durchmesser Hobelwelle     | mm                | 100               | 100               |
| Anzahl Hobelmesser         | Stück             | 3                 | 4                 |
| Absaugstutzen-Ø            | mm                | 120               | 120               |
| Hobelwellendrehzahl        | min <sup>-1</sup> | 4.600             | 4.600             |
| Motorleistung (3Ph)        | kW                | 4,0               | 5,5               |
| Elektrischer Anschluss     | V/Hz              | 400 / 50          | 400 / 50          |
| Gewicht                    | kg                | 360               | 420               |
| Abmessung (L x B x H)      | mm                | 1500 x 650 x 1000 | 1800 x 740 x 1000 |

| Technische Daten Langlochbohrereinrichtung (Optional) |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| Tischgröße  | mm | 370 x 250 | 500 x 300 |
| Querhub   | mm | 160       | 250       |
| Längshub  | mm | 160       | 210       |
| Vertikalhub   | mm | 120       | 160       |
| Gewicht   | kg | 68 kg     | 96        |

(1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale siehe Rückseite, Angaben zzgl. USt.

| Zubehör ADH 32                           | Art.-Nr. | € zzgl. USt.  |
|--|----------|---------------|
| Langlochbohrereinrichtung Wescott 0-16mm | 5940000  | <b>665,00</b> |
| Fahreinrichtung                          | 5940002  | <b>99,00</b>  |
| Ersatzhobelmessersatz (VE 3)             | 5913261  | <b>85,00</b>  |

| Zubehör ADH 41                           | Art.-Nr. | € zzgl. USt.  |
|--|----------|---------------|
| Langlochbohrereinrichtung Wescott 0-16mm | 5940001  | <b>699,00</b> |
| Fahreinrichtung                          | 5940003  | <b>105,00</b> |
| Ersatzhobelmessersatz (VE 2)             | 5913262  | <b>65,90</b>  |

Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drehsehn

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

# Tischfräsen

## Tischfräse TF 50 E – Ideal für den Einsatz auf der Werkbank

- ▶ Kompaktes und handliches Design für komfortable Anwendung
- ▶ Variabler Drehzahlbereich von 11500 bis 24000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar
- ▶ Große Tischauflage durch serienmäßige Verlängerungen auf beiden Seiten
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Gusseisen
- ▶ Gehrungsanschlag und verschiedene Spannzangen im Lieferumfang



100 mm Anschlussstutzen für externe Absaugung



Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar



Gehrungsanschlag im Lieferumfang



### LIEFERUMFANG

- Tischverlängerungen auf beiden Seiten
- Gehrungsanschlag
- Aluminium-Fräsanschlag
- Oberfräser-Spannzangen für 6, 8, 12 mm

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>TF 50 E</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5901905        |
| € zzgl. USt.  |  | <b>369,00</b>  |


| <b>Technische Daten</b>      |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Werkzeugdurchmesser max.     | mm                | 50               |
| Frässpindelhub               | mm                | 40               |
| Spindeldrehzahl(en)          | min <sup>-1</sup> | 11500 – 24000    |
| Spindeldorndurchmesser       | mm                | 6/8/12           |
| Arbeitstischlänge            | mm                | 610              |
| Arbeitstischbreite           | mm                | 360              |
| Tischhöhe                    | mm                | 311              |
| Anschlussspannung            | V                 | 230              |
| Netzfrequenz                 | Hz                | 50               |
| Leistung Antriebsmotor       | kW                | 1,5              |
| Absaugstutzendurchmesser     | mm                | 52,5             |
| Abmessungen (L x B x H)      | mm                | 1030 x 360 x 311 |
| Gewicht (Netto) ca.          | kg                | 21               |
| <b>Ausstattung</b>           |                   |                  |
| Höhenverstellung der Spindel |                   | manuell          |

## HOLZSTAR Tischfräse TF 170 E – Mit Aluminiumschiebeschlitzen und starrer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitzen für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Frässpindel mit Spannzange 12 mm
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung



Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser

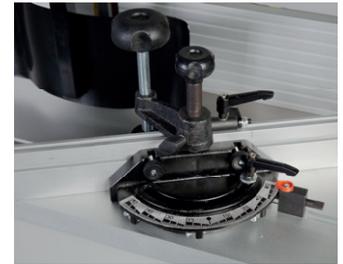

Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drehsehn

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

| LIEFERUMFANG |                            |
|--------------|----------------------------|
| ·            | Unterbau                   |
| ·            | Spindelschutz              |
| ·            | Fräsanschlag               |
| ·            | Frässpindel mit Spannzange |

| Modell       |  | TF 170 E (230 V) | TF 170 E (400 V) |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Art.-Nr.     |  | 5901917          | 5901918          |
| € zzgl. USt. |  | 1.299,00         | 1.299,00         |

| Technische Daten                |                   |  | TF 170 E (230 V)            | TF 170 E (400 V)            |
|---------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen Alu-Schiebschlitten | mm                |  | 218 x 1000                  | 218 x 1000                  |
| Tisch (L x B)                   | mm                |  | 600 x 400                   | 600 x 400                   |
| Tischhöhe                       | mm                |  | 850                         | 850                         |
| Nutzlänge der Spindel           | mm                |  | 80                          | 80                          |
| Frässpindelhub                  | mm                |  | 105                         | 105                         |
| Werkzeug-Ø max. absenkbar       | mm                |  | 160                         | 160                         |
| Frässpindel-Ø                   | mm                |  | 30                          | 30                          |
| Spindeldrehzahl                 | min <sup>-1</sup> |  | 1.400/4.000/<br>6.000/9.000 | 1.400/4.000/<br>6.000/9.000 |
| Elektrischer Anschluss          | V                 |  | 230                         | 400                         |
| Motorleistung                   | kW                |  | 1,5                         | 1,5                         |
| Absaugstutzen-Ø                 | mm                |  | 100                         | 100                         |
| Arbeitshöhe                     | mm                |  | 870                         | 870                         |
| Abmessungen (L x B x H)         | mm                |  | 1.000 x 950 x 1.170         | 1.000 x 950 x 1.170         |
| Gewicht                         | kg                |  | 96                          | 96                          |

## Tischfräse TF 190E – Mit starrer Frässpindel

- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED Leuchten
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung
- ▶ Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich

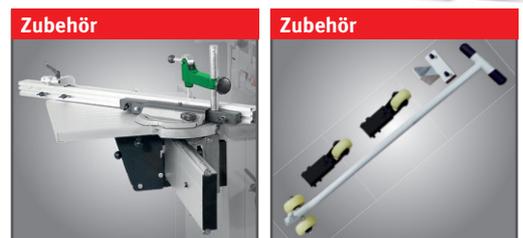


Abb. zeigt Zubehör Schiebetisch (Art.-Nr. 5911920)



| Modell       |  | TF 190E (230 V) | TF 190E (400 V) |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| Art.-Nr.     |  | 5901921         | 5901923         |
| € zzgl. USt. |  | 1.999,00        | 1.999,00        |

|                                     |                   |     |                           |
|-------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------|
| <b>Fräswerkzeugdurchmesser max.</b> |                   |     |                           |
| Werkzeugdurchmesser max. absenkbar  | mm                |     | 200                       |
| <b>Frässpindel</b>                  |                   |     |                           |
| Nutzlänge der Spindel               | mm                |     | 100                       |
| Frässpindelhub                      | mm                |     | 100                       |
| Spindelüberstand max. über Tisch    | mm                |     | 100                       |
| Spindeldrehzahl(en)                 | min <sup>-1</sup> |     | 1800/3000/6000/9000       |
| Drehzahlregelung                    |                   |     | Riemen                    |
| Frässpindel Drehzahlanzeige         |                   |     | LED an der Maschinenfront |
| Spindeldorndurchmesser              | mm                |     | 30                        |
| <b>Arbeits Tisch</b>                |                   |     |                           |
| Arbeitstischlänge                   | mm                |     | 690                       |
| Arbeitstischbreite                  | mm                |     | 480                       |
| Tischhöhe                           | mm                |     | 900                       |
| <b>Elektrische Daten</b>            |                   |     |                           |
| Anschlussspannung                   | V                 | 230 | 400                       |
| Netzfrequenz                        | Hz                |     | 50                        |
| Leistung Antriebsmotor              | kW                |     | 2,2                       |
| Aufnahmeleistung                    | kW                |     | 2,8                       |
| Schutzart Antriebsmotor             |                   |     | IP54                      |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor       |                   |     | S1                        |
| <b>Anschluss Absaugung</b>          |                   |     |                           |
| Absaugstützendurchmesser            | mm                |     | 100                       |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>     |                   |     |                           |
| Abmessungen (L x B x H)             | mm                |     | 730 x 500 x 1200          |
| Gewicht (Netto) ca.                 | kg                |     | 140                       |
| <b>Ausstattung</b>                  |                   |     |                           |
| Höhenverstellung der Spindel        |                   |     | manuell                   |



Schiebetisch

Fahreinrichtung

| Zubehör                             | Art.-Nr. | zzgl. USt. |
|-------------------------------------|----------|------------|
| Schiebetisch                        |          |            |
| • Arbeitstischlänge 500 mm          |          |            |
| • Arbeitstischbreite 480 mm         | 5911920  | 535,00     |
| • Schiebeschlittenlänge 1200 mm     |          |            |
| • Abmessungen (L x B) 1200 x 700 mm |          |            |
| Fahreinrichtung                     | 5911921  | 89,90      |

## Tischfräse TF 190SE – Mit schwenkbarer Frässpindel


- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -30°
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED Leuchten
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung
- ▶ Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich



Abb. zeigt Zubehör Schiebetisch (Art.-Nr. 5911920)



| Modell                              |                   | TF 190SE (230 V) | TF 190SE (400 V)          |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Art.-Nr.                            |                   | 5901931          | 5901933                   |
| € zzgl. USt.                        |                   | 2.295,00         | 2.295,00                  |
| <b>Fräswerkzeugdurchmesser max.</b> |                   |                  |                           |
| Werkzeugdurchmesser max. absenkbar  | mm                |                  | 200                       |
| <b>Frässpindel</b>                  |                   |                  |                           |
| Spindelneigung                      | °                 |                  | -5 bis +30                |
| Nutzlänge der Spindel               | mm                |                  | 100                       |
| Frässpindelhub                      | mm                |                  | 100                       |
| Spindelüberstand max. über Tisch    | mm                |                  | 100                       |
| Spindeldrehzahl(en)                 | min <sup>-1</sup> |                  | 1800/3000/6000/9000       |
| Drehzahlregelung                    |                   |                  | Riemen                    |
| Frässpindel Drehzahlanzeige         |                   |                  | LED an der Maschinenfront |
| Spindelorddurchmesser               | mm                |                  | 30                        |
| <b>Arbeitstisch</b>                 |                   |                  |                           |
| Arbeitstischlänge                   | mm                |                  | 710                       |
| Arbeitstischbreite                  | mm                |                  | 640                       |
| Tischhöhe                           | mm                |                  | 900                       |
| Schiebeschlittenlänge               | mm                |                  | 1200                      |
| Schiebeschlittenbreite              | mm                |                  | 700                       |
| Schiebeschlittenhöhe                | mm                |                  | 500                       |
| <b>Elektrische Daten</b>            |                   |                  |                           |
| Anschlussspannung                   | V                 | 230              | 400                       |
| Netzfrequenz                        | Hz                |                  | 50                        |
| Leistung Antriebsmotor              | kW                |                  | 2,2                       |
| Aufnahmeleistung                    | kW                |                  | 2,8                       |
| Schutzart Antriebsmotor             |                   |                  | IP54                      |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor       |                   |                  | S1                        |
| <b>Anschluss Absaugung</b>          |                   |                  |                           |
| Absaugstutzen Durchmesser           | mm                |                  | 100                       |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>     |                   |                  |                           |
| Abmessungen (L x B x H)             | mm                |                  | 750 x 660 x 1200          |
| Gewicht (Netto) ca.                 | kg                |                  | 174                       |
| <b>Ausstattung</b>                  |                   |                  |                           |
| Höhenverstellung der Spindel        |                   |                  | manuell                   |
| Neigungsverstellung der Spindel     |                   |                  | manuell                   |

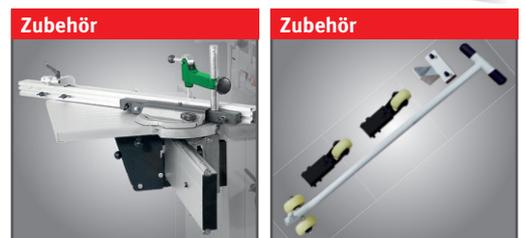

Schiebetisch

Fahreinrichtung

| Zubehör                             | Art.-Nr. | zzgl. USt. |
|-------------------------------------|----------|------------|
| Schiebetisch                        |          |            |
| • Arbeitstischlänge 500 mm          |          |            |
| • Arbeitstischbreite 480 mm         | 5911920  | 535,00     |
| • Schiebeschlittenlänge 1200 mm     |          |            |
| • Abmessungen (L x B) 1200 x 700 mm |          |            |
| Fahreinrichtung                     | 5911921  | 89,90      |

# Tischfräsen

## HOLZSTAR Tischfräse TF 200 SE

Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung
- ▶ Auslegertisch als Zubehör erhältlich




Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild



Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

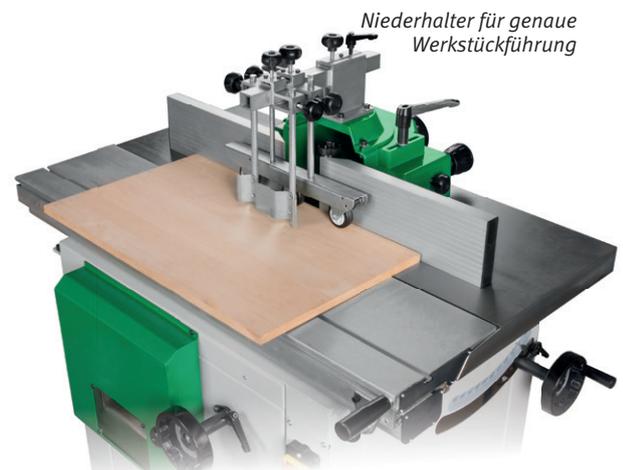

Niederhalter für genaue Werkstückführung



| LIEFERUMFANG |                  |
|--------------|------------------|
| ·            | Gehrungsanschlag |
| ·            | Niederhalter     |
| ·            | Frässhutzhaube   |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>TF 200 SE</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5902000          |
| € zzgl. USt.  |  | <b>3.519,00</b>  |

| Technische Daten                 |                   |                     |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Abmessungen Alu-Schiebeschlitten | mm                | 1000 x 240          |
| Nutzlänge der Spindel            | mm                | 100                 |
| Spindelneigung                   | °                 | +5 bis -45          |
| Werkzeug-Ø max. absenkbar        | mm                | 180                 |
| Frässpindel-Ø                    | mm                | 30                  |
| Spindeldrehzahl                  | min <sup>-1</sup> | 1800/3000/6000/9000 |
| Elektrischer Anschluss           | V/Hz              | 400/50              |
| Motorleistung                    | kW                | 2,8                 |
| Absaugstutzen-Ø                  | mm                | 100                 |
| Arbeitshöhe                      | mm                | 900                 |
| Abmessungen (L x B x H)          | mm                | 1000 x 850 x 1200   |
| Gewicht                          | kg                | 218                 |

| Zubehör                    | Art.-Nr. | € zzgl. USt.  |
|----------------------------|----------|---------------|
| Auslegertisch zu TF 200 SE | 5912000  | <b>439,00</b> |

# DEKUPIERSÄGEN KAPP-/GEHRUNGSSÄGEN



# Dekupiersägen

## Dekupiersäge DKS 504 Vario – Einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung

- ▶ Ideal für Feinsägearbeiten
- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- ▶ Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- ▶ Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar
- ▶ Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

- ▶ Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- ▶ Inklusive Universal Handschleifer mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Schleifen, Schneiden, Bohren, Polieren (Werkzeug-Set erforderlich)

- > Stufenlose Hubzahlregulierung
- > Arbeitstisch von 0 bis +45 ° neigbar
- > Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs
- > Universal Handschleifer integriert



Abblasvorrichtung entfernt groben Sägestaub aus dem Schnittbereich



Tischwinkel über Skala genau einstellbar



### LIEFERUMFANG

- Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm 15Z
- Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm 18Z
- Universal-Schleifer ohne Werkzeug

| Modell       |  | DKS 504 Vario |
|--------------|--|---------------|
| Art.-Nr.     |  | 5902504       |
| € zzgl. USt. |  | 199,00        |

| Technische Daten              |                   |                 |  |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Max. Schnitthöhe bei 90°      | mm                | 52              |  |
| Max. Schnitthöhe bei +45°     | mm                | 20              |  |
| Ausladung                     | mm                | 405             |  |
| Sägeblattlänge                | mm                | 133             |  |
| Hubzahl                       | min <sup>-1</sup> | 550–1600        |  |
| Tischlänge                    | mm                | 414             |  |
| Tischbreite                   | mm                | 254             |  |
| Nennweite außen Absaugstutzen | mm                | 35              |  |
| Universal-Schleifer           |                   |                 |  |
| Drehzahl                      | min <sup>-1</sup> | 1650–4800       |  |
| Aufnahme-Ø                    | mm                | 3,1             |  |
| Elektrische Daten             |                   |                 |  |
| Aufnahmeleistung              | W                 | 90              |  |
| Anschlussspannung             | V                 | 230             |  |
| Phase(n)                      | Ph                | 1               |  |
| Stromart                      |                   | AC              |  |
| Netzfrequenz                  | Hz                | 50              |  |
| Abmessungen und Gewichte      |                   |                 |  |
| Abmessungen (L x B x H)       | mm                | 630 x 320 x 380 |  |
| Gewicht ca.                   | kg                | 12              |  |

Sägeblätter  
Made in Germany



| Stift-Sägeblätter   | Z/cm | VE | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|------|----|----------|--------------|
| 1) für Holz, Kunststoff, Gips<br>135 x 3,0 x 0,25 mm  | 10   | 6  | 5911628  | 7,19/Pack    |
| 2) für Holz<br>135 x 6,0 x 0,4 mm   | 6    | 6  | 5911660  | 6,90/Pack    |
| 3) für Metall<br>135 x 6,0 x 0,4 mm   | 12   | 6  | 5911661  | 6,90/Pack    |
| Zubehör   |      |    | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| 4) Werkzeug-Set 103-teilig im Holzkoffer<br>Für verschiedene Anwendungen<br>u.a. zum Schleifen, Trennen, Polieren |      |    | 5912504  | 16,90        |



4




## HOLZSTAR Serie KGZ E –

Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar


- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Laserprojektion auf das Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- ▶ Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- ▶ Verstellbare Anschlagsschienen bei KGZ 255 E und KGZ 305 E
- ▶ Seitlich ausziehbare Auflagehilfen rechts und links für längere Werkstücke
- ▶ Zweifach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- ▶ Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

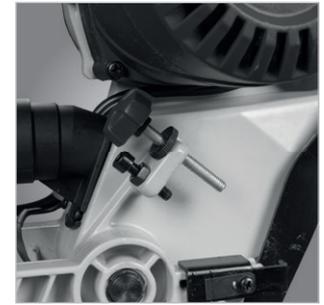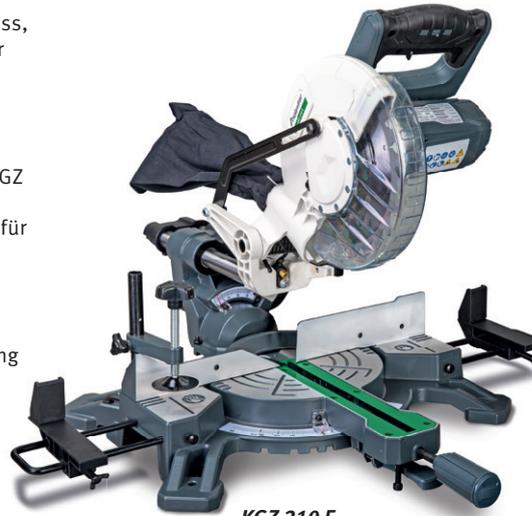

Zweifach einstellbare Kapptiefenbegrenzung

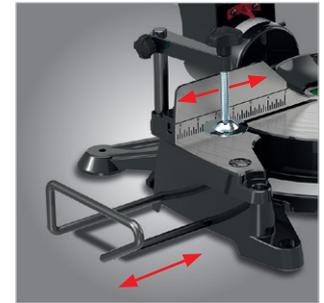

Verstellbare Anschlagsschienen bei KGZ 255 E und KGZ 305 E sowie seitlich ausziehbare Auflagehilfen rechts und links

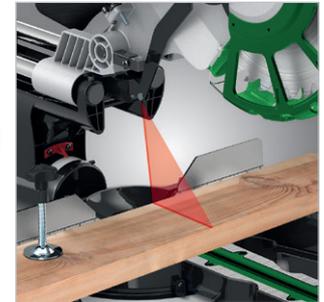


Laserprojektion auf das Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition

**LIEFERUMFANG**

- Schraubzwinde
- Staubfangbeutel
- Sägeblatt

| Modell       |  | KGZ 210 E | KGZ 255 E | KGZ 305 E |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Art.-Nr.     |  | 5702210   | 5702255   | 5702305   |
| € zzgl. Ust. |  | 219,00    | 349,00    | 459,00    |

| Technische Daten  |                   |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Motorleistung   | kW                | 1,5             | 1,8             | 2,0             |
| Elektrischer Anschluss                                  | V/Hz              | 230/50          | 230/50          | 230/50          |
| Drehzahl Sägeblatt                                      | min <sup>-1</sup> | 4.500           | 5.000           | 4.500           |
| Sägeblatt-Ø   | mm                | 210             | 255             | 305             |
| Schnittkapazitäten bei Neigung /Gehrung (Höhe x Breite) |                   |                 |                 |                 |
| bei 0°/0°   | mm                | 70 x 220        | 90 x 315        | 100 x 340       |
| bei 45°/0° links  | mm                | 70 x 155        | 90 x 215        | 40 x 340        |
| bei 45°/0° rechts                                       | mm                | 35 x 220        | 40 x 315        | 40 x 340        |
| bei 0°/45° links  | mm                | 70 x 155        | 90 x 215        | 100 x 240       |
| bei 45°/45° links                                       | mm                | 35 x 155        | 40 x 215        | 40 x 240        |
| bei 45°/45° rechts                                      | mm                | 35 x 155        | 40 x 215        | 40 x 240        |
| Abmessungen und Gewicht                                 |                   |                 |                 |                 |
| Abmessungen (L x B x H)                                 | mm                | 650 x 450 x 430 | 900 x 550 x 430 | 835 x 570 x 790 |
| Gewicht   | kg                | 10,5            | 17              | 23              |
| Ausstattung   |                   |                 |                 |                 |
| Sanftanlauf   |                   |                 | nein            | ja              |
| Anschlagsschienen                                       |                   |                 | starr           | verstellbar     |

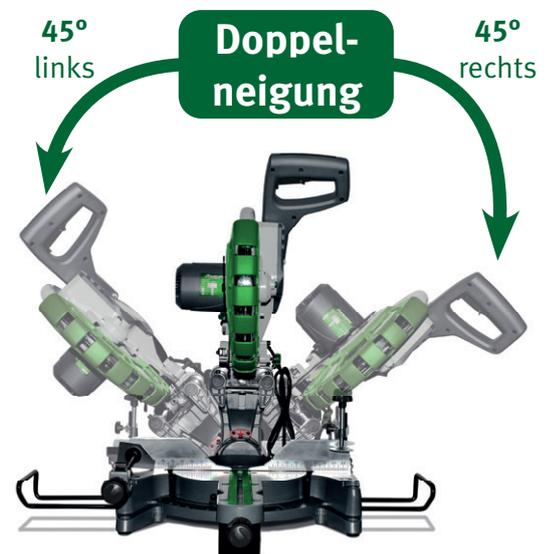

• Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung

# TISCHKREISSÄGEN BAUKREISSÄGE FORMATKREISSÄGEN



## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 316 E Für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

- ▶ Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über ein Handrad und Skala
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- ▶ Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffe
- ▶ Lieferung erfolgt unmontiert

- › Neigungs- und Höheneinstellung des Sägeblattes
- › Schiebetisch mit Gehrungsanschlag
- › Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen

Der Parallelanschlag ermöglicht Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte



Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

### LIEFERUMFANG

- Fahrwerk
- Schiebetisch mit Gehrungsanschlag
- Tischverbreiterung
- Kombiniertes Parallel-/Gehrungsanschlag
- HM-Sägeblatt Ø315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Sägeblattschutzhäube mit Absaug Schlauch
- Schiebstock


**TKS 316 E**  
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebetisch mit Gehrungsanschlag und Fahrwerk

| Modell       |  | TKS 316 E (230 V) | TKS 316 E (400 V) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Art.-Nr.     |  | 5902316           | 5902317           |
| € zzgl. USt. |  | 489,00            | 489,00            |

| Kreissägeeinheit                   |                   |     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Max. Schnitthöhe 90°/45°           | mm                |     | 83/60             |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | mm                |     | 290               |
| Durchmesser Sägeblatt              | mm                |     | 315               |
| Drehzahl Sägeblatt                 | min <sup>-1</sup> |     | 2800              |
| Sägeblattneigung                   | °                 |     | 90-45             |
| Tisch                              |                   |     |                   |
| Länge x Breite                     | mm                |     | 800 x 550         |
| Höhe                               | mm                |     | 850               |
| Elektrische Daten                  |                   |     |                   |
| Aufnahmeleistung                   | kW                | 2,2 | 2,8               |
| Anschlussspannung                  | V                 | 230 | 400               |
| Phase(n)                           | Ph                | 1   | 3                 |
| Stromart                           |                   |     | AC                |
| Netzfrequenz                       | Hz                |     | 50                |
| Absaugstutzendurchmesser           |                   |     |                   |
| zentral                            | mm                |     | 100               |
| Abmessungen und Gewichte           |                   |     |                   |
| Abmessungen (L x B x H)            | mm                |     | 1600 x 600 x 1050 |
| Gewicht                            | kg                | 53  | 55                |



Komfortabel verfahrbar durch Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

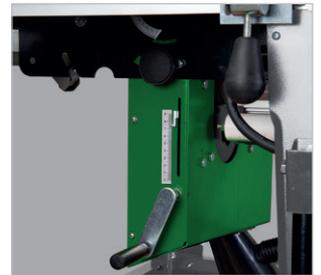

Einfache manuelle Höhenverstellung des Sägeaggregats über Handkurbel, Neigungsverstellung von 0 – 45°



Kugelgelagerter Schiebeshlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von 0 bis 45° mit Schnellklemmhebel



Leichte und präzise Einstellung des Parallelanschlags mit Exzenter-Schnellspannung per Skala



# Tischkreissägen

## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 316 PRO – Für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

- ▶ Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- ▶ Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- ▶ Präzise Sägeblattschwengung über Handrad mit Skala
- ▶ Sägeblatthöhe über gut erreichbares Handrad verstellbar
- ▶ Präzise Schnitte durch stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats
- ▶ Parallelanschlag ermöglicht Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tischfüße werkzeuglos demontierbar

- > Hohe Stabilität für präzise Schnitte
- > Präzise Sägeblattschwengung bis 45°
- > Parallel- und Gehrungsanschlag im Lieferumfang
- > Leicht zu transportieren und lagern



Schiebetisch kugelgelagert inklusive stufenlos von -45° bis +45° einstellbaren Gehrungsanschlag Fixierung des Anschlags mit Schnellklemmhebel Gehrungsanschlag ohne Aluprofil, Profil als Zubehör erhältlich



**TKS 316 PRO (230 V)**  
Abbildung zeigt Gehrungsanschlag mit Aluprofil, Profil und Winkelanschlag als Zubehör erhältlich



Der Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellschraubung kann per Skala präzise und leicht eingestellt werden.



Zusatztisch 800 x 550 mm im Lieferumfang enthalten Als Tischverlängerung und -verbreiterung geeignet



Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienende Handräder.

| Modell                             |                   | TKS 316 PRO (230 V) | TKS 316 PRO (400 V) |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                           |                   | 5902321             | 5902323             |
| € zzgl. USt.                       |                   | 759,00              | 759,00              |
| <b>Kreissägeeinheit</b>            |                   |                     |                     |
| Max. Schnitthöhe 90°/45°           | mm                | 90/50               |                     |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | mm                | 200                 |                     |
| Durchmesser Sägeblatt              | mm                | 315                 |                     |
| Drehzahl Sägeblatt                 | min <sup>-1</sup> | 2800                |                     |
| Sägeblattneigung                   | °                 | 90 bis -45          |                     |
| <b>Tisch</b>                       |                   |                     |                     |
| Länge x Breite                     | mm                | 800 x 550           |                     |
| Höhe                               | mm                | 850                 |                     |
| <b>Elektrische Daten</b>           |                   |                     |                     |
| Aufnahmeleistung                   | kW                | 2,2                 | 2,8                 |
| Anschlussspannung                  | V                 | 230                 | 400                 |
| Phase(n)                           | Ph                | 1                   | 3                   |
| Stromart                           |                   | AC                  |                     |
| Netzfrequenz                       | Hz                | 50                  |                     |
| <b>Absaugstutzendurchmesser</b>    |                   |                     |                     |
| zentral                            | mm                | 100                 |                     |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>    |                   |                     |                     |
| Abmessungen (L x B x H)            | mm                | 1350 x 1250 x 1000  |                     |
| Gewicht                            | kg                | 60                  | 60                  |



### LIEFERUMFANG

- Fahrwerk
- Schiebetisch
- Tischverlängerung/-breiterung, 800 x 550 mm
- Parallelanschlag
- HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
- Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
- Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

## HOLZSTAR Baukreissäge BKS 501 – Robuste Ausführung für die täglichen Anforderungen des Baustelleneinsatzes

- ▶ Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

### Ausstattung:

- ▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- ▶ Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug



### Pendel-Sicherheits-Schutzhaube

- ▶ Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie



### Querschneidvorrichtung

- ▶ Winkelverstellbar
- ▶ Mit Keilschneidlehre
- ▶ Führung auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager



### Aluminium-Parallelanschlag

- ▶ Mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung
- ▶ Dient zum Sägen von Werkstücken gleicher Breite

| LIEFERUMFANG |                               |
|--------------|-------------------------------|
| ·            | 1x Sägeblatt 500x30x4 Z44     |
| ·            | Schiebestock                  |
| ·            | Schiebegriff                  |
| ·            | Pendel-Sägeblattschutzhaube   |
| ·            | Werkzeug für Sägeblattwechsel |
| ·            | Abklappbare Tischverlängerung |

| Modell       |  | BKS 501 |
|--------------|--|---------|
| Art.-Nr.     |  | 5740050 |
| € zzgl. USt. |  | 845,00  |

| Kreissägeeinheit         |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Max. Schnitthöhe 90°     | mm                | 150               |
| Durchmesser Sägeblatt    | mm                | 500               |
| Drehzahl Sägeblatt       | min <sup>-1</sup> | 2800              |
| Tisch                    |                   |                   |
| Länge x Breite           | mm                | 1000 x 660        |
| Höhe                     | mm                | 850               |
| Elektrische Daten        |                   |                   |
| Aufnahmeleistung         | kW                | 4,2               |
| Anschlussspannung        | V                 | 400               |
| Phase(n)                 | Ph                | 3                 |
| Stromart                 |                   | AC                |
| Netzfrequenz             | Hz                | 50                |
| Absaugstutzendurchmesser |                   |                   |
| zentral                  | mm                | 95                |
| Sägeblattschutz          | mm                | 50                |
| Abmessungen und Gewichte |                   |                   |
| Abmessungen (L x B x H)  | mm                | 1870 x 810 x 1170 |
| Gewicht                  | kg                | 103               |




| Zubehör                 | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt./VE |
|-------------------------|----------|----|-----------------|
| HM-Sägeblatt Ø500mm Z44 | 5740505  | 1  | 79,50           |

# Tischkreissägen

**HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 200** – mit maximaler Schnitthöhe 60 mm.  
Top Preis-Leistung.

- ▶ Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig

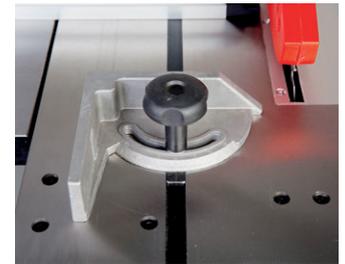

Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°



| LIEFERUMFANG |  |
|--------------|--|
| •            | Unterbau                                 |
| •            | Schiebetisch                             |
| •            | Parallelanschlag                         |
| •            | Winkelanschlag                           |
| •            | Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch |
| •            | Tischverbreiterung                       |
| •            | Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18          |

| Modell       |  | TKS 200 (230 V) |
|--------------|--|-----------------|
| Art.-Nr.     |  | 5902020         |
| € zzgl. USt. |  | <b>1.029,00</b> |


| Technische Daten                                |                   |                       |
|---|-------------------|-----------------------|
| Schnittbreite mit Parallelanschlag              | mm                | 705                   |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt           | mm                | 635                   |
| Max. Sägeblatt-Ø                                | mm                | 200                   |
| Max. Schnitthöhe 90°/-45°                       | mm                | 60/48                 |
| Sägeblattneigung                                | °                 | 90/-45                |
| Tischabmessungen (L x B)                        | mm                | 530 x 400             |
| Tischhöhe                                       | mm                | 870                   |
| Sägeblattdrehzahl                               | min <sup>-1</sup> | 4.750                 |
| Motorleistung                                   | kW                | 1,1                   |
| Elektrischer Anschluss                          | V                 | 230                   |
| Absaugstutzen-Ø unten/oben                      | mm                | 100/30                |
| Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> <sup>(1)</sup> | dB                | 78,5                  |
| Abmessungen (L x B x H)                         | mm                | 1.430 x 1.000 x 1.030 |
| Gewicht   | kg                | 80                    |

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13



## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 E – mit maximaler Schnitthöhe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.

- ▶ Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Mit serienmäßiger Tischverbreiterung

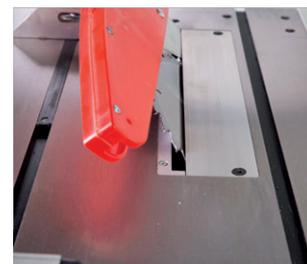

Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**



### LIEFERUMFANG


- Unterbau
- Schiebetisch
- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
- Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

| Modell       |  | TKS 254 E (230 V) | TKS 254 E (400 V) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Art.-Nr.     |  | 5902025           | 5902026           |
| € zzgl. USt. |  | 1.295,00          | 1.295,00          |

| Technische Daten                      |                   |                       |  |                       |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Max. Sägeblatt-Ø                      | mm                | 254                   |  | 254                   |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag    | mm                | 680                   |  | 680                   |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | mm                | 650                   |  | 650                   |
| Max. Schnitthöhe 90°/-45°             | mm                | 80/58                 |  | 80/58                 |
| Sägeblattneigung                      | °                 | 90/-45                |  | 90/-45                |
| Tischabmessungen (L x B)              | mm                | 635 x 420             |  | 635 x 420             |
| Tischhöhe                             | mm                | 850                   |  | 850                   |
| Sägeblatt drehzahl                    | min <sup>-1</sup> | 4.000                 |  | 4.000                 |
| Motorleistung                         | kW/V              | 2,1/230               |  | 2,1/400               |
| Absaugstutzen-Ø unten/oben            | mm                | 100/30                |  | 100/30                |
| Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> *    | dB                | 85,1                  |  | 84,7                  |
| Abmessungen (L x B x H)               | mm                | 1.430 x 1.000 x 1.030 |  | 1.430 x 1.000 x 1.030 |
| Gewicht                               | kg                | 105                   |  | 105                   |

\* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Zubehör siehe S. 48

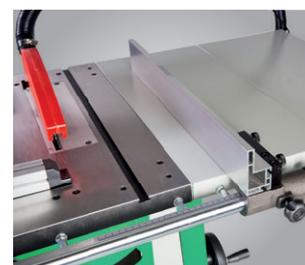


# Tischkreissägen

## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 PRO – mit maximaler Schnitthöhe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.

- ▶ Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Mit serienmäßiger Tischverlängerung
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss



Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienendes Handrad

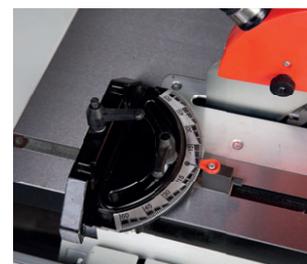

### LIEFERUMFANG

- Unterbau
- Schiebetisch
- Tischverlängerung
- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
- Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

| Modell       |  | TKS 254 PRO (230 V) | TKS 254 PRO (400 V) |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Art.-Nr.     |  | 5902027             | 5902028             |
| € zzgl. USt. |  | 1.569,00            | 1.569,00            |

| Technische Daten                      |                   |         |                       |
|---------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| Max. Sägeblatt-Ø                      | mm                |         | 254                   |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag    | mm                |         | 610                   |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | mm                |         | 550                   |
| Max. Schnitthöhe 90°/45°              | mm                |         | 80/54                 |
| Sägeblattneigung                      | °                 |         | 90/45                 |
| Tischabmessungen (L x B)              | mm                |         | 720 x 480             |
| Tischhöhe                             | mm                |         | 835                   |
| Sägeblattdrehzahl                     | min <sup>-1</sup> |         | 4.000                 |
| Motorleistung                         | kW/V              | 2,1/230 | 2,1/400               |
| Absaugstutzen-Ø unten/oben            | mm                |         | 100/30                |
| Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> (1)  | dB                | 84,2    | 83                    |
| Abmessungen (L x B x H) in mm         |                   |         | 1.430 x 1.000 x 1.030 |
| Gewicht                               | kg                |         | 131                   |

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

**Neu**

## HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 255-1300 – Robuste und präzise Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt

- ▶ Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- ▶ Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad
- ▶ Schnittebene direkt am Sägeblatt
- ▶ Tischausleger mit ausziehbarem Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- ▶ Teleskopanschlag beidseitig um 45 Grad schwenkbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- ▶ Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss mit 100 mm Durchmesser



▶ Sägeblatthöhe und -schwenkung bequem über Handräder einstellbar



▶ Teleskopanschlag mit einer Länge von 1100 bis 1900 mm

| LIEFERUMFANG |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| ·            | Besäumschuh                          |
| ·            | Exzentranspanner                     |
| ·            | Winkelanschlag -45° bis 45°          |
| ·            | Kreissägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40 |

| Modell       | FKS 255-1300 (230 V) | FKS 255-1300 (400 V) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Art.-Nr.     | 5902035              | 5902036              |
| € zzgl. USt. | <b>2.229,00</b>      | <b>2.229,00</b>      |

| Kreissägeeinheit                      |                   |     |                    |
|---------------------------------------|-------------------|-----|--------------------|
| Besäumlänge                           | mm                |     | 1250               |
| Max. Schnitthöhe 90°/45°              | mm                |     | 80 / 54            |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag    | mm                |     | 610                |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | mm                |     | 845                |
| Durchmesser Sägeblatt                 | mm                |     | 254                |
| Drehzahl Sägeblatt                    | min <sup>-1</sup> |     | 4000               |
| Sägeblattneigung                      | °                 |     | 90 – 45            |
| Schiebeschlitten und Tisch            |                   |     |                    |
| Formatschiebeschlitten Länge x Breite | mm                |     | 1320 x 238         |
| Tisch Länge x Breite                  | mm                |     | 790 x 350          |
| Tischhöhe                             | mm                |     | 835                |
| Elektrische Daten                     |                   |     |                    |
| Aufnahmeleistung                      | kW                | 2,1 | 2,0                |
| Anschlussspannung                     | V                 | 230 | 400                |
| Phase(n)                              | Ph                | 1   | 3                  |
| Stromart                              |                   |     | AC                 |
| Netzfrequenz                          | Hz                |     | 50                 |
| Anschluss Staubabsaugung              |                   |     |                    |
| Absaugstutzen-Ø                       | mm                |     | 100                |
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz       | mm                |     | 30                 |
| Abmessungen und Gewichte              |                   |     |                    |
| Abmessungen (L x B x H)               | mm                |     | 1320 x 1750 x 1120 |
| Gewicht                               | kg                |     | 155                |

- Ausstattung**
- › Formatschiebeschlitten mit Ausleger
  - › Teleskopanschlag 1100 – 1900 mm, mit zwei Klappanschlägen
  - › Tischverlängerung und -verbreiterung
  - › Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
  - › Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

\* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

# Formatkreissägen

## HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-1500 E

Robuste und präzise Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt

- ▶ Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad mit Skala
- ▶ Teleskopanschlag beidseitig um 45° schwenkbar und ausziehbar
- ▶ Sägeblatthöhe über Handrad einstellbar
- ▶ Schnittebene direkt am Sägeblatt
- ▶ Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss  $\varnothing$  100 mm
- ▶ Sägeblattschutzhaube mit Absaugstutzendurchmesser 38 mm



Handrad für Höhenverstellung des Sägeblatts



Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung

### LIEFERUMFANG

- Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm 24 Zähne
- Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Besäumschuh
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

|               |  |                       |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>FKS 315-1500 E</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900315               |
| € zzgl. USt.  |  | <b>3.289,00</b>       |

| <b>Kreissägeeinheit</b>                      |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Besäumlänge                                  | mm                | 1370               |
| Max. Schnitthöhe 90°/45°                     | mm                | 100/75             |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag           | mm                | 940                |
| Durchmesser Sägeblatt                        | mm                | 315                |
| Drehzahl Sägeblatt                           | min <sup>-1</sup> | 4250               |
| Sägeblattneigung                             | °                 | 90 – 45            |
| <b>Schiebeschlitten und Tisch</b>            |                   |                    |
| Tisch Länge x Breite                         | mm                | 760 x 350          |
| Tischhöhe                                    | mm                | 870                |
| <b>Elektrische Daten</b>                     |                   |                    |
| Aufnahmeleistung                             | kW                | 3,0                |
| Anschlussspannung                            | V                 | 400                |
| Phase(n)                                     | Ph                | 3                  |
| Stromart                                     |                   | AC                 |
| Netzfrequenz                                 | Hz                | 50                 |
| <b>Anschluss Staubabsaugung</b>              |                   |                    |
| Absaugstutzen- $\varnothing$                 | mm                | 100                |
| Absaugstutzen- $\varnothing$ Sägeblattschutz | mm                | 38                 |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>              |                   |                    |
| Abmessungen (L x B x H)                      | mm                | 3480 x 2430 x 1270 |
| Gewicht                                      | kg                | 202                |

## HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E

Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten und Vorritzeinrichtung

- ▶ Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- ▶ Von  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$  schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Sägeblattschwenkung von  $0^\circ$  bis  $45^\circ$  verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- ▶ Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- ▶ Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- ▶ Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm



Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung



### LIEFERUMFANG

- Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm 40 Zähne
- Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm 12 Zähne
- Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- Materialrolle am Ausleger
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzentranspanner
- Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

|               |  |                       |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>FKS 315-2000 E</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900317               |
| € zzgl. USt.  |  | <b>3.849,00</b>       |

| Technische Daten                     |                   |                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Max. Sägeblatt-Ø                     | mm                | 315                |
| Max. Vorritzsägeblatt                | mm                | 90                 |
| Max. Schnitthöhe $90^\circ/45^\circ$ | mm                | 100/80             |
| Schnittbreite mit Anschlag           | mm                | 1220               |
| Sägeblattneigung                     | °                 | $90-45$            |
| Tischabmessungen                     | mm                | 680 x 580          |
| Tischhöhe                            | mm                | 870                |
| Besäumlänge                          | mm                | 2000               |
| Drehzahl Sägeblatt                   | $\text{min}^{-1}$ | 4000               |
| Drehzahl Vorritzer                   | $\text{min}^{-1}$ | 5800               |
| Motorleistung                        | kW                | 3,0                |
| Elektrischer Anschluss               | V/Hz              | 400/50             |
| Absaugstutzen-Ø                      | mm                | 38/100             |
| Gewicht                              | kg                | 275                |
| Abmessungen (L x B x H)              | mm                | 4330 x 4155 x 1150 |



# Zubehör

| Modell   | KGZ 210 E<br>Art.-Nr. 5702210 | KGZ 255 E<br>Art.-Nr. 5702255 | KGZ 305 E<br>Art.-Nr. 5702305 | TKS 316 E (230 V)<br>Art.-Nr. 5902316 | TKS 316 E (400 V)<br>Art.-Nr. 5902317 | TKS 316 Pro (230 V)<br>Art.-Nr. 5902321 | TKS 316 Pro (400 V)<br>Art.-Nr. 5902323 | TKS 200 (230 V)<br>Art.-Nr. 5902020 | TKS 254 E (230 V)<br>Art.-Nr. 5902025 | TKS 254 E (400 V)<br>Art.-Nr. 5902026 | TKS 254 PRO (230 V)<br>Art.-Nr. 5902027 | TKS 254 PRO (400 V)<br>Art.-Nr. 5902028 | FKS 255-1300 (230 V)<br>Art.-Nr. 5902035 | FKS 255-1300 (400 V)<br>Art.-Nr. 5902036 | FKS 315-1500 E<br>Art.-Nr. 5900315 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|
| <b>Sägeblatt 210 x 30 x 2,6 mm Z24</b><br>Art.-Nr. 5267021<br><b>15,90€ zzgl. USt.</b>   | ●                             |                               |                               |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
| <b>Sägeblatt 255 x 30 x 3,0 mm Z24</b><br>Art.-Nr. 5267025<br><b>19,90€ zzgl. USt.</b>   |                               | ●                             |                               |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
| <b>Sägeblatt 305 x 30 x 3,2 mm Z48</b><br>Art.-Nr. 5267030<br><b>26,90€ zzgl. USt.</b>   |                               |                               | ●                             |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
| <b>Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40</b><br>Art.-Nr. 5912026<br><b>25,90€ zzgl. USt.</b>   |                               |                               |                               |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   | ●  | ●  |                                    |
| <b>Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18</b><br>Art.-Nr. 5912020<br><b>19,90 € zzgl. USt.</b>  |                               |                               |                               |                                       |                                       |   |   | ●                                   |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
|  <b>Sägeblatt 305 x 3,2 x 30, Z60 WZ neg 5°<br/>besonders geeignet für Paneele</b><br>Art.-Nr. 5260306<br><b>109,00€ zzgl. USt.</b>  |                               |                               | ●                             |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
|  <b>Sägeblatt 300 x 3,2 x 30, Z72 TF neg<br/>für NE-Metalle, Kunststoff-Profile</b><br>Art.-Nr. 5260305<br><b>132,00€ zzgl. USt.</b> |                               |                               | ●                             |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
| <b>Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24</b><br>Art.-Nr. 5912026<br><b>25,90€ zzgl. USt.</b>   |                               |                               |                               |                                       |                                       |   |   |                                     | ●                                     | ●                                     | ●                                       | ●                                       |  |  |                                    |
|  <b>Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt<br/>315 x 30 x 3,2 mm Z28</b><br>Art.-Nr. 5263128<br><b>61,90€ zzgl. USt.</b>                   |                               |                               |                               | ●                                     | ●                                     | ●                                       | ●                                       |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  | ●                                  |
|  <b>Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblatt<br/>315 x 30 x 3,2 mm Z48</b><br>Art.-Nr. 5263148<br><b>70,50€ zzgl. USt.</b>            |                               |                               |                               |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  | ●                                  |
|  <b>Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblatt<br/>315 x 30 x 3,2 mm Z60</b><br>Art.-Nr. 5263160<br><b>81,50€ zzgl. USt.</b>            |                               |                               |                               |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  | ●                                  |
|  <b>Tischverbreiterung rechts, 800 x 550 mm</b><br>Art.-Nr. 5912321<br><b>60,90€ zzgl. USt.</b>                                      |                               |                               |                               |                                       |                                       | ●                                       | ●                                       |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
|  <b>Alu-Profil für Gehrungsanschlag</b><br>Art.-Nr. 5912322<br><b>18,20€ zzgl. USt.</b>  |                               |                               |                               |                                       |                                       | ●                                       | ●                                       |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
|  <b>Winkelanschlag</b><br>Art.-Nr. 5912323<br><b>36,50€ zzgl. USt.</b>   |                               |                               |                               |                                       |                                       | ●                                       | ●                                       |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  |                                    |
|  <b>Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm</b><br>Art.-Nr. 5910090<br><b>29,00 € zzgl. USt.</b>  |                               |                               |                               |                                       |                                       |   |   |                                     |                                       |                                       |   |   |  |  | ●                                  |

# HOLZBANDSÄGEN



# Bandsägen

## HOLZSTAR Holzbandsägen Serie HBS

Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten

- ▶ Verwindungssteife Konstruktion
- ▶ Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- ▶ Sichere und verlauffreie Sägeschnitte
- ▶ Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Sicherheitsschalter stellt die Maschine beim Öffnen der Türe ab
- ▶ Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

### HBS 231-1 und HBS 361-2:

- ▶ Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag
- ▶ Aluminium Längsanschlag mit Schnellspannung präzise einstellbar mit Hilfe von Lupe und Millimeterskala (außer HBS 231-1)
- ▶ Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar (außer HBS 231-1)



HBS 231-1

HBS 261-2

Abb. zeigt optionale Kreisschneideeinrichtung

HBS 321-2

Abb. zeigt optionale Kreisschneideeinrichtung

HBS 361-2

Abb. zeigt optionale Kreisschneideeinrichtung

### LIEFERUMFANG

- Sägeband
- Längsanschlag
- Winkelanschlag
- 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten
- LED Arbeitsleuchte
- Schiebestock

| Modell       | HBS 231-1 | HBS 261-2 | HBS 321-2 | HBS 361-2 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Art.-Nr.     | 5902423   | 5902426   | 5902432   | 5902436   |
| € zzgl. USt. | 319,00    | 485,00    | 785,00    | 999,00    |

| Technische Daten                  |       | HBS 231-1       | HBS 261-2        | HBS 321-2        | HBS 361-2        |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Schwungrad-Ø                      | mm    | 238             | 256              | 316              | 356              |
| Max. Schnittbreite <sup>(1)</sup> | mm    | 125             | 145              | 225              | 255              |
| Max. Schnittbreite <sup>(2)</sup> | mm    | 228             | 245              | 305              | 340              |
| Max. Schnitthöhe                  | mm    | 90              | 152              | 165              | 225              |
| Schnittgeschwindigkeit            | m/min | 635             | 400/800          | 370/800          | 370/800          |
| Sägebandlänge                     | mm    | 1575            | 1826             | 2240             | 2560             |
| Tischgröße                        | mm    | 300 x 300       | 360 x 320        | 480 x 390        | 545 x 515        |
| Motorleistung                     | W     | 300             | 375              | 750              | 1100             |
| Elektrischer Anschluss            | V/Hz  | 230/50          | 230/50           | 230/50           | 230/50           |
| Absaugstutzen-Ø                   | mm    | 53              | 100              | 100              | 100              |
| Gewicht                           | kg    | 20              | 34               | 51               | 76               |
| Abmessung (L x B x H)             | mm    | 490 x 420 x 835 | 680 x 520 x 1435 | 780 x 600 x 1600 | 800 x 690 x 1715 |

(1) mit Anschlag (2) ohne Anschlag



| Zubehör                  | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------|----------|--------------|
| Universalfahrwerk UF 230 | 6190230  | 59,00        |
| Tragkraft 230 kg         |          |              |
| Gewicht 7,7 kg           |          |              |
| Max.Größe 1290 x 480mm   |          |              |

| Zubehör HBS 261-2        | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------|----------|--------------|
| Kreisschneideeinrichtung | 5912426  | 26,50        |

| Zubehör HBS 321-2        | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------|----------|--------------|
| Kreisschneideeinrichtung | 5912432  | 26,50        |

| Zubehör HBS 361-2        | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------|----------|--------------|
| Kreisschneideeinrichtung | 5912436  | 26,50        |



Zubehör siehe S. 53

### HBS 400 und HBS 471/473

- ▶ Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- ▶ Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungseinstellung dabei zu verändern
- ▶ Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- ▶ Einfaches Verstellen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme

- ▶ Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- ▶ Für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- ▶ **HBS 400:** Inklusive leichtgängigem Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- ▶ **HBS 471/473:** Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf

Integrierte Anzeige der Sägebandschnellspannung



Zwei Geschwindigkeiten über Keilriemenverstellung wählbar



HBS 400

HBS 473

#### LIEFERUMFANG HBS 400

- Sägeband 16,0 x 0,5 x 3378 mm/4 ZpZ
- Aluminium-Parallelanschlag

#### LIEFERUMFANG HBS 471/473

- Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm/4 ZpZ
- Aluminium-Parallelanschlag

| Modell          | HBS 400  | HBS 405  | HBS 471  | HBS 473  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Art.-Nr. (230V) | 5900410  | 5902441  | 5900471  | 5900473  |
| Art.-Nr. (400V) | -        | 5902443  | -        | -        |
| € zzgl. USt.    | 1.849,00 | 1.515,00 | 2.119,00 | 2.119,00 |

| Technische Daten                  |       | HBS 400          | HBS 405          | HBS 471          | HBS 473          |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schwungrad-Ø                      | mm    | 426              | 400              | 470              | 470              |
| Max. Schnittbreite <sup>(1)</sup> | mm    | 266              | 375              | 390              | 390              |
| Max. Schnittbreite <sup>(2)</sup> | mm    | 416              |                  | 465              | 465              |
| Max. Schnitthöhe                  | mm    | 305              | 310              | 285              | 270              |
| Schnittgeschwindigkeit            | m/min | 460 / 980        | 600              | 380 / 820        | 380 / 820        |
| Sägebandlänge                     | mm    | 3378             | 2950             | 3455             | 3455             |
| Tischgröße                        | mm    | 485 x 480        | 500 x 395        | 535 x 485        | 535 x 485        |
| Motorleistung                     | W     | 1500             | 1500             | 1500             | 1600             |
| Elektrischer Anschluss            | V/Hz  | 230/50           | 230 oder 400 /50 | 230/50           | 400/50           |
| Absaugstutzen-Ø                   | mm    | 120              | 100              | 100 mm           | 100 mm           |
| Gewicht                           | kg    | 140              | 136              | 157              | 157              |
| Abmessung (L x B x H)             | mm    | 765 x 520 x 1750 | 760 x 760 x 1740 | 800 x 490 x 2000 | 800 x 490 x 2000 |


(1) mit Anschlag (2) ohne Anschlag

| Zubehör für HBS 471/ HBS 473     | Art.-Nr. | VE | zzgl. USt./VE |
|----------------------------------|----------|----|---------------|
| Winkelanschlag (ab Bj. 09/2019)  | 5910814  | 1  | 27,00         |
| Winkelanschlag (bis Bj. 08/2019) | 5914251  | 1  | 25,00         |



Der Säge Tisch kann auf einer Wippaufnahme von 0° bis 45° geneigt werden

#### HBS 400

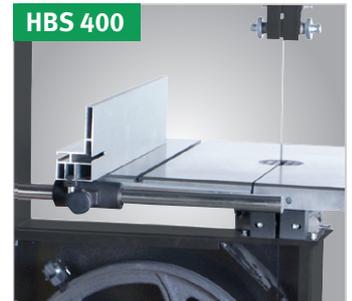

Sekundenschneller Umbau des Aluminium-Anschlags über Drehknopf für Arbeiten mit flachem Anschlag

#### HBS 400



#### HBS 471/473



Hochwertige feststehende Sägebandführung

#### HBS 471/473



Die Sägebandschnellspannung ist von außen durch ein in der Tür integriertes Sichtfenster ablesbar

# Bandsägen

**Neu**

## Serie HBS – Holzbandsägen

- ▶ Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- ▶ Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- ▶ Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- ▶ Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- ▶ Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Zwei Absaugstutzen



- Ausstattung**
- ▶ 2x Absaugstutzen Ø120mm
  - ▶ Alu-Parallelanschlag
  - ▶ Guss-Schwungräder mit Gummibelag
  - ▶ Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
  - ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala

**LIEFERUMFANG:**

|                  |
|------------------|
| Gehrungsanschlag |
| Sägeband         |
| Schiebestock     |

| Modell       | HBS 600  | HBS 603  | HBS 703  | HBS 803  |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Art.-Nr.     | 5902463  | 5941163  | 5941173  | 5941183  |
| € zzgl. USt. | 3.179,00 | 3.099,00 | 3.859,00 | 4.959,00 |

| Technische Daten                  |       | HBS 600           | HBS 603           | HBS 703           | HBS 803           |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schwungrad-Ø                      | mm    | 600               | 610               | 710               | 810               |
| Max. Schnittbreite <sup>(1)</sup> | mm    | 560               | 410               | 415               | 420               |
| Max. Schnittbreite <sup>(2)</sup> | mm    |                   | 600               | 700               | 800               |
| Max. Schnitthöhe                  | mm    | 310               | 430               | 430               | 470               |
| Schnittgeschwindigkeit            | m/min | 600               | 1080              | 1080              | 1080              |
| Sägebandlänge                     | mm    | 4080              | 4590              | 5020              | 5610              |
| Tischgröße (L x B x H)            | mm    | 860               | 630 x 480 x 920   | 640 x 500 x 940   | 640 x 500 x 1050  |
| Abgabeleistung                    | kW    | 3,0               | 2,6               | 3                 | 3,3               |
| Elektrischer Anschluss            | V/Hz  | 400 / 50          | 400 / 50          | 400 / 50          | 400 / 50          |
| Absaugstutzen-Ø                   | mm    | 100               | 2 x 120           | 2 x 120           | 2 x 120           |
| Gewicht                           | kg    | 280               | 230               | 308               | 365               |
| Abmessung (L x B x H)             | mm    | 1150 x 930 x 2000 | 1100 x 800 x 2150 | 1200 x 800 x 2250 | 1300 x 800 x 2500 |

(1) mit Anschlag (2) ohne Anschlag

Fahreinrichtung

| Zubehör HBS 600     | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------|----------|--------------|
| Sägeband:           |          |              |
| 4080x10x0,6mm 4ZpZ  | 5163910  | 21,90        |
| 4080x16x0,6mm 3ZpZ  | 5163916  | 21,90        |
| 4080x20x0,7mm 3ZpZ  | 5163920  | 21,90        |
| 4080x25x0,65mm 3ZpZ | 5163925  | 21,90        |
| Zubehör HBS 603     | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Fahreinrichtung     | 5150799  | 105,00       |
| Sägeband:           |          |              |
| 4590x10x0,5mm 4ZpZ  | 5169210  | 22,50        |
| 4590x16x0,6mm 3ZpZ  | 5169216  | 22,90        |
| 4590x20x0,7mm 3ZpZ  | 5169220  | 23,50        |
| 4590x30x0,7mm 3ZpZ  | 5169230  | 24,50        |
| Zubehör HBS 703     | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Fahreinrichtung     | 5150799  | 105,00       |
| Sägeband:           |          |              |
| 5020x10x0,6mm 4ZpZ  | 5169310  | 23,50        |
| 5020x16x0,6mm 3ZpZ  | 5169316  | 24,50        |
| 5020x20x0,7mm 3ZpZ  | 5169320  | 24,90        |
| 5020x25x0,8mm 2ZpZ  | 5169325  | 25,50        |
| 5020x30x0,8mm 3ZpZ  | 5169330  | 26,90        |
| Zubehör HBS 803     | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Fahreinrichtung     | 5150799  | 105,00       |
| Sägeband:           |          |              |
| 5611x10x0,6mm 4ZpZ  | 5169410  | 24,90        |
| 5611x16x0,7mm 4ZpZ  | 5169416  | 26,50        |
| 5611x20x0,7mm 3ZpZ  | 5169420  | 26,90        |
| 5611x25x0,9mm 3ZpZ  | 5169425  | 27,50        |
| 5611x32x0,9mm 2ZpZ  | 5169432  | 27,50        |

| Modell<br>Art.-Nr.   | HBS 231-1<br>5902423 | HBS 261-2<br>5902426 | HBS 321-2<br>5902432 | HBS 361-2<br>5902436 | HBS 400<br>5900410 | HBS 471<br>5900471 | HBS 473<br>5900473 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sägeband 1575 x 6,0 x 0,36 mm/14 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160010<br><b>13,50€ zzgl. USt.</b>   | ●                    |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 1575 x 6,0 x 0,5 mm/6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160011<br><b>13,50€ zzgl. USt.</b>   | ●                    |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 1575 x 10,0 x 0,5 mm/4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160012<br><b>13,50€ zzgl. USt.</b>  | ●                    |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 1826 x 6 x 0,6 mm/14 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160020<br><b>14,50€ zzgl. USt.</b>  |                      | ●                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 1826 x 6 x 0,6 mm/6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160021<br><b>14,50€ zzgl. USt.</b>   |                      | ●                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 1826 x 12 x 0,5 mm/4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160022<br><b>14,50€ zzgl. USt.</b>  |                      | ●                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2240 x 6 x 0,6 mm/6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160030<br><b>15,90€ zzgl. USt.</b>   |                      |                      | ●                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2240 x 10 x 0,5 mm/6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160031<br><b>15,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      | ●                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2240 x 16 x 0,5 mm/4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160032<br><b>15,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      | ●                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2240 x 20 x 0,5 mm/4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160033<br><b>15,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      | ●                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2560 x 6 x 0,6 mm/6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160040<br><b>17,50€ zzgl. USt.</b>   |                      |                      |                      | ●                    |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2560 x 10 x 0,5 mm/6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160041<br><b>17,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      | ●                    |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2560 x 16 x 0,5 mm/4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160042<br><b>17,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      | ●                    |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 2560 x 25 x 0,5 mm/4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160043<br><b>17,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      | ●                    |                    |                    |                    |
| <b>Sägeband 3378 x 6 x 0,65 mm / 6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160401<br><b>18,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      | ●                  |                    |                    |
| <b>Sägeband 3378 x 10 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160402<br><b>18,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      | ●                  |                    |                    |
| <b>Sägeband 3378 x 16 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160403<br><b>19,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      | ●                  |                    |                    |
| <b>Sägeband 3378 x 20 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160404<br><b>19,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      | ●                  |                    |                    |
| <b>Sägeband 3378 x 25 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5160405<br><b>19,90€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      | ●                  |                    |                    |
| <b>Sägeband 3455 x 6 x 0,6 mm / 6 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5163806<br><b>19,50€ zzgl. USt.</b>   |                      |                      |                      |                      |                    | ●                  | ●                  |
| <b>Sägeband 3455 x 10 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5163810<br><b>19,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      |                    | ●                  | ●                  |
| <b>Sägeband 3455 x 16 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5163815<br><b>20,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      |                    | ●                  | ●                  |
| <b>Sägeband 3455 x 20 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5163820<br><b>20,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      |                    | ●                  | ●                  |
| <b>Sägeband 3455 x 25 x 0,5 mm / 4 ZpZ*</b><br>Art.-Nr. 5163825<br><b>20,50€ zzgl. USt.</b>  |                      |                      |                      |                      |                    | ●                  | ●                  |
|  <b>Kreisschneideeinrichtung</b><br>Art.-Nr. 5912426<br><b>26,50€ zzgl. USt.</b> |                      | ●                    | ●                    | ●                    |                    |                    |                    |
|  <b>Winkelanschlag</b><br>Art.-Nr. 5910412<br><b>27,00€ zzgl. USt.</b>          |                      |                      |                      |                      | ●                  |                    |                    |
|  <b>Winkelanschlag</b><br>Art.-Nr. 5910814<br><b>27,00€ zzgl. USt.</b>          |                      |                      |                      |                      |                    | ●                  | ●                  |

\*Zähne pro Zoll

Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drechseln

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

# DRECHSELBÄNKE



## Drehselbank DB 305 Vario – Kompakte Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung

- ▶ Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich 750-3200 U/min
- ▶ Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur
- ▶ Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- ▶ Drehstahlaufgabe leicht einstellbar



### LIEFERUMFANG

- Drehstahlaufgabe 110 mm
- Drehstahlaufgabe 172 mm
- Aufspanscheibe 52 mm
- Aufspanscheibe 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DB 305 VARIO</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5920305             |
| € zzgl. USt.  |  | <b>279,00</b>       |

| Technische Daten               |                   |                       |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Drehdurchmesser max.           | mm                | 200                   |
| Spitzenhöhe                    | mm                | 100                   |
| Spitzenweite                   | mm                | 305                   |
| Spindelkopfgewinde             |                   | M 33 x 3,5            |
| Drehzahlen                     | min <sup>-1</sup> | 750 – 3200            |
| Drehzahlstufen                 |                   | 1                     |
| Steuerung der Drehzahlregelung |                   | Elektronisch variabel |
| Reitstockkonus                 |                   | MK 2                  |
| Pinolenverstellung             | mm                | 35                    |
| Elektrischer Anschluss         | V/Hz              | 230 / 50              |
| Aufnahmeleistung               | kW                | 0,25                  |
| Abmessung (L x B x H)          | mm                | 740 x 320 x 360       |
| Gewicht (Netto) ca.            | kg                | 19                    |




| Zubehör                                       | Art.-Nr. | zzgl. MwSt    |
|---|----------|---------------|
| ① Drechseleisen-Set 8-teilig                  | 5931011  | <b>106,90</b> |
| ② Vier-Backenfutter Ø 100 mm M33 x 3,5, Set 1 | 5931021  | <b>82,90</b>  |
| ③ Vier-Backenfutter Ø 100 mm M33 x 3,5, Set 2 | 5931023  | <b>122,90</b> |
| ④ Vier-Backenfutter Ø 95 mm Premium-Set       | 5931057  | <b>269,00</b> |
| ⑤ Vier-Backenfutter Ø 115 mm Premium-Set      | 5931058  | <b>349,00</b> |

# Drehselbänke

## HOLZSTAR Klein-Drehselbank DB 450

### Kompakte Ausführung

- ▶ Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Drehzahlverstellung in 5 Stufen über Keilriemen
- ▶ Drehstahlaufgabe leicht einstellbar
- ▶ Spindelstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Spitzenweite von 450 mm über optional erhältliche Bettverlängerung auf 1000 mm erweiterbar

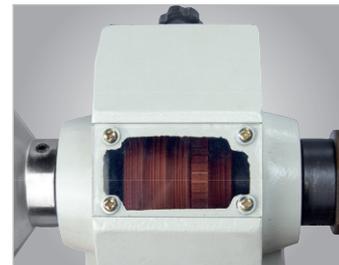

Keilriemen kann über Spannhebel einfach umgelegt und die gewünschte Drehzahl durch ein Sichtfenster kontrolliert werden

› Besonders leiser und ruhiger Lauf

› Fünf Drehzahlen einstellbar

› Spitzenweite 450 mm optional auf 1000 mm erweiterbar



Reitstock schnell und einfach über Klemmhebel fixierbar und Pinole leicht über Handrad verstellbar

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DB 450</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5920450       |
| € zzgl. USt.  |  | <b>379,00</b> |

| Technische Daten       |                   |                             |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Max. Dreh-Ø            | mm                | 254                         |
| Spitzenhöhe            | mm                | 127                         |
| Spitzenweite           | mm                | 450                         |
| Spindelkopfgewinde     |                   | M33 x 3,5                   |
| Pinolenverstellung     | mm                | 50                          |
| Drehzahlen             | min <sup>-1</sup> | 680, 1000, 1400, 2000, 2800 |
| Drehzahlstufen         |                   | 5                           |
| Motorleistung          | W                 | 370                         |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz              | 230/50                      |
| Morsekonus             |                   | MK 2                        |
| Gewicht                | kg                | 31                          |
| Abmessung              | mm                | 820 x 300 x 430             |

**DB 450**  
Auf einer Hobelbank  
von **HOLZKRAFT**



### Zubehör

DB 450 mit Zubehör Bettverlängerung BV1000  
Verlängerung der Spitzenweite auf 1000 mm



|                         |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Zubehör</b>          | <b>Art.-Nr.</b> | <b>€ zzgl. USt.</b> |
| Bettverlängerung BV1000 | 5920451         | <b>86,90</b>        |

**Neu**

## Drehselbank DB 460 XL Vario – Kompakte Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung

- ▶ Variable Drehzahlregelung in drei Geschwindigkeitsstufen: 650 - 1430; 1240 - 2790; 1600 - 3800
- ▶ Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- ▶ Großer Drehdurchmesser 305 mm
- ▶ Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss gefertigt
- ▶ Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
- ▶ Bettverlängerung für 550 mm Spitzenweite im Zubehör erhältlich



### LIEFERUMFANG

- Drehstahlaufleger 150 mm
- Drehstahlaufleger 300 mm
- Aufspanscheibe 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mittlaufende Körnerspitze

| Modell       | DB 460 XL VARIO |  |
|--------------|-----------------|--|
| Art.-Nr.     | 5920462         |  |
| € zzgl. USt. | 459,00          |  |

| Technische Daten               |                   |                                      |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Drehdurchmesser max.           | mm                | 305                                  |
| Spitzenhöhe                    | mm                | 155                                  |
| Spitzenweite                   | mm                | 460                                  |
| Spindelkopfgewinde             |                   | M 33 x 3,5                           |
| Drehzahlen                     | min <sup>-1</sup> | 650 – 1430, 1240 – 2790, 1600 – 3800 |
| Drehzahlstufen                 | min <sup>-1</sup> | 3                                    |
| Steuerung der Drehzahlregelung |                   | Elektronisch variabel                |
| Reitstockkonus                 |                   | MK 2                                 |
| Pinolenverstellung             | mm                | 55                                   |
| Motorleistung                  | W                 | 550                                  |
| Morsekonus                     | V/Hz              | 230/50                               |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm                | 900 x 340 x 410                      |
| Gewicht                        | kg                | 38                                   |



| Zubehör                                     | Art.-Nr. | zzgl. MwSt |
|---|----------|------------|
| Bettverlängerung 550 mm                     | 5930460  | 79,90      |
| Drehseleisen-Set 8-teilig                   | 5931011  | 106,90     |
| Vier-Backenfutter Ø 150 mm M33 x 3,5        | 5931020  | 42,90      |
| Vier-Backenfutter Ø 100 mm M33 x 3,5, Set 1 | 5931021  | 82,90      |
| Vier-Backenfutter Ø 100 mm M33 x 3,5, Set 2 | 5931023  | 122,90     |
| Mitnehmerset MK2, 3-teilig                  | 5931056  | 51,90      |
| Vier-Backenfutter Ø 95 mm Premium-Set       | 5931057  | 269,00     |
| Vier-Backenfutter Ø 115 mm Premium-Set      | 5931058  | 349,00     |

Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drehseln

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

## Drehselbank DB 510 Vario

Kompakte, robuste Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung

- ▶ Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- ▶ Drei stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Spindelstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- ▶ Drehstahlaufgabe leicht einstellbar



### LIEFERUMFANG

- Handauflage 200 mm
- Aufspanscheibe 100 mm
- Mitlaufende Körnerspitze MK 2
- Vierzackmitnehmer 25 mm
- Bedienwerkzeug

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DB 510 Vario</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5920510             |
| € zzgl. USt.  |  | <b>925,00</b>       |

| <b>Technische Daten</b>         |                   |                       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Drehdurchmesser max.            | mm                | 355                   |
| Spitzenhöhe                     | mm                | 178                   |
| Spitzenweite                    | mm                | 510                   |
| Spindelkopfgewinde              |                   | M33 x 3,5             |
| Reitstockkonus                  |                   | MK 2                  |
| Pinolenverstellung              | mm                | 70                    |
| Drehzahlen                      | min <sup>-1</sup> | 250 – 3550            |
| Drehzahlstufen                  |                   | 3                     |
| Drehzahlregelung                |                   | Elektronisch variabel |
| <b>Elektrische Daten</b>        |                   |                       |
| Aufnahmeleistung                | kW                | 0,75                  |
| Anschlussspannung               | V                 | 230                   |
| Netzfrequenz                    | Hz                | 50                    |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b> |                   |                       |
| Abmessungen (L x B x H)         | mm                | 1055 x 560 x 460      |
| Gewicht ca.                     | kg                | 50                    |

## HOLZSTAR Drehselbänke DB 900

### Drehselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung

- ▶ Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss
- ▶ Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Spindelstock mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Variable Drehzahlregulierung mit digitaler Drehzahlanzeige
- ▶ Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ▶ Ideal zum Dreheln großer Durchmesser



DB 900  
Serienausstattung

#### LIEFERUMFANG DB 900

- Planscheibe Ø 15 cm
- Mittlaufende Körnerspitze
- Maschinenunterbau
- Vierzack-Stirnmitnehmer

| Modell       | DB 900  |
|--------------|---------|
| Art.-Nr.     | 5920900 |
| € zzgl. USt. | 779,00  |

| Technische Daten               |                   |                     |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Max. Dreh-Ø                    | mm                | 306                 |
| Spitzenhöhe                    | mm                | 153                 |
| Spitzenweite                   | mm                | 900                 |
| Spindelkopfgewinde             |                   | M33 x 3,5           |
| Pinolenverstellung             | mm                | 50                  |
| Drehzahlen                     | min <sup>-1</sup> | 500 – 2000          |
| Drehzahlstufen                 |                   | 10                  |
| Steuerung der Drehzahlregelung |                   | Mechanisch variabel |
| Motorleistung                  | W                 | 550                 |
| Elektrischer Anschluss         | V/Hz              | 230/50              |
| Morsekonus                     |                   | MK 2                |
| Gewicht                        | kg                | 80                  |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm                | 1380 x 330 x 1175   |



Drehseisen-Set  
8-teilig



4-Backenfutter-Set 1  
Ø 100 mm mit  
Schraubeinsatz



4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm mit  
Wechselbacken und Schraubeinsatz



#### Kopiereinrichtung für DB 900

Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profilgleichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten.

| Zubehör                                     | Art.-Nr. | zzgl. MwSt |
|---|----------|------------|
| Feststehende Lünette, Spitzenhöhe 155 mm    | 5931050  | 45,90      |
| Werkstückdurchmesser 3–57 mm                |          |            |
| 850 mm Kopiereinrichtung                    | 5931101  | 219,00     |
| 1) 8-teiliges Drehseisen-Set                | 5931011  | 106,90     |
| 2) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5 | 5931021  | 82,90      |
| 3) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5 | 5931023  | 122,90     |

# Drehselbänke

## HOLZSTAR Drehselbänke DB 1100

### Drehselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung

- ▶ Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss
- ▶ Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Spindelstock mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Variable Drehzahlregulierung mit digitaler Drehzahlanzeige
- ▶ Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ▶ Ideal zum Dreheln großer Durchmesser

Der Spindelkasten lässt sich um 360° drehen und bei 45°, 90° und 180° arretieren

Eine Digitalanzeige zeigt die aktuell gewählte Drehzahl an

Eine Kopiereinrichtung ist optional erhältlich. Zum rationellen Kopieren vom Originalteil oder nach Schablone

Serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze

Bei allen Modellen wird der Reitstock mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert



Unterbau aus Grauguss für noch mehr Laufruhe

#### DB 1100

Abb. mit serienmäßigem Graugussunterbau und optionaler Kopiereinrichtung (Art.-Nr. 5931102)

#### LIEFERUMFANG DB 1100

- Planscheibe Ø 15 cm
- Mitlaufende Körnerspitze
- Maschinenunterbau
- Vierzack-Stirnmitnehmer

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DB 1100</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5921100        |
| € zzgl. USt.  |  | 1.115,00       |

| Technische Daten               |                   |                     |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Max. Dreh-Ø                    | mm                | 358                 |
| Spitzenhöhe                    | mm                | 179                 |
| Spitzenweite                   | mm                | 1100                |
| Spindelkopfgewinde             |                   | M33 x 3,5           |
| Pinolenverstellung             | mm                | 50                  |
| Drehzahlen                     | min <sup>-1</sup> | 500 – 2000          |
| Drehzahlstufen                 |                   | 10                  |
| Steuerung der Drehzahlregelung |                   | Mechanisch variabel |
| Motorleistung                  | W                 | 750                 |
| Elektrischer Anschluss         | V/Hz              | 230/50              |
| Morsekonus                     |                   | MK 2                |
| Gewicht                        | kg                | 92                  |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm                | 1620 x 340 x 1215   |



**Außendrehvorrichtung**  
Massive Stahlkonstruktion nur für Handdrehselbänke mit drehbarem Spindelstock.

**Feststehende Lünette**  
Zum Bearbeiten langer Werkstücke und zur Verhinderung von Schwingungen und Rattermarken an dem zu bearbeitendem Drehteil.



Vario Drehzahlregulierung von 500–2.000 min<sup>-1</sup> über Keilriemen und verstellbare Konusscheiben



Über einen Hebel an der Bedienerseite ist die gewünschte Drehzahl schnell und bequem einstellbar



Für Drehselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden. Die Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlaufgabe ermöglichen maximale Flexibilität.



Der Spindelkasten kann zusätzlich seitlich verschoben und an jeder Stelle des Drehselbettes arretiert werden

| Zubehör  | Art.-Nr. | zzgl. MwSt |
|--|----------|------------|
| Feststehende Lünette, Spitzenhöhe 185 mm<br>Werkstückdurchmesser 3–57 mm | 5931030  | 48,90      |
| Kopiereinrichtung  | 5931102  | 239,00     |
| 8-teiliges Drechseleisen-Set   | 5931011  | 106,90     |
| 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5                                 | 5931021  | 82,90      |
| 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5                                 | 5931023  | 122,90     |
| Außendrehvorrichtung   | 5931052  | 145,00     |

## Drehselbank DB 1102 Vario Mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung

- ▶ Variable Drehzahlregulierung von 100 - 3200 min<sup>-1</sup> in zwei Geschwindigkeitsstufen: 100 - 1200 und 250 - 3200 min<sup>-1</sup>
- ▶ Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- ▶ Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- ▶ Spindeleinheit kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- ▶ Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Spindelstock mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert



Digitalanzeige für Drehzahl integriert



### Lieferumfang DB 1102 Vario

- Mitnehmer
- Reitstock
- Raststift
- Handauflage 360mm
- Aufspanscheibe 150mm
- Bedienwerkzeug

|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DB 1102 Vario</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5921102              |
| € zzgl. USt.  |  | <b>1.859,00</b>      |

| <b>Technische Daten</b>         |                   |                       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Drehdurchmesser max.            | mm                | 408                   |
| Spitzenhöhe                     | mm                | 203                   |
| Spitzenweite                    | mm                | 1067                  |
| Spindelkopfgewinde              |                   | M33 x 3,5             |
| Reitstockkonus                  |                   | MK 2                  |
| Pinolenverstellung              | mm                | 102                   |
| Drehzahlen                      | min <sup>-1</sup> | 100 - 3200            |
| Drehzahlstufen                  |                   | 2                     |
| Steuerung der Drehzahlregelung  |                   | Elektronisch variabel |
| <b>Elektrische Daten</b>        |                   |                       |
| Abgabeleistung                  | kW                | 1,5                   |
| Anschlussspannung               | V                 | 230                   |
| Phase(n)                        | Ph                | 1                     |
| Stromart                        |                   | AC                    |
| Netzfrequenz                    | Hz                | 50                    |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b> |                   |                       |
| Abmessungen (L x B x H)         | mm                | 1968 x 572 x 1194     |
| Gewicht ca.                     | kg                | 175                   |



4-Backenfutter Profi-SET, M33 x 3,5

| <b>Zubehör</b>                              | <b>Art.-Nr.</b> | <b>zzgl. MwSt</b> |
|---|-----------------|-------------------|
| 8-teiliges Drechseleisen-Set                | 5931011         | <b>106,90</b>     |
| 4-Backenfutter-Set 1 Ø 150 mm, M33 x 3,5    | 5931020         | <b>42,90</b>      |
| 4-Backenfutter-Profi-Set, M33 x 3,5         |                 |                   |
| 4 St. Backenfutter Außen geschlossen:       |                 |                   |
| 90 mm, Innen geschlossen 75 mm              |                 |                   |
| 50 mm, Innen geschlossen 38 mm              | 5931054         | <b>255,00</b>     |
| 38 mm, Innen geschlossen 18 mm              |                 |                   |
| 21 mm, Innen geschlossen 9 mm               |                 |                   |
| Planscheibe für Vier-Backenfutter Profi-Set | 5931055         | <b>29,90</b>      |
| Mitnehmerset MK2, 3-teilig                  | 5931056         | <b>51,90</b>      |

# Drehselbänke



Variable Drehzahlregulierung in zwei Geschwindigkeitsstufen

## HOLZSTAR Drehselbank DB 1202 Vario Drehselmaschine mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung


- ▶ Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- ▶ Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- ▶ Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Spindelstock mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3.200 min<sup>-1</sup> in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1.200 und 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>



- (1) Frequenzrichter zur stufenlosen Regulierung der Geschwindigkeit
- (2) Schalter zur Wahl von Rechts- oder Linkslauf
- (3) Ein-Aus-Schalter mit Stopp-Funktion



Werkzeugloses Wechseln der Übersetzungsstufe durch leichtes Ummontieren des Keilriemens

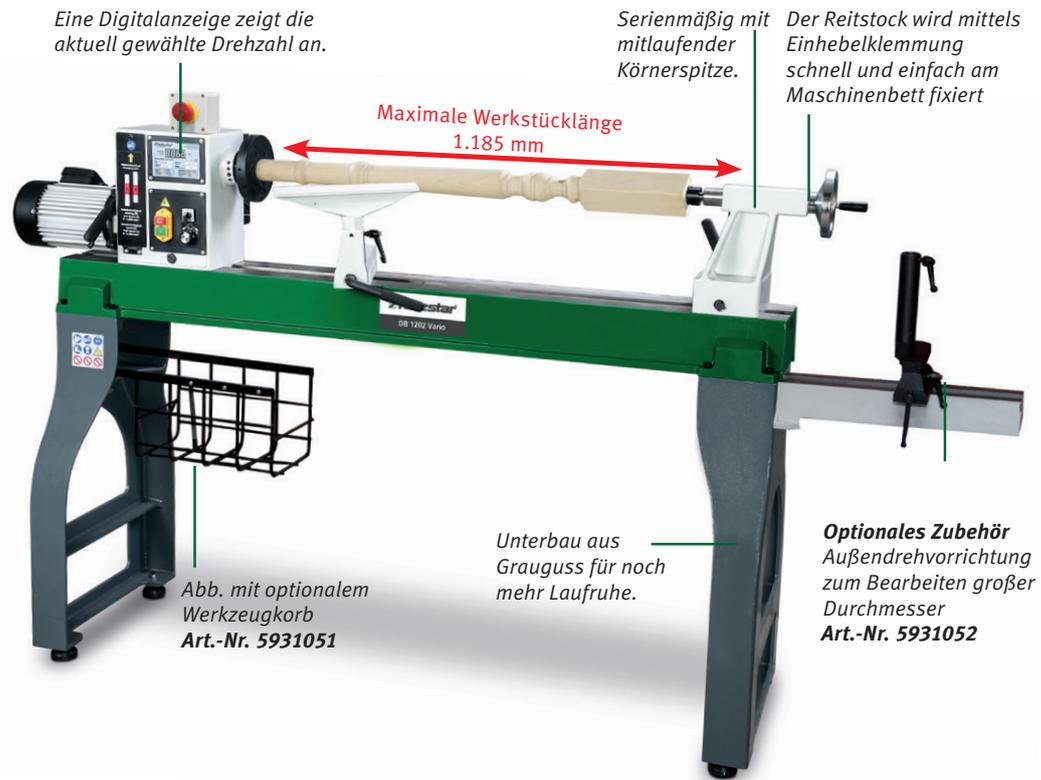

Für Drehselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden. Die optionale Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlaufgabe ermöglichen maximale Flexibilität.

|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>DB 1202 Vario</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5921202              |
| € zzgl. USt.  |  | 2.789,00             |

| Technische Daten                  |                   |                       |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Max. Dreh-Ø                       | mm                | 460                   |
| Spitzenhöhe                       | mm                | 230                   |
| Spitzenweite                      | mm                | 1.185                 |
| Spindelkopfgewinde                |                   | M33 x 3,5             |
| Pinolenverstellung                | mm                | 110                   |
| Drehzahlen                        | min <sup>-1</sup> | 0-3.200               |
| Drehzahlstufen                    |                   | 2                     |
| Steuerung der Drehzahlregulierung |                   | Elektronisch variabel |
| Motorleistung                     | kW                | 1,5                   |
| Elektrischer Anschluss            | V/Hz              | 230/50                |
| Morsekonus                        |                   | MK 2                  |
| Gewicht                           | kg                | 189                   |
| Abmessungen (L x B x H)           | mm                | 2060 x 500 x 1200     |



| Zubehör              | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------|----------|--------------|
| Werkzeugkorb         | 5931051  | 79,90        |
| Außendrehvorrichtung | 5931052  | 145,00       |
| Kopiereinrichtung    | 5931060  | 499,00       |

Zubehör siehe S. 54

## HOLZSTAR Drehselbank Zubehör

|   | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| <b>Neu</b> 4-Backenfutter Premium-Set Ø95mm | 5931057  | 269,00       |



|  | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5 | 5931021  | 82,90        |



Aufnahme Spannbereich außen:  
51 mm–78 mm

Aufnahme Spannbereich innen:  
40 mm–63 mm

► **Zentrisch spannend**

|                                    | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------------|----------|--------------|
| 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5 | 5931020  | 42,90        |



Aufnahme Spannbereich außen:  
42 mm–157 mm

Aufnahme Spannbereich innen:  
22 mm–59 mm

► **Aufnahme M33 Gewinde**  
► **Futter spannt bis 157 mm**  
► **Einzeln spannbare Backen**

|                               | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Kopiereinrichtung für DB 900  | 5931101  | 219,00       |
| Kopiereinrichtung für DB 1100 | 5931102  | 239,00       |



### LIEFERUMFANG

- Anbauteile zum Längs- und Querdreheln
- Der Befestigungswinkel für Schablonen
- Ein Spitzstahl
- Tastfinger
- Späneschutzschild

*Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profilgleichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten.*

|             | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-------------|----------|--------------|
| Planscheibe | 5931055  | 29,90        |

Nur für 4-Backenfutter Profi-SET, M33 x 3,5 (Art.-Nr. 5931054)



Aufnahme Spannbereich außen:  
73 mm–140 mm

Aufnahme Spannbereich innen:  
53 mm–96 mm

|  | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| <b>Neu</b> 4-Backenfutter Premium-Set Ø115mm | 5931058  | 349,00       |



|  | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5 | 5931023  | 122,90       |




Aufnahme Spannbereich außen:  
50 mm–90 mm

Aufnahme Spannbereich innen:  
38 mm–73 mm

► **Aufnahme M33 Gewinde**  
► **Futter spannt bis 100 mm**  
► **Mit Schraubeinsatz**  
► **Mit Wechselbacken**  
► **Zentrisch spannend**

|                                     | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| 4-Backenfutter Profi-SET, M33 x 3,5 | 5931054  | 255,00       |

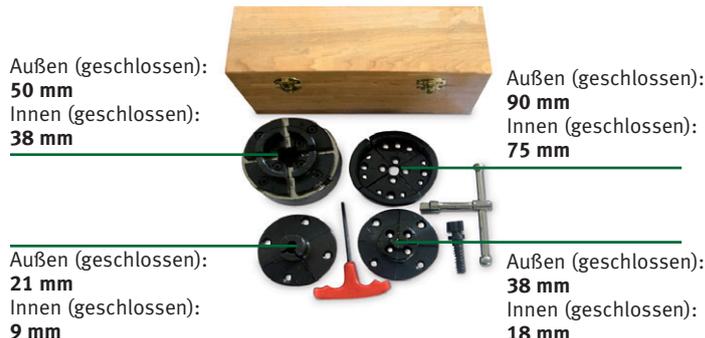

Außen (geschlossen):  
50 mm  
Innen (geschlossen):  
38 mm

Außen (geschlossen):  
90 mm  
Innen (geschlossen):  
75 mm

Außen (geschlossen):  
21 mm  
Innen (geschlossen):  
9 mm

Außen (geschlossen):  
38 mm  
Innen (geschlossen):  
18 mm

|                    | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------|----------|--------------|
| Mitnehmerset 3tlg. | 5931056  | 51,90        |



*Mitnehmer für den Einsatz auf Drehselmaschinen. Die Aufnahme am Schaft ist MK2 und kann an allen passenden Drehselmaschinen eingesetzt werden.*

**3er Satz Mitnehmer Holzbox im Lieferumfang Konusaufnahme MK2**

|                             | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 8-teiliges Drehseleisen-Set | 5931011  | 106,90       |



### LIEFERUMFANG

- 3 x Hohlbeitel
- 1 x Abstechbeitel
- 1 x Schruppstahl
- 1 x Rundbeitel
- 2 x gerade Drehselbeitel

# LANGLOCHBOHRMASCHINE & BOHR- UND STEMMMASCHINEN



## HOLZSTAR Langlochbohrmaschine LLB 16 PB – Kostengünstiges und kompaktes Modell mit Rechts-Linkslauf, Gehrungsanschlag und Dübelbohreinrichtung

- ▶ Reihenbohrungen durch Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- ▶ Wescott-Bohrfutter 0–16 mm serienmäßig
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren
- ▶ Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches
- ▶ Bequeme, exakte Tischhöhenverstellung über ein Handrad mit numerischer Anzeige
- ▶ Eingestellte Höhe des Arbeitstisches zusätzlich über Skala ablesbar
- ▶ Ein Exzenterspanner für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- ▶ Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- ▶ Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet

- › Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm
- › Wescottbohrfutter 0–16 mm
- › Rechts-Linkslauf
- › Tischhöhenverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige
- › Einhandhebelbedienung



Reihenbohrungen durch Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich



Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar



Bequeme, exakte Tischhöhenverstellung über ein Handrad mit numerischer Anzeige



Eingestellte Höhe des Arbeitstisches zusätzlich über Skala ablesbar

### LIEFERUMFANG

- Exzenterspanner
- Winkelanschlag ±60° mit Lineal

| Modell       |  | LLB 16 PB 230V | LLB 16 PB 400V |
|--------------|--|----------------|----------------|
| Art.-Nr.     |  | 5906016        | 5906017        |
| € zzgl. USt. |  | 1.575,00       | 1.575,00       |

| Technische Daten               |                   |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bohrbreite                     | mm                |                   | 300              |
| Bohrtiefe max. bei 90°         | mm                |                   | 140              |
| Arbeitstischhöhenverstellung   | mm                |                   | 150              |
| Arbeitstisch Länge x Breite    | mm                |                   | 500 x 207        |
| Werkzeugaufnahme               |                   | Wescottbohrfutter |                  |
| Spanndurchmesser des Werkzeugs | mm                |                   | 0–16             |
| Spindeldrehzahl(en)            | min <sup>-1</sup> |                   | 2850             |
| Elektrische Daten              |                   |                   |                  |
| Aufnahmeleistung               | kW                |                   | 2,2              |
| Anschlussspannung              | V                 | 230               | 400              |
| Netzfrequenz                   | Hz                |                   | 50               |
| Anschluss Staubabsaugung       |                   |                   |                  |
| Absaugstutzendurchmesser       | mm                |                   | 100              |
| Abmessungen und Gewichte       |                   |                   |                  |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm                |                   | 905 x 710 x 1230 |
| Gewicht                        | kg                |                   | 108              |

# Langlochbohrmaschine

**Neu**

## Langlochbohrmaschine LLB 20 PB – Mit Rechts-Linkslauf, zwei Spindeldrehzahlen und Dübelbohreinrichtung

- ▶ Reihenbohrungen durch Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- ▶ Wescott-Bohrfutter 0 - 20 mm serienmäßig
- ▶ Rechts-Linkslauf und zwei Spindeldrehzahlen über Drehknopf wählbar
- ▶ Leistungsstarker Motor mit 3,8 kW
- ▶ Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren
- ▶ Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches
- ▶ Bequeme, exakte Bohrkopfhöhenverstellung über ein Handrad
- ▶ Eingestellte Höhe des Arbeitstisches über Skala ablesbar
- ▶ Zwei Exzentranspanner für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- ▶ Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- ▶ Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet
- ▶ Maße des Arbeitstisches 570 x 300 mm, Tischverlängerung im Zubehör erhältlich

- > Zählwerk für Anzeige
- > Bohrkopfhöhenverstellung
- > Wescott-Bohrfutter 0-20mm
- > 2 Drehzahlen
- > Rechts-Linkslauf



Abb. zeigt LLB 20 PB mit Zubehör Tischverlängerung

| LIEFERUMFANG |  |
|--------------|--|
| ·            | Zwei Exzentranspanner                              |
| ·            | Gehrungsanschlag +/- 60° mit Lineal                |
| ·            | Hohlstemmaeißel 9,5mm (3/8")                       |
| ·            | 4 Hohlstemmaeißelaufnahmen 19, 20, 28, 30mm Schaft |

| Modell       |  | LLB 20 PB       |
|--------------|--|-----------------|
| Art.-Nr.     |  | 5906023         |
| € zzgl. USt. |  | <b>1.899,00</b> |

| Technische Daten               |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Bohrbreite                     | mm                | 300              |
| Bohrtiefe max. bei 90°         | mm                | 155              |
| Bohrkopfhöhenverstellung       | mm                | 160              |
| Arbeitstisch Länge x Breite    | mm                | 570 x 300        |
| Spanndurchmesser des Werkzeugs | mm                | 0 – 20           |
| Spindeldrehzahl(en)            | min <sup>-1</sup> | 2800/1400        |
| Elektrische Daten              |                   |                  |
| Abgabeleistung                 | kW                | 2,8              |
| Anschlussspannung              | V                 | 400              |
| Netzfrequenz                   | Hz                | 50               |
| Anschluss Staubabsaugung       |                   |                  |
| Absaugstutzendurchmesser       | mm                | 100              |
| Abmessungen und Gewichte       |                   |                  |
| Abmessungen (L x B x H)        | mm                | 950 x 700 x 1340 |
| Gewicht                        | kg                | 140              |

| Zubehör                                    | Art.-Nr. | € zzgl. USt.  |
|--|----------|---------------|
| Tischverlängerung                          | 5916020  | <b>185,00</b> |
| Hohlstemmaeißel 6,35mm (1/4")              | 5916100  | <b>17,90</b>  |
| Hohlstemmaeißel 8mm (5/16")                | 5916101  | <b>17,90</b>  |
| Hohlstemmaeißel 9,5mm (3/8")               | 5916102  | <b>19,90</b>  |
| Hohlstemmaeißel 12,7mm (1/2")              | 5916103  | <b>21,90</b>  |
| Langlochbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend  | 5333681  | <b>88,90</b>  |
| Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend | 5333682  | <b>88,90</b>  |

## Bohr- und Stemmmaschine BSM-H 16 / BSM-H 25 – Kompakte Maschinen zum Bohren und Stemmen

- ▶ Für die einfache Herstellung von Schlitz-Zapfen-Verbindungen
- ▶ Massive Gusskonstruktion des Maschinengestells mit präzisen Schwalbenschwanzführungen in jeder Achse
- ▶ Langer Hebel für Pinolenhub zum Ausstemmen mit wenig Kraftaufwand
- ▶ Beweglicher Spannbacken mit Schnellspannfunktion
- ▶ Jeweils zwei verstellbare Anschläge für X- und Y-Richtung
- ▶ Maschinenkopf wird zusätzlich mit einer Gasdruckfeder gehalten für höheren Bedienkomfort
- ▶ Werkzeugaufnahme über Bohrfutter mit Zahnkranz

### BSM-H 25

- ▶ Großer Verfahrweg der Z-Achse von 200 mm für hohe Werkstücke



BSM-H 16

BSM-H 25

### LIEFERUMFANG

- Hohlstemmaßel 6,35 mm (1/4")
- Hohlstemmaßel 9,5 mm (3/8")
- Hohlstemmaßel 12,7 mm (1/2")



Hohlstemmaßel

Unterbau für BSM-H 25

| Modell       | BSM-H 16      | BSM-H 25      |
|--------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr.     | 5906116       | 5906125       |
| € zzgl. USt. | <b>529,00</b> | <b>999,00</b> |

| Technische Daten        |                   | BSM-H 16        | BSM-H 25         |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Max. Werkstückhöhe      | mm                | 110             | 210              |
| Max. Werkstücktiefe     | mm                | 125             | 145              |
| Max. Meißelhub          | mm                | 76              | 76               |
| Meißelgrößen            | mm                | 6 – 16          | 6 – 25,4         |
| Bohrfutteraufnahme      |                   | B16-13 mm       | B16-16 mm        |
| Drehzahl                | min <sup>-1</sup> | 1400            | 1400             |
| Elektrischer Anschluss  | V/Hz              | 230 / 50        | 400 / 50         |
| Aufnahmeleistung        | kW                | 0,37            | 0,75             |
| Arbeitstisch (L x B)    | mm                | 180 x 150       | 400 x 150        |
| Tischverfahrweg X / Y   | mm                | 80 / 65         | 175 / 150        |
| Abmessungen (L x B x H) | mm                | 270 x 480 x 780 | 790 x 620 x 1630 |
| Gewicht                 | kg                | 39              | 89               |

| Zubehör BSM-H 16              | Art.-Nr. | zzgl. USt.   |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Hohlstemmaßel 6,35 mm (1/4")  | 5916100  | <b>17,90</b> |
| Hohlstemmaßel 8 mm (5/16")    | 5916101  | <b>17,90</b> |
| Hohlstemmaßel 9,5 mm (3/8")   | 5916102  | <b>19,90</b> |
| Hohlstemmaßel 12,7 mm (1/2")  | 5916103  | <b>21,90</b> |
| Hohlstemmaßel 15,87 mm (5/8") | 5916104  | <b>23,90</b> |

| Zubehör BSM-H 25              | Art.-Nr. | zzgl. USt.    |
|-------------------------------|----------|---------------|
| Unterbau                      | 5916125  | <b>155,00</b> |
| Hohlstemmaßel 6,35 mm (1/4")  | 5916100  | <b>17,90</b>  |
| Hohlstemmaßel 8 mm (5/16")    | 5916101  | <b>17,90</b>  |
| Hohlstemmaßel 9,5 mm (3/8")   | 5916102  | <b>19,90</b>  |
| Hohlstemmaßel 12,7 mm (1/2")  | 5916103  | <b>21,90</b>  |
| Hohlstemmaßel 15,87 mm (5/8") | 5916104  | <b>23,90</b>  |
| Hohlstemmaßel 19 mm (3/4")    | 5916105  | <b>27,90</b>  |
| Hohlstemmaßel 25,4 mm (1")    | 5916106  | <b>34,50</b>  |

# ABSAUGGERÄTE



## Späne-Absauggerät SAA 2203 UT – Platzsparende, flache Bauweise

- ▶ Aufgrund der flachen Bauweise ideal z.B. für die Positionierung unter dem Maschinentisch
- ▶ Für einen sauberen und gesunden Arbeitsplatz in der Werkstatt
- ▶ Serienmäßig mit Fahrwerk
- ▶ Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- ▶ Schauffellüfterrad aus Stahl sorgt für konstant hohe Absaugleistung
- ▶ Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten



**LIEFERUMFANG SAA 2203 UT**

- Filtersack
- Spänesack
- Zwei Spanngurte

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>SAA 2203 UT</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5922123            |
| € zzgl. USt.  |  | <b>789,00</b>      |

|                                       |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Volumenstrom</b>                   |                   |                  |
| Nennvolumenstrom                      | m <sup>3</sup> /h | 2200             |
| Unterdruck max.                       | Pa                | 2200             |
| <b>Geräuschemission</b>               |                   |                  |
| Schallleistungspegel max.             | dB(A)             | 96               |
| Schalldruckpegel max.                 | dB(A)             | 89               |
| <b>Elektrische Daten</b>              |                   |                  |
| Anschlussspannung                     | V                 | 400              |
| Netzfrequenz                          | Hz                | 50               |
| Aufnahmeleistung                      | kW                | 2,2              |
| Abgabeleistung                        | kW                | 1,65             |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>       |                   |                  |
| Nennweite außen Absaugstutzen Eingang | mm                | 120              |
| Nennweite außen Absaugstutzen Abgang  | mm                | 1 x 120          |
| Anschlussdurchmesser Filtersack       | mm                | 500              |
| Abmessung (L x B x H)                 | mm                | 1540 x 550 x 750 |
| Gewicht ca.                           | kg                | 50               |



Abb. zeigt Anwendung unter dem Maschinentisch



**Polyurethan Flexschlauch,**  
transparent mit Spirale,  
erhältlich in den Längen  
2,5/5,0 und 10,0 Meter

| Zubehör   | Art.-Nr.    | zzgl. USt.    |
|---|-------------|---------------|
| Filtersack                                      | 5932123     | <b>9,50</b>   |
| Spänesack (VE 10)                               | 5932124     | <b>31,50</b>  |
| Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 2,5 m | 5142504-2,5 | <b>30,90</b>  |
| Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 5 m   | 5142504-5   | <b>55,90</b>  |
| Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 10 m  | 5142504     | <b>111,50</b> |
| Reduzierkupplung Ø-A 100 mm / Ø-I 120 mm        | 5148015     | <b>9,25</b>   |

# Absauggeräte

## Späne-Absauggerät SAA – Mobiles Gerät für einen spänefreien Arbeitsplatz

- ▶ Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- ▶ Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders
- ▶ Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung
- ▶ Hohe Mobilität durch serienmäßige Fahreinrichtung
- ▶ Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten

- › Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
- › Lüfterräder aus Stahl
- › Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- › Leicht fahrbar durch Lenkrollen

› Lüfterrad und Gehäuse aus Kunststoff



SAA 902

### LIEFERUMFANG SAA 902

- Spänesack
- Filtersack
- 2 Spanngurte
- 2000 mm PU-Schlauch Ø 100 mm
- 2 Schlauchschellen
- Schlauchadapterset 4-teilig



SAA 2001

### LIEFERUMFANG SAA 2001/2003

- Spänesack
- Filtersack
- 2 Spanngurte
- 2 Schlauchschellen



SAA 3001

### LIEFERUMFANG SAA 3001/3003

- 2 Spänesäcke
- 2 Filtersäcke
- 4 Spanngurte

| Modell                                |                   | SAA 902          | SAA 2001          | SAA 2003      | SAA 3001          | SAA 3003      |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Art.-Nr.                              |                   | 5923902          | 5922201           | 5922203       | 5922301           | 5922303       |
| € zzgl. USt.                          |                   | <b>239,00</b>    | <b>515,00</b>     | <b>515,00</b> | <b>645,00</b>     | <b>645,00</b> |
| <b>Technische Daten</b>               |                   |                  |                   |               |                   |               |
| Nennvolumenstrom                      | m <sup>3</sup> /h | 1200             | 2553              |               | 3910              |               |
| Unterdruck max.                       | Pa                | 1100             | 1300              | 1950          | 1950              | 1900          |
| Nennweite außen Absaugstutzen Eingang | mm                | 100              | 125               |               | 150               |               |
| Nennweite außen Absaugstutzen Abgang  | mm                | 100              | 2 x 100           |               | 3 x 100           |               |
| <b>Elektrische Daten</b>              |                   |                  |                   |               |                   |               |
| Abgabeleistung                        | kW                | 0,55             | 1,5               |               | 2,2               |               |
| Anschlussspannung                     | V                 | 230              | 230               | 400           | 230               | 400           |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>       |                   |                  |                   |               |                   |               |
| Abmessungen (L x B x H)               | mm                | 900 x 500 x 1550 | 1000 x 750 x 2000 |               | 1450 x 800 x 2000 |               |
| Gewicht                               | kg                | 19               | 37                |               | 48                |               |

### Schlauchadapterset 4-teilig für SAA 902:

- ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm
- ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm
- ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm
- ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm



| Zubehör                                  | Art.-Nr. | VE | € zzgl. USt. |
|--|----------|----|--------------|
| Filtersack SAA 902                       | 5930903  | 1  | <b>15,90</b> |
| Filtersack SAA 2003                      | 5932203  | 1  | <b>15,50</b> |
| Filtersack SAA 3003                      | 5932303  | 1  | <b>15,50</b> |
| Schlauchadapterset 4-teilig für SAA 902  | 5930905  | 1  | <b>10,90</b> |
| Spänesack für SAA 902                    | 5930904  | 10 | <b>16,90</b> |
| LDPE Spänesack SAA 2001/2003 + 3001/3003 | 5129267  | 10 | <b>18,80</b> |



Filtersack



Reduziermuffe gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

| Durchmesser Weit/Eng | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------|----------|--------------|
| Ø 80W/60E mm         | 5142426  | <b>24,19</b> |
| Ø 100W/60E mm        | 5142427  | <b>24,19</b> |
| Ø 100W/80E mm        | 5142421  | <b>21,00</b> |
| Ø 120W/100E mm       | 5142424  | <b>22,00</b> |
| Ø 140W/120E mm       | 5142425  | <b>23,00</b> |
| Ø 150W/100E mm       | 5142422  | <b>23,00</b> |

| Durchmesser    | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------|----------|--------------|
| Ø 125W/120E mm | 5145212  | <b>25,59</b> |
| Ø 160W/150E mm | 5145215  | <b>27,85</b> |
| Ø 200W/180E mm | 5145218  | <b>34,55</b> |
| Ø 220W/200E mm | 5145220  | <b>38,45</b> |
| Ø 60/35 mm     | 5147379  | <b>24,15</b> |
| Ø 80/60 mm     | 5147381  | <b>24,15</b> |
| Ø 100/60 mm    | 5147382  | <b>24,15</b> |

| Durchmesser   | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------|----------|--------------|
| Ø 100/100E mm | 5142430  | <b>7,45</b>  |
| Ø 120/120E mm | 5142431  | <b>7,45</b>  |



Schlauchschnellen zum Schrauben

| Durchmesser  | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------|----------|--------------|
| Ø 32-50 mm   | 5142450  | <b>1,05</b>  |
| Ø 40-60 mm   | 5142560  | <b>1,10</b>  |
| Ø 70-90 mm   | 5142490  | <b>1,50</b>  |
| Ø 100-120 mm | 5142410  | <b>1,79</b>  |
| Ø 110-130 mm | 5142453  | <b>1,95</b>  |
| Ø 140-160 mm | 5142416  | <b>2,79</b>  |
| Ø 150-170 mm | 5142456  | <b>3,85</b>  |
| Ø 170-190 mm | 5142457  | <b>4,09</b>  |
| Ø 200-220 mm | 5142420  | <b>1,85</b>  |



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale, erhältlich in den Längen 2,5/5,0 und 10,0 Meter

| Nennweite | Länge | Art.-Nr.    | € zzgl. USt.  |
|-----------|-------|-------------|---------------|
| Ø 40 mm   | 2,5 m | 5142500-2,5 | <b>16,90</b>  |
| Ø 40 mm   | 5 m   | 5142500-5   | <b>30,90</b>  |
| Ø 40 mm   | 10 m  | 5142500     | <b>61,50</b>  |
| Ø 60 mm   | 2,5 m | 5142501-2,5 | <b>20,50</b>  |
| Ø 60 mm   | 5 m   | 5142501-5   | <b>37,50</b>  |
| Ø 60 mm   | 10 m  | 5142501     | <b>74,90</b>  |
| Ø 80 mm   | 2,5 m | 5142502-2,5 | <b>28,50</b>  |
| Ø 80 mm   | 5 m   | 5142502-5   | <b>43,50</b>  |
| Ø 80 mm   | 10 m  | 5142502     | <b>86,90</b>  |
| Ø 100 mm  | 2,5 m | 5142503-2,5 | <b>28,50</b>  |
| Ø 100 mm  | 5 m   | 5142503-5   | <b>51,50</b>  |
| Ø 100 mm  | 10 m  | 5142503     | <b>102,90</b> |
| Ø 120 mm  | 2,5 m | 5142504-2,5 | <b>30,90</b>  |
| Ø 120 mm  | 5 m   | 5142504-5   | <b>55,90</b>  |
| Ø 120 mm  | 10 m  | 5142504     | <b>111,50</b> |
| Ø 125 mm  | 2,5 m | 5142509-2,5 | <b>33,90</b>  |
| Ø 125 mm  | 5 m   | 5142509-5   | <b>60,90</b>  |
| Ø 125 mm  | 10 m  | 5142509     | <b>121,90</b> |
| Ø 140 mm  | 2,5 m | 5142505-2,5 | <b>38,90</b>  |
| Ø 140 mm  | 5 m   | 5142505-5   | <b>70,90</b>  |
| Ø 140 mm  | 10 m  | 5142505     | <b>140,90</b> |
| Ø 150 mm  | 2,5 m | 5142506-2,5 | <b>40,50</b>  |
| Ø 150 mm  | 5 m   | 5142506-5   | <b>73,90</b>  |
| Ø 150 mm  | 10 m  | 5142506     | <b>147,90</b> |
| Ø 160 mm  | 2,5 m | 5142507-2,5 | <b>43,90</b>  |
| Ø 160 mm  | 5 m   | 5142507-5   | <b>79,50</b>  |
| Ø 160 mm  | 10 m  | 5142507     | <b>158,50</b> |
| Ø 180 mm  | 2,5 m | 5142511-2,5 | <b>44,50</b>  |
| Ø 180 mm  | 5 m   | 5142511-5   | <b>92,50</b>  |
| Ø 180 mm  | 10 m  | 5142511     | <b>184,90</b> |
| Ø 200 mm  | 2,5 m | 5142508-2,5 | <b>49,90</b>  |
| Ø 200 mm  | 5 m   | 5142508-5   | <b>95,50</b>  |
| Ø 200 mm  | 10 m  | 5142508     | <b>219,90</b> |



### Bodenreinigungs-Set 1

- ▶ Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- ▶ Inklusive hochwertigem 2,5 m- Spiralschlauch, Absaugrohr, Bodendüse mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschnellen
- ▶ Breite der Bodendüse: 430 mm
- ▶ Schlitzbreite: 30 mm
- ▶ Schlauch-Ø: 100mm

| Modell       | BRS 1         |
|--------------|---------------|
| Art.-Nr.     | 5148100       |
| € zzgl. USt. | <b>259,00</b> |



Filterkartusche Ø500mm / Höhe 610mm für SAA 2001, SAA 2003, SAA 3001, SAA 3003

| Zubehör         | Art.-Nr. | € zzgl. USt.  |
|-----------------|----------|---------------|
| Filterkartusche | 5932305  | <b>190,00</b> |

# ZYKLONABSAUGANLAGEN



**Neu**

## Zyklonabsauganlage ZAA 1353 – Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem und manueller Filterabreinigung

- ▶ Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- ▶ Effektiver Kartuschenfilter mit großer Filterfläche, zum Reinigen oder Wechseln einfach zu entnehmen
- ▶ Manuelle Filterabreinigung per Drehkurbel für gleichbleibend hohe Absaugleistung
- ▶ Schauglas zum Kontrollieren des Füllstandes im Behälter
- ▶ Einfaches Leeren des fahrbaren Abfüllbehälters



**LIEFERUMFANG**

- Filterkartusche 340 x 800 mm
- Flexschlauch

| Modell       | ZAA 1351 | ZAA 1353 |
|--------------|----------|----------|
| Art.-Nr.     | 5924134  | 5924135  |
| € zzgl. USt. | 1.825,00 | 1.825,00 |

| Technische Daten                      |                   |     |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Nennvolumenstrom                      | m <sup>3</sup> /h |     | 1325              |
| Unterdruck bei Nennvolumenstrom       | Pa                |     | 2600              |
| Filterfläche                          | m <sup>2</sup>    |     | 3,5               |
| Filterabreinigung                     |                   |     | manuell           |
| Nennweite außen Absaugstutzen Eingang | mm                |     | 1 x 150, 2 x 100  |
| Behältervolumen                       | l                 |     | 118               |
| Geräuschemission                      |                   |     |                   |
| Schalldruckpegel max.                 | dB(A)             |     | 80                |
| Elektrische Daten                     |                   |     |                   |
| Abgabeleistung                        | kW                |     | 1,6               |
| Anschlussspannung                     | V                 | 230 | 400               |
| Phase(n)                              | Ph                | 1   | 3                 |
| Stromart                              |                   |     | AC                |
| Netzfrequenz                          | Hz                |     | 50                |
| Abmessungen und Gewichte              |                   |     |                   |
| Abmessungen (L x B x H) ca.           | mm                |     | 1145 x 654 x 1830 |
| Gewicht                               | kg                |     | 82                |



| Zubehör                        | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------------|----------|--------------|
| ① Filterkartusche 340 x 800 mm | 5932400  | 250,00       |
| ② Spänesack für Abfüllbehälter | 5932401  | 52,90        |
| Staubsack für Filterkartusche  | 5129006  | 24,90        |

Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drehsehn

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

# WERKSTATT-AUSSTATTUNG



## Winkelmesser WM 90-4 – Der nützliche Helfer für den Arbeitsalltag

- ▶ Zur präzisen Winkeleinstellung von Sägeblättern, z.B. bei Format- oder Kappsägen, Magnet im Gehäuse integriert
- ▶ Große digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Vielseitig einsetzbar durch Batteriebetrieb mit 1,5 V AAA-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Inklusive Ledertasche mit Gürtelclip

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>WM 90-4</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900005        |
| € zzgl. USt.  |  | <b>25,90</b>   |

|                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| <b>Technische Daten</b>      |    |                  |
| Genauigkeit                  | °  | 0,1 < 90 < ± 0,2 |
| Auflösung                    | °  | 0,1              |
| Messbereich                  | °  | 4 x 90           |
| Arbeitstemperatur            | °C | 0 – 49           |
| Spannung                     | V  | 1,5              |
| Gewicht                      | g  | 82               |
| Abmessungen (L x B x H) max. | mm | 60 x 60 x 25     |



## HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt – platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen, verzinkten Stahlrollen



**MS 1 K**  
Mit Kugelauflage für Platten o. Ä. Auch seitliche Bewegungen sind möglich.



**MS 1 R**  
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.



**MS 3 R**  
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung.  
**Tragfähigkeiten:**  
› Niedrigste Position: - 90 kg  
› Mittlere Position: - 60 kg  
› Höchste Position: - 45 kg

| Modell                  |    | MS 1 K           | MS 1 R           | MS 3 R           |
|-------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| Art.-Nr.                |    | 5900004          | 5900003          | 5900005          |
| € zzgl. USt.            |    | <b>80,50</b>     | <b>78,90</b>     | <b>27,50</b>     |
| <b>Technische Daten</b> |    |                  |                  |                  |
| Tragfähigkeit           | kg | 70               | 70               | 45/60/90         |
| Min./Max. Höhe Auflage  | mm | 700/1150         | 700/1150         | 670/1080         |
| Max. Breite Auflage     | mm | 450              | 400              | 285              |
| Gewicht                 | kg | 10               | 10               | 4                |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 460 x 470 x 1150 | 460 x 470 x 1150 | 430 x 500 x 1150 |

# Materialständer/Arbeitsböcke

## HOLZSTAR Sägebock SB 1 – Extrem robust

- ▶ Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil
- ▶ Hoher Rostschutz durch die galvanisch verzinkte Oberfläche
- ▶ Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche
- ▶ Kompakt zusammenfaltbar
- ▶ Leicht transportierbar

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>SB 1</b>  |
| Art.-Nr.      |  | 5900008      |
| € zzgl. USt.  |  | <b>45,00</b> |

|                              |    |                 |
|------------------------------|----|-----------------|
| <b>Technische Daten</b>      |    |                 |
| Tragfähigkeit                | kg | 180             |
| Gewicht                      | kg | 7,2             |
| Abmessungen (L x B x H) max. | mm | 800 x 850 x 780 |



## HOLZSTAR falt-Arbeitsbock FAB 1

- ▶ Höhe werkzeuglos einstellbar
- ▶ Rutschsicher beschichtete Oberfläche
- ▶ **Ideal transportierbar:**  
Zusammenklappbar, mit Tragegriff

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>FAB 1</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900006      |
| € zzgl. USt.  |  | <b>51,50</b> |

|                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| <b>Technische Daten</b>      |    |                  |
| Tragfähigkeit                | kg | 200              |
| Min./Max. Höhe Auflage       | mm | 640/1030         |
| Gewicht                      | kg | 8,3              |
| Abmessungen (L x B x H) max. | mm | 970 x 620 x 1030 |



## HOLZSTAR Teleskop-Arbeitsbock TAB 1300

Höhenverstellbar, platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr
- ▶ Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- ▶ Platzsparend zusammenklappbar
- ▶ Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- ▶ Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (Max. 640 mm breit)
- ▶ Einfache Montage

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>TAB 1300</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900007         |
| € zzgl. USt.  |  | <b>43,00</b>    |

|                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| <b>Technische Daten</b>      |    |                  |
| Tragfähigkeit                | kg | 150              |
| Min./Max. Höhe Auflage       | mm | 805/1300         |
| Gewicht                      | kg | 6,6              |
| Abmessungen (L x B x H) max. | mm | 580 x 580 x 1300 |



## HOLZSTAR Universal-Materialständer UMS 1

Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock kombiniert

- ▶ Werkzeuglos umrüstbar
- ▶ Äußerst robust gearbeitet
- ▶ Mit rutschfester Gummiauflage

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>UMS 1</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900009      |
| € zzgl. USt.  |  | <b>88,50</b> |

|                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| <b>Technische Daten</b>      |    |                  |
| Tragfähigkeit                | kg | 45–200           |
| Min./Max. Höhe Auflage       | mm | 820/1270         |
| Gewicht                      | kg | 10,4             |
| Abmessungen (L x B x H) max. | mm | 750 x 680 x 1270 |



Verwendung als V-Rollenbock:  
Tragfähigkeit 45 kg



Verwendung als Rollenbock:  
Tragfähigkeit 100 kg



Verwendung als Arbeitsbock:  
Tragfähigkeit 200 kg




## HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100 – Höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- ▶ Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- ▶ 8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- ▶ Drehbare Spannbacken mit verschiedenen Profilen für vielfältige Einspannmöglichkeiten der Werkstücke
- ▶ Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>SWT 100</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900010        |
| € zzgl. USt.  |  | <b>129,00</b>  |

| Technische Daten                  |    |                        |
|-----------------------------------|----|------------------------|
| Tragfähigkeit max.                | kg | 100                    |
| Min./Max. Höhe Tisch              | mm | 770–1070               |
| Max. Spannweite mit Arbeitstisch  | mm | 201                    |
| Max. Spannweite mit Spannbacken   | mm | 410                    |
| Tischfläche – Breite              | mm | 600                    |
| Tischfläche – Tiefe geschlossen   | mm | 284                    |
| Tischfläche – Tiefe geöffnet      | mm | 485                    |
| Neigungswinkel – Arbeitsplatte    | °  | 0°/25°/45°/80°         |
| Gewicht                           | kg | 12,5                   |
| Abmessungen aufgebaut (L x B x H) | mm | 600 x 580 x (770–1070) |
| Abmessungen geklappt              | mm | 950 x 570 x 250        |

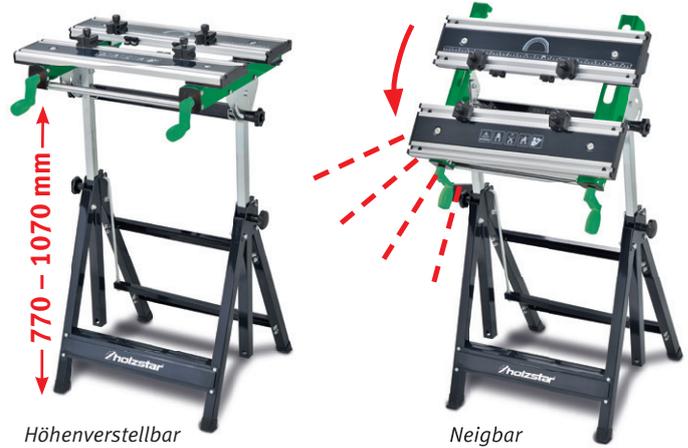

Höhenverstellbar

Neigbar

## HOLZSTAR Scherenrollenbahn SRB 130 – Höhen- und längenverstellbar

- ▶ Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr
- ▶ Neun verzinkte Stahlrollen
- ▶ Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung
- ▶ Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- ▶ Lenkrollen um 360° drehbar
- ▶ Alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet
- ▶ Mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>Modell</b> |  | <b>SRB 130</b> |
| Art.-Nr.      |  | 5900012        |
| € zzgl. USt.  |  | <b>345,00</b>  |

| Technische Daten             |    |                 |
|------------------------------|----|-----------------|
| Tragfähigkeit max.           | kg | 130             |
| Räder Durchmesser            |    | 50              |
| Länge min./max.              | mm | 450–1300        |
| Höhe min./max.               | mm | 670–920         |
| Gewicht                      | kg | 36              |
| Abmessungen (L x B x H) min. | mm | 450 x 480 x 670 |



Mit klappbaren Haken zum Befestigen in Serie



## Falt-Arbeitsbock FAB 500 – Vielseitiger Materialständer für den mobilen Einsatz

- ▶ Nutzbar als Gestell für Arbeitsplatten, als Säge- oder Gerüstbock
- ▶ Anti-Rutsch-Flächen auf der Oberseite
- ▶ Zwei ausklappbare Halterungen an den Standbeinen für die vertikale Lagerung z. B. von größeren Platten
- ▶ Einfach zu transportieren: zusammenklappbar, Standbeine dann vollständig im Gehäuse verstaut, mit Tragegriff

|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| <b>Technische Daten</b> |  | <b>FAB 500</b> |
| Art.-Nr.                |  | 5900015        |
| € zzgl. USt.            |  | <b>49,90</b>   |

| Technische Daten         |    |                  |
|--------------------------|----|------------------|
| Statische Stützlast max. | kg | 500              |
| Abmessungen (L x B x H)  | mm | 1055 x 593 x 757 |
| Gewicht ca.              | kg | 6,3              |



WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



[optimum-maschinen.de](http://optimum-maschinen.de)




[metalkraft.de](http://metalkraft.de)



[holzkraft.de](http://holzkraft.de)



[holzkraft.de](http://holzkraft.de)

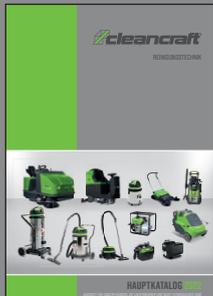


[cleancraft.de](http://cleancraft.de)



[schweisskraft.de](http://schweisskraft.de)




[aircraft-kompressoren.de](http://aircraft-kompressoren.de)

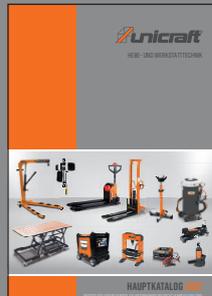

[unicraft.de](http://unicraft.de)

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:  
[www.stma.de/youtube-de](http://www.stma.de/youtube-de)

Ihr Fachhändler:



### Vertrieb Deutschland:

**HOLZSTAR – Stürmer Maschinen GmbH**  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26  
96103 Hallstadt/Deutschland  
Tel.: +49 (0) 9 51/96 555-0  
E-Mail: [info@holzstar-maschinen.de](mailto:info@holzstar-maschinen.de)



[www.holzstar.de](http://www.holzstar.de)

### Vertrieb Österreich:

**Aircraft Kompressorenbau GmbH**  
Gewerbestraße Ost 6  
4921 Hohenzell/Österreich  
Tel.: +43 (0) 77 52/70 929-0  
E-Mail: [info@aircraft.at](mailto:info@aircraft.at)  
Web: [www.aircraft.at](http://www.aircraft.at)

- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d.. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.
- Die jeweils anfallenden Transportverpackungspauschalen sind gemäß folgender Tabelle zu verstehen:

TVP 1 = 29,00 € TVP 3 = 65,00 € TVP 5 = 100,00 € TVP 7 = 300,00 €  
TVP 2 = 45,00 € TVP 4 = 79,00 € TVP 6 = 200,00 € TVP 8 = 400,00 €  
Preis TVP zzgl. USt.

- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.