

HMBS 350 x 500 HA-DG-FX

Halbautomatische Horizontal-
Metallbandsäge für Gehrungsschnitte
von -60° bis $+60^\circ$ mit ARP-System

Halbautomatisch




Der Rahmen der Maschine besteht aus einer sehr massiven 2-Säulen-Stahlkonstruktion. Linearführungen an beiden Säulen sorgen für ein perfektes Schnittergebnis



Sägeband um 8° geneigt - dadurch höhere Schnittleistung und längere Standzeit



Bei geraden Schnitten Klemmung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Schraubstock

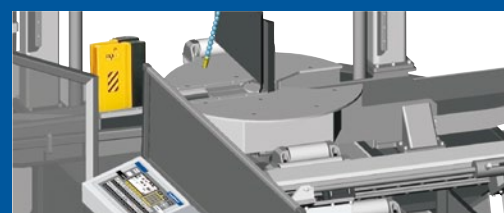

Mit horizontal schwenkbarem Sägearm von -60° bis $+60^\circ$

HMBS 350 x 500 HA-DG-FX - halbautomatische Horizontal-Metallbandsägen für Gehrungsschnitte von -60° bis +60° mit ARP-System

- Zwei-Säulengeführte Stahlkonstruktion
- konzipiert für den industriellen Einsatz
- ausgelegt auf Einzelschnitte mit Gehrung
- zum Schneiden von Profilen und Vollmaterial
- äußerst stabiler und robuster Aufbau
- große Riemenscheiben aus Gusseisen mit einem Durchmesser von 500 mm
- serienmäßig mit stufenloser Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit
- einstellbare Mikroschalter steuern die obere und untere Endstellung des Sägearms
- der Schraubstock kann auf dem kompletten Spannbereich verfahren
- angetriebene Reinigungsbürste zur Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- Sägeband um 8° geneigt - dadurch höhere Schnittleistung und längere Standzeit
- bei geraden Schnitten Klemmung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Schraubstock
- ein hydraulisch gesteuertes System steuert die Arbeitsabläufe der Maschine
- inklusive Arbeitsplatzbeleuchtung
- serienmäßig mit hydraulischer Winkelverstellung des Sägearms und digitaler Winkelanzeige
- inklusive Druckbegrenzer des Schraubstocks
- vordere Bandführung bewegt sich parallel zur beweglichen Schraubstockbacke - dadurch stabilere Sägebandführung, da Bandführung immer möglichst nahe am Schnitt
- hydraulische Bandspannvorrichtung gegen Aufpreis lieferbar (nur ab Werk)



· der Rahmen der Maschine besteht aus einer sehr massiven 2-Säulen-Stahlkonstruktion
· Linearführungen an beiden Säulen sorgen für ein perfektes Schnittergebnis

· Sägeband um 8° geneigt - dadurch höhere Schnittleistung und längere Standzeit

· bei geraden Schnitten Klemmung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Schraubstock

· mit horizontal schwenkbarem Sägearm von -60° bis +60°

HMBS 350 x 500 HA-DG-FX


! Gerne fertigen wir für Ihr Sondermaterial Musterschnitte an.
■ Fragen Sie bei uns an.

Halbautomatisch

Modell	HMBS 350 x 500 HA-DG-FX
Artikel-Nr.	369 0072
€ zzgl. MwSt.	25.709,00

Technische Daten	
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Sägebandgeschwindigkeiten	20 - 100 m/Min.
Sägebandabmessungen	5200 x 34 x 1,1 mm
Stellfläche max. (L x B x H)	3200 x 1550 x 2000 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	810 mm
Gewicht	1700 kg (HA-DG-FX)

- Lieferumfang**
- Sägeband
 - Bedienwerkzeug

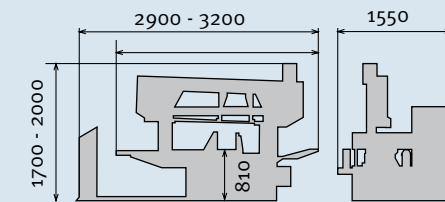


Abmessungen HMBS 350 x 500 HA-DG-FX

Schnittkapazitäten

mm	□ 0°	▧ 45°	▨ 60°	▩ 45°	▪ 60°	▧ ^b a × b
○	350	310	190	290	170	X
●	250*	180 *	130 *	180 *	130 *	X
■ a × b	500 x 330	310 x 330	190 x 330	290 x 330	170 x 330	500 x 220
▩ a × b	500 x 330	310 x 330	190 x 330	290 x 330	170 x 330	500 x 220

*empfohlener Wert bei Vollmaterial

Zubehör für HMBS 350 x 500 HA-DG-FX

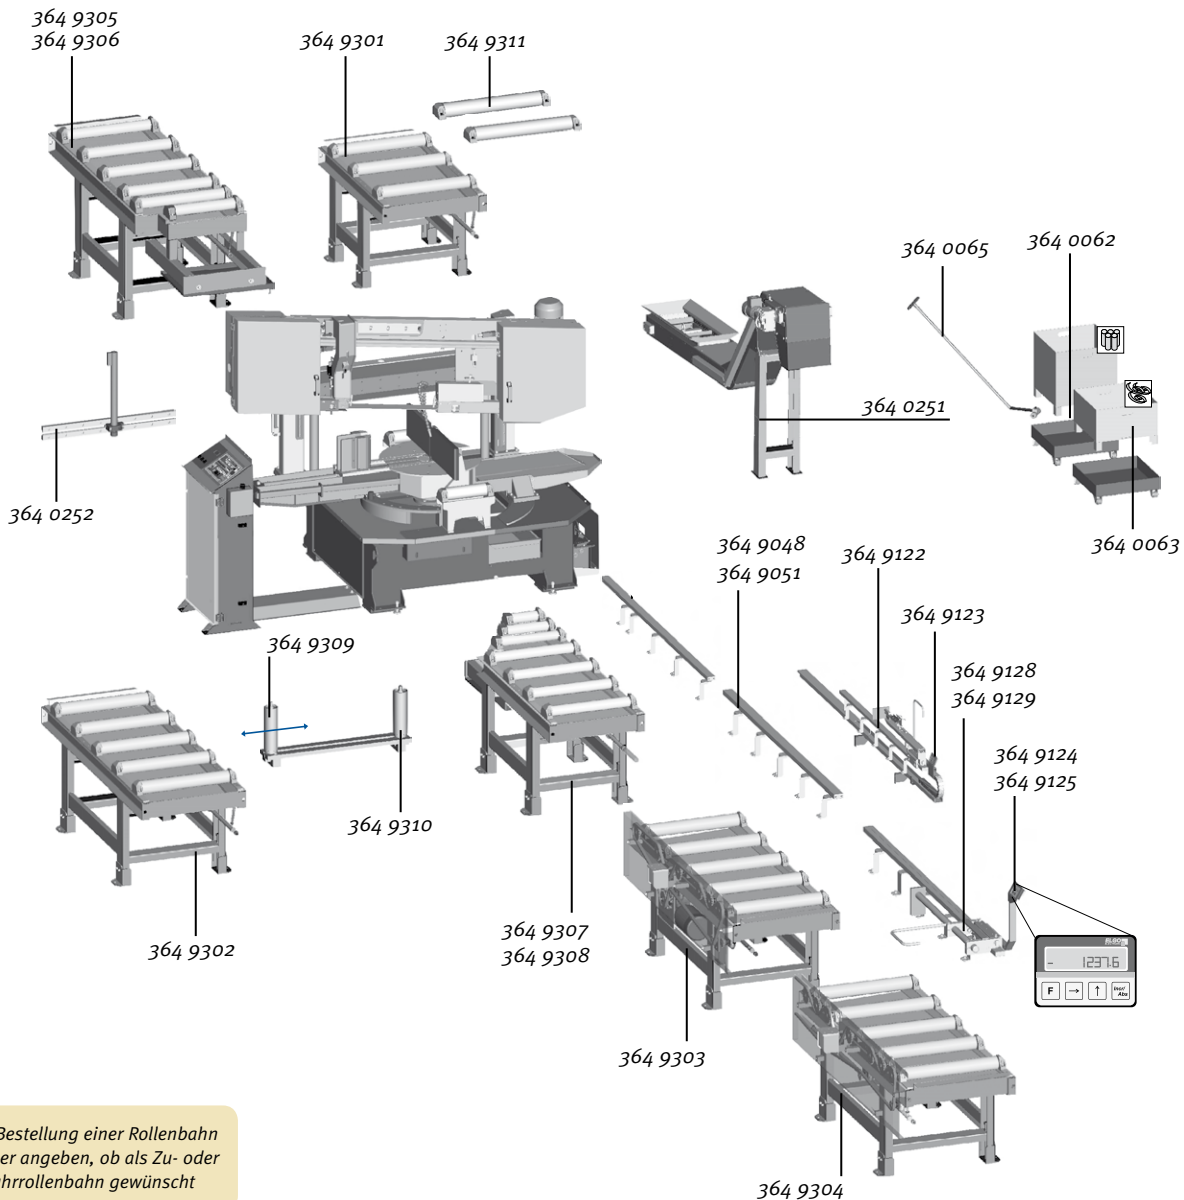

Bei Bestellung einer Rollenbahn immer angeben, ob als Zu- oder Abfuhrrollenbahn gewünscht

Optional-Zubehör (nur ab Werk lieferbar)	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
hydraulische Bündelspannvorrichtung	364 0252	1.039,00
Druckbegrenzer Schraubstock für HA-DG-F (Standard bei HA-DG-FX)	364 0146	359,00
hydraulische Bandspannvorrichtung (nur für HA-DG-FX)	364 0250	1.129,00
Späneförderer (nur für HA-DG-FX)	364 0251	3.559,00
Schnittlinienlaser (nur für HA-DG-FX)	364 0011	889,00
Mikro-Sprühsystem (nur für HA-DG-FX)	364 0010	889,00
Zubehör		
Werkstückbehälter	364 0062	309,00
Spänebehälter	364 0063	289,00
Fahrvorrichtung für Späne- und Werkstückbehälter	364 0065	69,00
Rollenbahnen 600 mm (inkl. Beinen und Verbindungsadapter)		
1000 x 520 mm Rollenbahn	364 9301	909,00
2000 x 520 mm Rollenbahn	364 9302	1.289,00
2000 x 520 mm Rollenbahn motorisch	364 9303	4.299,00
2000 x 520 mm Verlängerung Rollenbahn motorisch	364 9304	1.709,00
Zufuhrrollenbahn für 60°-Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn inkl. Anschlussplatte	364 9305	1.419,00
Zufuhrrollenbahn für 60°-Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn inkl. Anschlussplatte motorisch	364 9306	4.429,00
Abfuhrrollenbahn für 60°-Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn inkl. Anschlussplatte	364 9307	1.419,00
Abfuhrrollenbahn motorisch für 60° Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn inkl. Anschlussplatte motorisch	364 9308	4.429,00

Zubehör Rollenbahnen	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
seitliche Führungsrolle, starr	364 9309	195,00
seitliche Führungsrolle, verstellbar	364 9310	129,00
Zusatzrolle 520 mm	364 9311	179,00
höhenverstellbare Rolle 700 kg/m	364 9015	539,00
1 m Anschlag fix mit Messeinteilung	364 9128	409,00
2 m Anschlag fix mit Messeinteilung	364 9129	619,00
1 m Anschlag mit digitaler Messanzeige	364 9124	1.299,00
2 m Anschlag mit digitaler Messanzeige	364 9125	1.509,00
Anschlag elektromechanisch für Rollenbahn motorisch	364 9122	1.369,00
Anschlag elektromechanisch für Rollenbahn motorisch mit digitaler Messanzeige	364 9123	2.259,00
2 m Verlängerung für Anschlag mit Messeinrichtung	364 9048	275,00
2 m Verlängerung für Anschlag mit digitaler Messanzeige	364 9051	409,00
Sägebänder		
5200 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ	365 5123	69,00
5200 x 34 x 1,1 mm 3 - 4 ZpZ	365 5134	69,00
5200 x 34 x 1,1 mm 5 - 8 ZpZ	365 5158	69,00

Interesse an weiteren Produkten?



www.aircraft-kompressoren.de



www.optimum-maschinen.de



www.schweisskraft.de



www.holzwerk.de



www.unicraft.de

- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Vertrieb Deutschland:
Metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt/Bamberg
Tel. (09 51) 96 555 - 0
Fax (09 51) 96 555 - 55
email: info@metallkraft-maschinen.de

- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen.
- Im gewerblichen Bereich gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung.

Produktion und Vertrieb Österreich:
AIRCRAFT Kompressorenbau GmbH
Gewerbestr. Ost 6 · A - 4921 Hohenzell
Tel.: ++43 (0) 77 52 - 70 929-0
Fax : ++43 (0) 77 52 - 70 929-99
e-mail: info@aircraft.at
www.aircraft.at

Ihr Fachhändler:

www.metallkraft.de